


Specification sheet

# XF 410

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck



ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM<sup>1)</sup>

- 19000 kg
- 
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 50000 kg
- 
- 
- 

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>06244</b> Korkea makuuohjaamo                             | <b>01891</b> Majakkavalmius maskin takana             |
| <b>03358</b> Aurinkolippa                                    | <b>06629</b> LED-majakat katolla 2 kpl                |
| <b>06790</b> 1-osaiset alumiinitikkaat                       | <b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo      |
| <b>06791</b> 2-osaiset alumiinitikkaat                       | <b>03317</b> Takaikkuna: kaksinkertainen              |
| <b>03922</b> Sumuvalot edessä                                | <b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa   |
| <b>00936</b> Lisävalovalmius kattopitkille                   | <b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä                       |
| <b>01836</b> LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa                 | <b>01358</b> Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää |
| <b>00949</b> LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille | <b>01913</b> DAF Corner View katvekamera              |
| <b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle        |                                                       |

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>03793</b> Ei katon ilmansuuntainta                           | <b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu         |
| <b>00010</b> Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab   | <b>03076</b> Sivukaulukset, jatkut. Molemmat puolet saranoitu |
| <b>00021</b> Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab | <b>04140</b> Ei sivuhelmoja                                   |
| <b>04905</b> Ei sivukauluksia                                   | <b>01110</b> Ei sivuhelmoja                                   |
| <b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu                | <b>01127</b> Sivuhelmat, joissa on yläjatkeet                 |

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

### Optional

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07310</b> Musta ohjauspyörä                      | <b>03954</b> Jääkaappi                                       |
| <b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoitu             | <b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko                           |
| <b>02146</b> Kojelaudan viimeistely: Plateau        | <b>04069</b> Kaksi jääkaappia                                |
| <b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta | <b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle                |
| <b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura  | <b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle |
| <b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air         | <b>01177</b> Matkatavarateline                               |
| <b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air          | <b>01066</b> Ylävuode                                        |
| <b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air   | <b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi              |
| <b>03948</b> Yksi laatikko                          | <b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu             |
| <b>04070</b> Kaksi laatikkoa                        |                                                              |

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

|                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>09681</b> MAUT-valmius                                    | <b>16161</b> Ei äänentoistolaitteita, merkkejä tai tyyppejä |
| <b>03470</b> Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius | <b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite              |
| <b>03684</b> Infotainment ja DAF Truck Navigation            |                                                             |

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä | <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection |
| <b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa               | <b>00795</b> Turvallisuussäännökset ECADR           |

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: ilmajousitus, SR1344.

### Optional

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>04647</b> Etuilmajouset      | <b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta |
| <b>04588</b> Taka-akseli SR1347 |                                          |

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,05; ASR.

### Optional

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Eco-suorituskyky           | <b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)          |
| <b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio | <b>09638</b> Maastoajo                               |
| <b>09636</b> Raskas kuljetus            | <b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla |
| <b>09637</b> Nesteiden kuljetus         | <b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästäön lukko       |

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

### Optional

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX-moottorijarru                         | <b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus  |
| <b>02715</b> ZF Intarder                              | <b>04901</b> Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa |
| <b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus |                                                              |

## ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 0,87 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 1090 l alum p-a-säil: 690 (V) +400 (O), kork 580mm; AdBlue®-säiliö, 80 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeenesto; LED-työvalaisin.

### Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot  
**03323** Takavallo, jossa LED-lamput  
**07071** Varapyörän kannatin oikealla

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

### Optional

- 03178** Hinauskoukku D=4,3  
**16151** Vetopöytämerkit ja -korkeudet

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

### Optional

- 02811** Perävaunun nostolaite, Anderson  
**02812** Perävaunun nostolaite, REMA

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

### Optional

- 04492** Laturi 130 A  
**08775** Laturi 150 A  
**07671** Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi  
**06440** Akut 2 x 230 Ah

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

### Optional

- 08400** Silent-tila.  
**02260** Ohjaamon lisäeristys  
**03648** Sykloninen ilmanotto korkealla  
**06614** Pölysuojus  
**06620** Pölysuojus + hyönteisverkko

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

### Optional

- 08311** Pidennetty huoltoväli

## AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

### Optional

- 07569** Nostopukki

## LISÄVARUSTEPAKETIT


### Optional

- 17448** Safety pack NGD  
**17595** Executive Pack XD/XF  
**17625** Climate Pack -paketti

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XF 410

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck

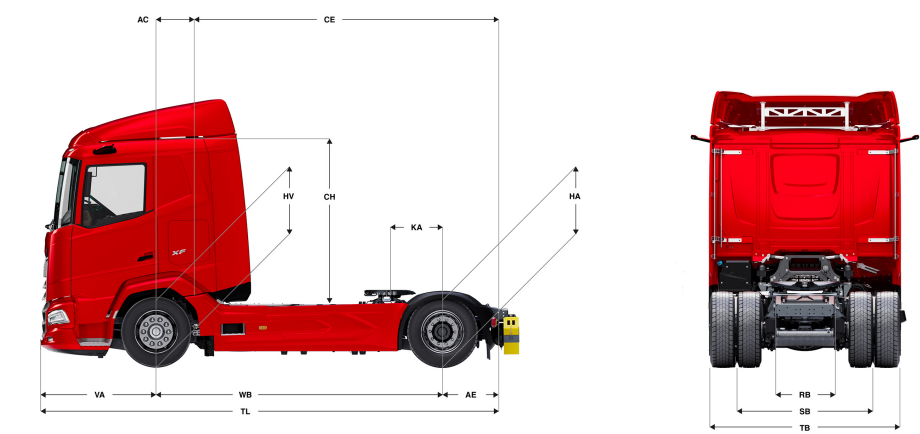

| Wheelbase - AE   |      | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |      | Gross Carrying Capacity |       |      | Variable dimensions |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|------------------|------|------------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|---------------------|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SLEEPER CAB      | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear | Total                   | Front | Rear | Total               | AC   | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,60 | 0,87                         | 5236  | 2560 | 7796                    | 2264  | 8940 | 11204               | 0,83 | 3,64 | 3,02 | 0,57             | 6,00 | 0,80             | 0,80             | 12,97            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,87                         | 5321  | 2676 | 7996                    | 2179  | 8824 | 11004               | 0,83 | 3,84 | 3,02 | 0,77             | 6,20 | 0,80             | 0,80             | 13,49            | 14,87             |
|                  |      |                              |       |      |                         |       |      |                     |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|                  |      |                              |       |      |                         |       |      |                     |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
| SLEEPER HIGH CAB | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear | Total                   | Front | Rear | Total               | AC   | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,60 | 0,87                         | 5203  | 2555 | 7757                    | 2297  | 8945 | 11243               | 0,83 | 3,64 | 2,86 | 0,57             | 6,00 | 0,80             | 0,80             | 12,97            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,87                         | 5287  | 2671 | 7958                    | 2213  | 8829 | 11042               | 0,83 | 3,84 | 2,86 | 0,77             | 6,20 | 0,80             | 0,80             | 13,49            | 14,87             |
|                  |      |                              |       |      |                         |       |      |                     |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|                  |      |                              |       |      |                         |       |      |                     |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>11)</sup> : 0,88 | HV <sup>12)</sup> : 0,83 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 621 litraa polttoainetta ja 72 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.

6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

10) TW = kääntösäde seinien välissä.

11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.