

Specification sheet

XF 410

FTN 6X2 Vetoauto



ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

003GG0229NAAA - 202545A - 10-07-2025

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille
06244 Korkea makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02889 Etupuskuri, muovia	01891 Majakkavalmius maskin takana
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03358 Aurinkolippa	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	01550 Ei etunäkymäpeiliä
03922 Sumuvalot edessä	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00936 Lisävalovalmuis kattopitkille	01913 DAF Corner View katvekamera
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	

AERODYNAMIIKKA

Optional

03793 Ei katon ilmansuuntaa	00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00094 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	03954 Jääkaappi
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	04050 Jääkaappi ja laatikko
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04069 Kaksi jääkaappia
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01177 Matkatavarateline
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01066 Ylävuode
02117 Kolmas istuin	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
03948 Yksi laatikko	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
04070 Kaksi laatikkoo	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	16161 Ei äänentoistolaitteita, merkkejä tai tyyppejä
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahitijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04057 Taka-akseli HR1356
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihde	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 3,40 m / peräilytys 0,84 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeenesto; LED-työvalaisin.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK36DV, teräslevy, 205+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178 Hinauskoukku D=4,3	16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet
07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811 Perävaunun nostolaite, Anderson	02812 Perävaunun nostolaite, REMA
--	--

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
01257 Akut 2x 140 Ah	06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17625 Climate Pack -paketti
17595 Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FTN 6X2 Vetoauto

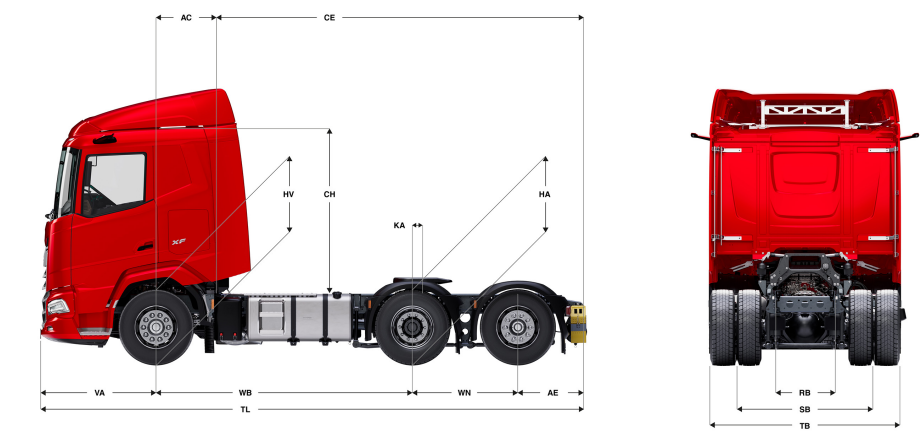

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,40	0,84	4753	3489	8242	3247	15511	18758	0,50	5,14	2,99	-0,03	7,17	0,97	0,95	12,47	13,82
	3,70	1,10	4719	3429	8147	3281	15571	18853	0,50	5,70	2,94	0,00	7,73	1,02	1,00	13,24	14,62
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,40	0,84	4880	3482	8362	3120	15518	18638	0,83	4,81	2,99	-0,03	7,17	0,97	0,94	12,47	13,82
	3,70	1,10	4847	3423	8269	3153	15577	18731	0,83	5,37	2,94	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,40	0,84	4852	3478	8330	3148	15522	18670	0,83	4,81	2,85	-0,03	7,17	0,97	0,94	12,47	13,82
	3,70	1,10	4818	3419	8237	3182	15581	18763	0,83	5,37	2,80	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.