

Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Stel, 19t



XD

ENGINES

XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

19000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

HYTTENS UTSIDA

Lyxig Day Cab med överträffad aerodynamik för bränsleeffektiv körning och låga koldioxidutsläpp. Den stora och djupa frontskärmen, som är svängd i sidorna i kombination med stora sidorutor, ger föraren en överträffad direkt sikt, vilket ökar trafiksäkerheten. Hyttlängd: 2 030 mm; hyttbredd: 2500 mm. Antal hyttingångssteg: 2.; Mekanisk hyttupphängning; LED-strålkastare; DAF Corner View.

Optional

01226 Hyttfjädring luft	06629 Två rotorljus
03358 Utvändigt solskydd	03232 Framruta med solskyddsfilm
03922 Dimljus framtill	03317 Bakfönster: dubbelt glas
00936 Förberett för LED-extraljus på hyttaket	07343 Trottoarvy andreförarens fönster
01925 Två LED-arbetslampor för bakväggen i hytten	01362 DAF Digital Vision System
01891 Förberett för rotorljus framtill på hytten	

AERODYNAMIK

Optional

00082 Justerbar takspoiler för Day Cab

FÄRGER

Hyttfärg E1980 kristallvit; Chassifärg grå.; Färg på stötfångaren: Crystal White.

HYTTENS INSIDA

Hyttinteriörfärg: Luxury; Instrumentbrädans yta: Vision; Hyttinteriördekoration: Hexagon; Förarstol: Comfort Air; Passagerarstol: bio med tygöverdrag; Inget bord på instrumentbrädan; Förvaringsfack i mittkonsolen; Automatisk temperaturkontroll o luftkonditionering; Ingen extra hyttvärmare.

Optional

02354 Ratt med silverfärgade detaljer	07737 Förarstol: Xtra Leather Air
02355 Ratt, läder	01740 Armstöd på båda sidor av förarstolen
02353 Hyttinteriördekoration: Argenta	02117 Tredje säte
02350 Hyttinteriördekoration: Natura	02837 Bord på instrumentbrädan
07733 Förarstol: Luxury Air	03954 Kylskåp
07736 Förarstol: Super Air	06970 Automatisk hytttemperaturkontroll

KOMMUNIKATIONS- OCH KÖRNINGSHANTERING

DAF Connect; Digital färdskrivare, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighetsbegränsarinställning 85 km/h nominellt; DAF Infotainment Luxury med lyxiga högtalare; Inget svarsystem för nödsituationer; ACC med FCW och AEBS-3; Driver Performance Assistant (förarassistans).

Optional

09681 Förberedelse för Maut	00272 DAF Infot. Exclusive-förb., Exclusive-högtalare
01171 DAF Infotainment System: DAB-radio med högtalare	01923 DAF Infotainment Luxury Plus, Exclusive-högtalare
01156 DAF Infotainment System: DAB-radio + lyxhögtalare	06211 DAF Infotainment System med FM/DAB/DAB+-radio
00146 DAF Infot. Exclusive-förb., Luxury-högtalare	03470 DAF Infotainment System: Exclusive, förberedd
01916 DAF Infotainment Luxury Plus med Luxury-högtalare	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
01158 DAF Infotainment Luxury med Exclusive-högtalare	

SÄKERHET

Avkänning av hastighetsbegränsning; DAF Drowsiness Detection; Varning vid byte av fil; Stabilitetskontroll (Vehicle Stability Control); Grundläggande startspår; Inget EC-ADR-paket; Körassistans; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Krockkudde (förare) och två bältessträckare	01929 Ingen körassistans
02567 Ingen trafikskyltshjälp	01952 Ingen DAF Side/Turn Assist
02569 Ingen övervakning av förarstatus	

FJÄDRING OCH AXLAR

Fram: 8,00 t, parabel, 163N; Bakaxellast 13.00 t; Bak: luftfjädring, SR1344; Utan uppfordringsverk.

Optional

04647 Luftfjädring fram

HJUL OCH DÄCK

Driven bakaxel: 315/70R22.5; Däcktrycksövervakning; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Däckfabrikat och -typer

DRIVLINA

Motor PX-7, 6-cylindrig dieselmotor, 6,7 liter. Effekt: 167 kW (227 hk) vid 1 900 varv/min. Max. vridmoment: 890 Nm vid 1 000–1 700 varv/min.; Avgasemission Euro 6; 8-växlad PowerLine 8AP1000 överväxel, 4,89–0,64; Växellådans utväxlingsförhållande 4,89 - 0,64; Bakaxelutväxling 5,57.

BROMSSYSTEM

Avgasbroms; .

Optional

02861 PX-motorbroms	01497 Parkeringsbromsreglage med muntlig varning
----------------------------	---

CHASSIS

Hjulbas 400 cm / bakre överhäng 170 cm; Rambalk höjd 260 mm; Standardkomponenternas placering; 340 l alu-bränsletank Vä, höjd 620 mm; AdBlue®-tank på 30 liter, höger sida av chassit; Skvättämpare.

Optional

02601 Rambalk höjd 310 mm	07071 Reservhjulshållare höger sida
16157 Bränsletankar, material och storlekar	03323 Bakljus med lysdioder

DRAGBALK OCH SLÄPVAGNSUTRUSTNING

Slutbar balk.

Optional

08026 Släpvagnskoppling Rockinger D=13.0	04659 Släpvagnskabel, EBS
---	----------------------------------

KAROSER OCH FÖRBEREDELSE FÖR KAROSSMONTERING

Tillämpningsanslutning vid chassit.

Optional

09421 Extrareservkablage	08121 Bakgavellift
---------------------------------	---------------------------

KRAFTUTTAG (PTO)

Optional

16148 Typer av kraftuttag och positioner

24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

Generator 80 A-batterier 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A **08797** Batterier 2 x 175 Ah

TOTALVIKT OCH TÅGVIKT

Chassivikt anp. för tekn. totalv. GVM max 19000 kg; Drivlina anpassad för max tågsvikt 19 000 kg.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Luftintag framtill.

Optional

03648 Cykloniskt luftintag högt

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Garanti Plus – Drivlina, gäller under 1 år för hela fordonet såsom det levereras från OEM (exkl. verkliga slitagedelar), 3 år för drivlinan upp till 500 000 km och 1 år för haveri.; ITS-service.

FORDONSLEVERANS

Minimiverktygssats.

Optional



07569 Domkraft



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Stel, 19t

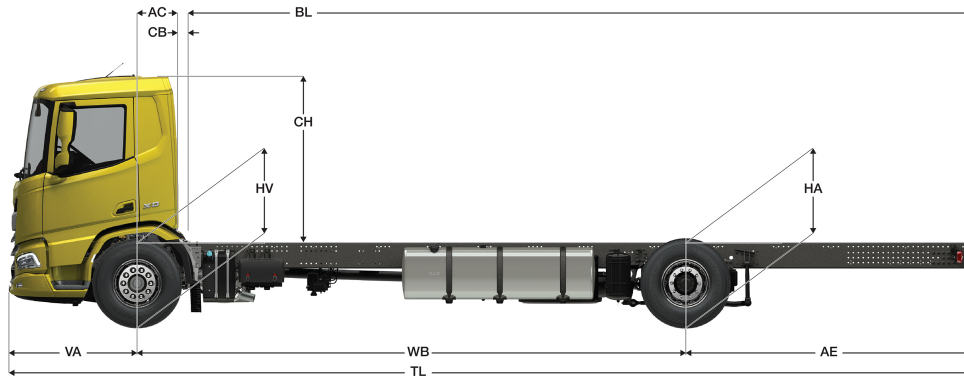

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3624	1625	5249	4376	9875	13751	0,50	0,07	2,06	4,32	5,47	7,23	0,99	0,96	14,02	15,41
	4,20	1,80	3619	1645	5263	4381	9855	13737	0,50	0,07	2,06	4,59	5,79	7,53	0,99	0,96	14,54	15,94
	4,50	1,95	3612	1691	5304	4388	9809	13696	0,50	0,07	2,06	4,98	6,29	7,98	0,99	0,96	15,31	16,73
	4,70	2,05	3609	1709	5318	4391	9791	13682	0,50	0,07	2,06	5,25	6,61	8,28	0,99	0,96	15,83	17,26
	4,90	2,35	3599	1742	5341	4401	9758	13659	0,50	0,07	2,06	5,51	6,93	8,78	0,99	0,96	16,35	17,79
	5,10	2,75	3651	1886	5537	4349	9614	13463	0,50	0,07	2,06	5,77	7,27	9,38	0,99	0,96	16,88	18,32
	5,40	2,65	3669	1899	5568	4331	9601	13432	0,50	0,07	2,06	6,18	7,77	9,58	0,99	0,96	17,66	19,11
	5,70	2,65	3676	1916	5592	4324	9584	13408	0,50	0,07	2,06	6,59	8,27	9,88	0,99	0,96	18,44	19,90

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 1,02 HV¹⁴⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,46

1) GVM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.
 2) GCM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.
 3) Axeltryck med standarddäckstorlek.
 4) Chassi- och hyttvikt beräknas med: Standard-specifikationsutrustning endast med 306 liter bränsle, 27 liter AdBlue®, förare med vikten 80 kg, tolerans på ± 3 %. Om specifikationen ändras kan det påverka fordonsvikten kraftigt.
 5) Andra AE-dimensioner kan finnas tillgängliga för WB (bred last). Ändra bakre överhäng till den beräknade karosslängden.
 6) CB baseras på standardluftintag och/eller avgasrör.
 7) Hythöjden mäts från ramtvärbalk till hyttens taklucka i stängt tillstånd.

8) Beräkna kundspecifik karosslängd med TOPEC. De visade karosslängderna baseras på jämnt fördelad last vid max. axeltryck.
 9) Höjd utan last vid drivaxelmitt.
 10) Höjd med last vid drivaxelmitt.
 11) TK = vändradie mellan väggkanter.
 12) TW = vändradie mellan väggar.
 13) Höjd utan last vid framaxelmitt.
 14) Höjd med last vid framaxelmitt.
 15) TB är totala bredden bak. (Vid mitten av framaxeln 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.