


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Cabinato, 12t Electric



ENGINES

XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

12000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

12000 kg

005F3800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576	Day Cab estesa	07343	Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
03175	Sospensioni cabina meccaniche con boccole in gomma	00915	Senza vetro lat./con vetro post. singolo
01605	Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	09101	Vetro colorato verde, riscaldato
09983	Fendinebbia	03605	Staffe specchi, carrozzeria 2,10-2,29 m
09984	Fendinebbia e luci per curve	09282	Staffe specchi, carrozzeria 2,30-2,40 m
06629	Due fari di emergenza	09283	Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m
02083	Due fari rotanti a LED		

AERODINAMICA

Optional

09286	Spoiler per tetto predisposto	07092	Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776	Spoiler per tetto regolabile	09287	Predisp. fenders laterali
07109	Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112	Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Gradini cabina e parafango Stone Grey; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	16153	Colori di cabina e telaio
01109	Gradini cabina e parafango in colore cabina		

ABITACOLO CABINA

Guida a sinistra (LHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	16158	Tipi di sedile
03516	Piantone sterzo a regolazione pneumatica	04246	Botola tetto, comando manuale
00967	Cinture di sicurezza rosse	04258	Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Impianto audio, marchi e tipi
--------------	-------------------------------

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	07414	Avvertenza retromarcia con volume automatico
--------------	---	--------------	--

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore di tipo 45N. Sospensioni a balestra paraboliche con ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 4,5 tonnellate.; Assale motore posteriore tipo SR8.14 a riduzione singola con sospensioni a balestra paraboliche, compresi ammortizzatori e stabilizzatore. Carico max. 8,50 t..

Optional

00988	Post: 8,50 t, sosp. pneumatiche, SR8.14	01372	Molle pneumatiche posteriori
--------------	---	--------------	------------------------------

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 245/70R17.5; Assali motore posteriori: 245/70R17.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764	Anelli di protezione cerchi neri	16152	Marchi e tipi di pneumatici
--------------	----------------------------------	--------------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore elettrico tipo EX-M1; 120 kW; Veicolo elettrico a batteria; Rapporto al ponte 4.88.

IMPIANTO FRENANTE

Optional

09524	Freno di stazionamento con avvertenza vocale
--------------	--

TELAIO

Passo 4,65 m/sbalzo posteriore 2,75 m; Altezza longherone 210 mm; Scatola bat. post. SX, senza supp. ruota di scorta; Gruppo batterie tipo H; 2 gruppi batterie HV: L1+R1, tipo H; 2 gruppi batterie HV; Paraspruzzi.

Optional

01524	Scatola batter. anter. SX, supp. ruota scorta a SX	04177	1 gruppo batterie HV
00566	Scatola bat. post. SX, supp. ruota scorta post.	01623	Barra paraincastro posteriore
00585	Scatola bat. post. SX, supp. ruota scorta DX	02011	Supporto ruota di scorta nello sbalzo posteriore
04181	Gruppo batterie tipo C	07070	Supporto ruota di scorta lato sinistro
00703	1 gruppo batterie HV: R1, tipo H	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
00684	2 gruppi batterie HV: L1+ R1, tipo C	03323	Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

01502	Senza luci d'ingombro laterali
--------------	--------------------------------

ALIMENTAZIONE A 24 V

Batterie 2x 125 Ah..

Optional

01257	Batterie 2x140Ah	08797	Batterie 2x175Ah
--------------	------------------	--------------	------------------

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 12000 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Optional



01282 Clima moderato

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.

XB 120

FA 4X2 Cabinato, 12t Electric

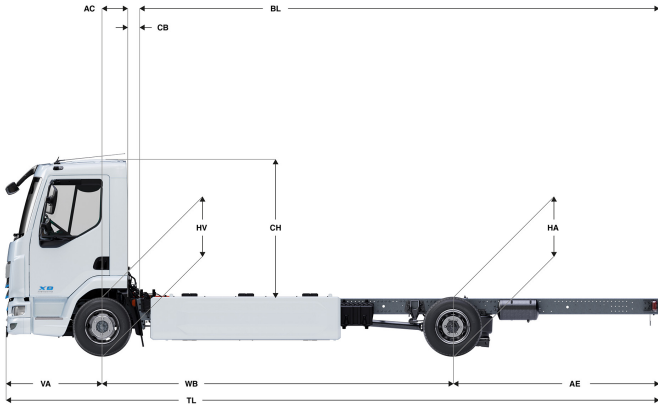

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions											
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,30	2,43	3563	2437	6000	937	6063	6000	0,33	0,21	1,87	6,23	7,59	8,02	0,94	0,92	13,62	15,01	
	4,65	2,75	3649	2304	5953	851	6196	6047	0,33	0,21	1,87	6,95	8,42	8,69	0,97	0,92	14,48	15,88	
	5,00	2,83	3743	2242	5985	757	6258	6015	0,33	0,21	1,87	7,71	9,29	9,12	0,97	0,93	15,34	16,76	
	5,40	2,43	3852	2149	6000	648	6351	6000	0,33	0,21	1,87	8,60	10,33	9,12	0,97	0,96	16,32	17,75	
	5,70	2,41	3913	2098	6011	587	6402	5989	0,33	0,21	1,87	9,25	11,07	9,40	0,97	0,97	17,06	18,50	
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,29 HV ¹³⁾ : 0,87 HV ¹⁴⁾ : 0,83 RB: 0,86 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,33

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 3 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.