


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Alusta



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-ylävalot
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
01226 Ohjaamon ilmaripustus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
03358 Aurinkosuoja	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	01358 Ei DAF Digital Vision Systemiä

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	02662 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajovavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06990 Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
--	--

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajousit	01603 Parabolinen takajousitus
04057 Taka-akseli HR1356	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,08.

Optional

07110	Eco-suorituskyky	08371	Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
09889	Automaattivaihteisto, 6 vaihdetta	09638	Maastoajo
02313	Vaihteiston suora välitys	01498	Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
01514	Ryömintä	08370	Jätteenkeruu
31014	Ei seur. omin.: Ohjaustila	06654	Ei vaihteiston ohjelmistoasetusta
07101	Vakiokuljetus, Lite-versio	02843	Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637	Nesteiden kuljetus		

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitust
02715	ZF Intarder	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	00929	Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,00 m / peräilytys 1,70 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601	Sivupalkin korkeus 310 mm	07071	Varapyörän kannatin oikealla
16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavallo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

07033	Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	08027	Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
07034	Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	04659	Perävaunukaapeli EBS
08026	Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0		

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729	Plug & Play -käyttöliitin	09240	Käyttöliitin jätteenkeruuta varten
09421	Lisävarajohdot	08121	Perävaunun nostolaitteen käyttö

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775	Laturi 150 A	06440	Akut 2 x 230 Ah
08797	Akut 2x175Ah		

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

04330	Voimansiirto, GCM maks. 27 000 kg luokka 2	03675	Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
00200	GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2	00939	Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
03673	Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	00818	Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400	Silent-tila.	06614	Pölysuojus
02260	Ohjaamon lisäeristys	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko
03648	Sykloninen ilmanotto korkealla		

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311	Pidennetty huoltoväli
-------	-----------------------

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569	Nostopukki
-------	------------

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448	Safety pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
-------	-----------------	-------	----------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Alusta

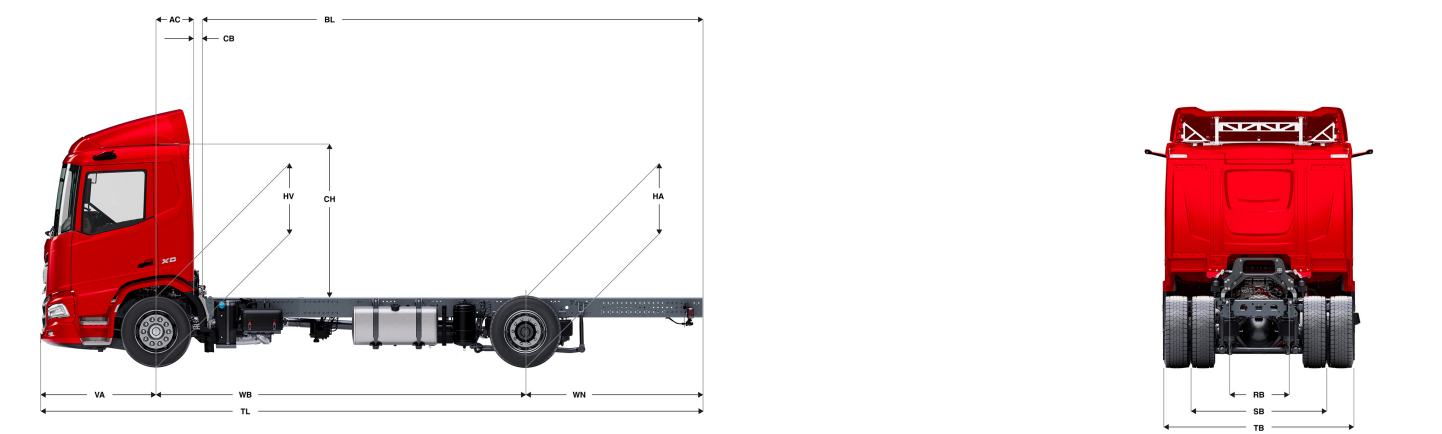

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4751	1867	6618	3249	9633	12882	0,50	0,07	2,82	4,69	4,95	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4718	1911	6628	3282	9589	12872	0,50	0,07	2,82	4,97	5,25	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4723	1943	6666	3277	9557	12834	0,50	0,07	2,82	5,27	5,57	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4720	1988	6708	3280	9512	12792	0,50	0,07	2,82	5,72	6,04	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4715	2009	6724	3285	9491	12776	0,50	0,07	2,82	6,03	6,36	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4704	2045	6748	3296	9455	12752	0,50	0,07	2,82	6,31	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4753	2189	6943	3247	9311	12557	0,50	0,07	2,82	6,63	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4761	2199	6960	3239	9301	12540	0,50	0,07	2,82	7,08	7,47	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4772	2222	6993	3228	9278	12507	0,50	0,07	2,82	7,54	7,94	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4784	2278	7062	3216	9222	12438	0,50	0,07	2,82	8,15	8,59	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4731	2281	7011	3269	9219	12489	0,50	0,07	2,77	8,86	9,34	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4735	2298	7033	3265	9202	12467	0,50	0,07	2,77	9,33	9,82	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4875	1873	6747	3125	9627	12753	0,83	0,07	2,82	4,08	4,35	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4842	1916	6757	3158	9584	12743	0,83	0,07	2,82	4,36	4,65	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4847	1948	6795	3153	9552	12705	0,83	0,07	2,82	4,68	4,97	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4844	1993	6837	3156	9507	12663	0,83	0,07	2,82	5,12	5,44	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4839	2014	6853	3161	9486	12647	0,83	0,07	2,82	5,43	5,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4828	2049	6877	3172	9451	12623	0,83	0,07	2,82	5,72	6,08	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4878	2194	7072	3122	9306	12428	0,83	0,07	2,82	6,04	6,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4887	2203	7089	3113	9297	12411	0,83	0,07	2,82	6,50	6,89	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4897	2225	7123	3103	9275	12377	0,83	0,07	2,82	6,97	7,37	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4910	2282	7191	3090	9218	12309	0,83	0,07	2,82	7,58	8,02	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4856	2284	7140	3144	9216	12360	0,83	0,07	2,77	8,30	8,77	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4861	2301	7162	3139	9199	12338	0,83	0,07	2,77	8,77	9,26	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4846	1868	6714	3154	9632	12786	0,83	0,07	2,68	4,07	4,33	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4813	1911	6724	3187	9589	12776	0,83	0,07	2,68	4,35	4,63	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4819	1943	6762	3181	9557	12738	0,83	0,07	2,68	4,66	4,95	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4816	1988	6803	3184	9512	12697	0,83	0,07	2,68	5,11	5,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4811	2009	6819	3189	9491	12681	0,83	0,07	2,68	5,41	5,75	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4800	2044	6844	3200	9456	12656	0,83	0,07	2,68	5,71	6,05	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4849	2189	7038	3151	9311	12462	0,83	0,07	2,68	6,02	6,39	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4858	2198	7055	3142	9302	12445	0,83	0,07	2,68	6,48	6,87	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4869	2220	7089	3131	9280	12411	0,83	0,07	2,68	6,95	7,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4881	2276	7158	3119	9224	12342	0,83	0,07	2,68	7,56	7,99	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4828	2279	7107	3172	9221	12393	0,83	0,07	2,63	8,28	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4832	2296	7128	3168	9204	12372	0,83	0,07	2,63	8,75	9,24	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.
3) Akseli kuormitus vakio rengaskoolia.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.
8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.
9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
12) TW = kääntösäde seinien välissä.
13) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
14) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.