


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Alusta

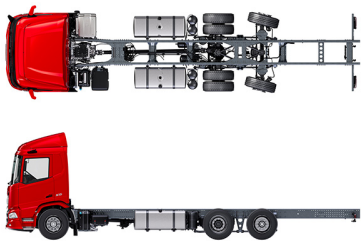

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

003F0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-ylävalot
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
01226 Ohjaamon ilmaripustus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
03358 Aurinkosuoja	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	01358 Ei DAF Digital Vision Systemiä

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	02662 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06990 Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
06410 Safe Load Pass -valmuis	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04057 Taka-akseli HR1356
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,08.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
09889 Automaattivaihteisto, 6 vaihdetta	09638 Maastoajo
02313 Vaihteiston suora välitys	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
01514 Ryömintä	08370 Jätteenkeruu
31014 Ei seur. omin.: Ohjaustila	06654 Ei vaihteiston ohjelmistoasetusta
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	02843 Mekaaninen tasauspyörästyksen lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 2,05 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
08641 Alumiiniset ilmasäiliöt	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	09201 Alustassa BDF-valmius
09421 Lisävarajohdot	09208 Alustassa BDF Multi system -valmius
02950 Hydraulialustan käyttöliitin	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09240 Käyttöliitin jätteenkeruuta varten	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08797 Akut 2x175Ah	06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

04330 Voimansiirto, GCM maks. 27 000 kg luokka 2	03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
00710 Voimansiirto, GCM maks. 28 000 kg luokka 3	00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.	06614 Pölysuojus
02260 Ohjaamon lisäeristys	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Alusta

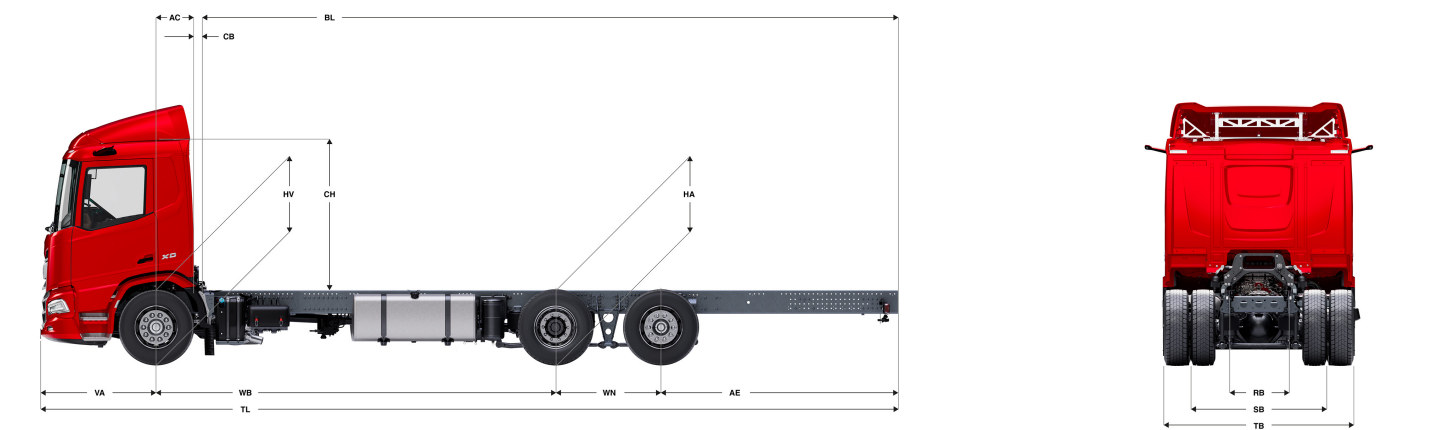

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4817	2985	7801	3183	16015	19199	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4859	3169	8028	3141	15831	18972	0,50	0,25	2,77	6,11	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4812	3078	7890	3188	15922	19110	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4807	3115	7921	3193	15885	19079	0,50	0,07	2,82	7,12	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4865	3231	8095	3135	15769	18905	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4845	3259	8104	3155	15741	18896	0,50	0,07	2,82	7,79	8,91	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4837	3304	8141	3163	15696	18859	0,50	0,07	2,82	8,19	9,37	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4814	3320	8134	3186	15680	18866	0,50	0,07	2,82	8,60	9,83	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4874	3465	8339	3126	15535	18661	0,50	0,07	2,77	9,11	10,41	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
SLEEPER CAB	6,10	2,90	4907	3460	8367	3093	15540	18633	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	3,80	2,05	4817	2985	7801	3183	16015	19199	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4859	3169	8028	3141	15831	18972	0,50	0,25	2,77	6,11	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4937	3082	8019	3063	15918	18981	0,83	0,07	2,82	6,18	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4931	3119	8050	3069	15881	18950	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4990	3235	8224	3010	15765	18776	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4970	3262	8233	3030	15738	18767	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4962	3308	8270	3038	15692	18730	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4939	3324	8263	3061	15676	18737	0,83	0,07	2,82	8,01	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
SLEEPER HIGH CAB	5,60	3,15	4999	3468	8468	3001	15532	18532	0,83	0,07	2,77	8,52	9,83	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	5033	3463	8496	2967	15537	18504	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
	3,80	2,05	4817	2985	7801	3183	16015	19199	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4859	3169	8028	3141	15831	18972	0,50	0,25	2,77	6,11	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4908	3078	7985	3092	15922	19015	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4902	3114	8016	3098	15886	18984	0,83	0,07	2,68	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4960	3230	8191	3040	15770	18809	0,83	0,07	2,68	6,85	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4941	3258	8199	3059	15742	18801	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4933	3304	8236	3067	15696	18764	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4910	3319	8229	3090	15681	18771	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4970	3464	8434	3030	15536	18566	0,83	0,07	2,63	8,50	9,81	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	5004	3458	8462	2996	15542	18538	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.