


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Alusta



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
35000 kg	40000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0171AAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
01226 Ohjaamon ilmaripustus	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
03358 Aurinkosuojia	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03922 Sumuvalot edessä	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01836 LED-ylävalot	01362 DAF Digital Vision System

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytä; Säilytyslokeri keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
--	--

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 26,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Ei nostolaitetta.

Optional

03280 Etuakselin kuorma 7,50 + 7,50 t	01601 Porrastettu takajousitus
06264 Etuakselin kuorma 9,00 + 9,00 t	04549 Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t
07494 Taka-akseli HR1670T	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,83.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09637 Nesteiden kuljetus
02314 Vaihteiston ylivaihde	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	03720 Ei ASR:ää

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmahaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	

ALUSTA

Akseliväli 5,70 m / peräilytys 2,55 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03323 Takavalo, jossa LED-lamput
- 07070** Varapyörän kannatin vasemmalla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

- 07033** Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7
08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
- 07034** Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0
04659 Perävaunukaapeli EBS
- 08026** Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

- 02729** Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
- 08775** Laturi 150 A
06440 Akut 2 x 230 Ah
- 08797** Akut 2x175Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 40 000 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

Optional

- 00209** Voimansiirto, GCM maks. 40á000 kg luokka 3
07279 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 2
- 03673** Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
00818 Voimansiirto, GCM maks. 60á000 kg luokka 3
- 03675** Voimansiirto, GCM maks. 50á000 kg luokka 3
00157 Voimansiirto, GCM maks. 61á000 kg luokka 2
- 00778** Voimansiirto, GCM maks. 58á000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 02260** Ohjaamon lisäeristys
06614 Pölysuojus
- 03648** Sykloninen ilmanotto korkealla
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

- 17448** Safety pack NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Alusta

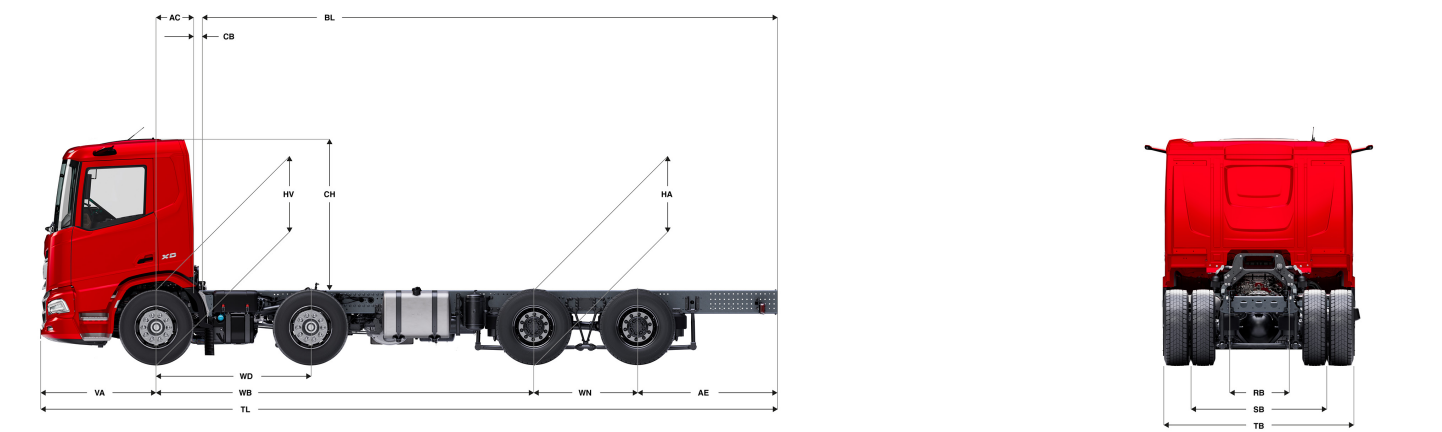

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6728	3119	9847	9272	15881	25153	0,50	0,07	2,01	6,49	7,01	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6791	2989	9780	9209	16011	25220	0,50	0,07	2,01	6,86	7,41	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6740	3242	9982	9260	15758	25018	0,50	0,07	2,01	7,38	8,00	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6641	3478	10119	9359	15522	24881	0,50	0,07	2,01	8,30	9,00	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6861	3096	9957	9139	15904	25043	0,83	0,07	2,01	5,85	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6922	2967	9889	9078	16033	25111	0,83	0,07	2,01	6,23	6,78	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6869	3222	10091	9131	15778	24909	0,83	0,07	2,01	6,75	7,36	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6768	3461	10229	9232	15539	24771	0,83	0,07	2,01	7,68	8,37	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6900	3087	9987	9100	15913	25013	0,83	0,07	2,49	5,86	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6960	2960	9919	9040	16040	25081	0,83	0,07	2,49	6,23	6,79	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6906	3215	10121	9094	15785	24879	0,83	0,07	2,49	6,77	7,37	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6804	3455	10259	9196	15545	24741	0,83	0,07	2,49	7,68	8,39	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.