


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Alusta, Mixer



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	35500 kg
Max. front 14200 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0171ABAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
01226 Ohjaamon ilmaripustus	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
03358 Aurinkosuoja	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03922 Sumuvalot edessä	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01836 LED-ylävalot	01362 DAF Digital Vision System

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00082 Säädettyvä katon ilmansuuntain, Day Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00097 Säädettyvä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahntuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovastin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
--	--

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 7,10 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 9,50 + 9,50 t; Takana: 19,00 t, trapetsijousitus, SR1132T; Ei nostolaitetta.

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,73.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	03720 Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmahaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	

ALUSTA

Akseliväli 5,30 m / peräilytys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional**16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot**03323** Takavallo, jossa LED-lamput**Optional****17448** Safety pack NGD**17595** Executive Pack XD/XF**V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET**

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional**07033** Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7**08027** Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0**07034** Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0**04659** Perävaunukaapeli EBS**08026** Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0**MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT**

Käyttöliitin rungossa.

Optional**02729** Plug & Play -käyttöliitin**09421** Lisävarajohdot**VOIMAN ULOSOTTO (PTO)****Optional****16148** PTO:n tyypit ja asennot**24 V:N VIRTALÄHDE**

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

Optional**04492** Laturi 130 A**07671** Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi**08775** Laturi 150 A**06440** Akut 2 x 230 Ah**08797** Akut 2x175Ah**GVM JA GCM**

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 32 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 35 500 kg luokka 2.

Optional**01208** Voimansiirto, GCM maks. 35 500 kg luokka 3**KÄYTTÖOLOSUHTEET**

Ilmanotto edessä.

Optional**02260** Ohjaamon lisäeristys**06614** Pölysuojus**03648** Sykloninen ilmanotto korkealla**06620** Pölysuojus + hyönteisverkko**HUOLTO JA YLLÄPITO**

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.


Optional**08311** Pidennetty huoltoväli**AJONEUVON TOIMITUS**

Työkalujen minimisarja.

Optional**07569** Nostopukki**LISÄVARUSTEPAKETIT**Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Alusta, Mixer

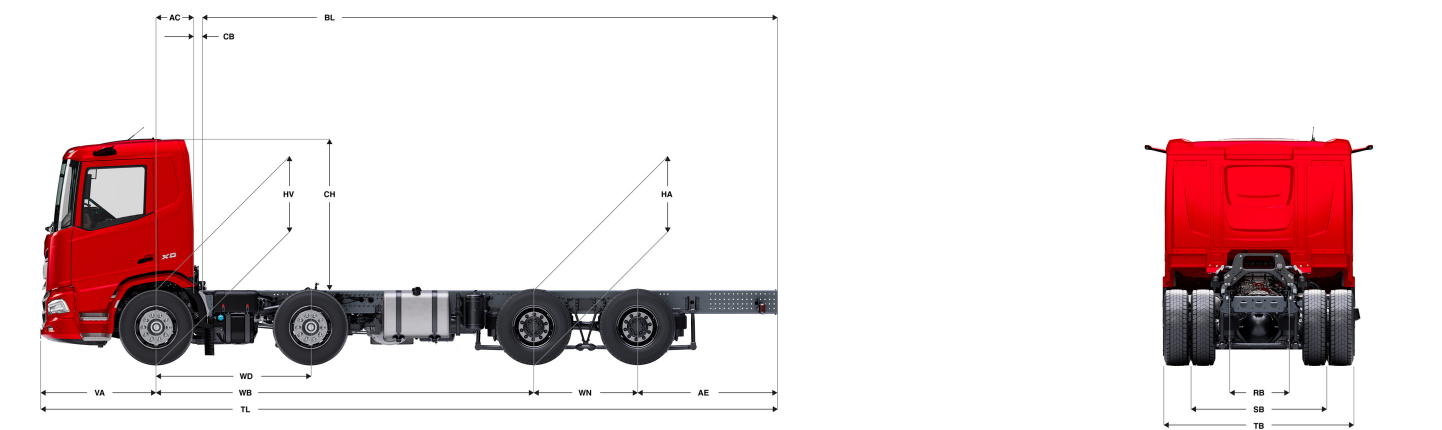

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6622	2540	9162	7578	16460	22838	0,50	0,07	2,01	6,30	6,70	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6640	2687	9327	7560	16313	22673	0,50	0,07	2,01	6,62	7,05	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6570	2791	9361	7630	16209	22639	0,50	0,07	2,01	7,11	7,60	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6755	2517	9272	7445	16483	22728	0,83	0,07	2,01	5,67	6,08	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6771	2665	9436	7429	16335	22564	0,83	0,07	2,01	6,00	6,43	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6700	2771	9471	7500	16229	22529	0,83	0,07	2,01	6,50	6,97	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6794	2508	9302	7406	16492	22698	0,83	0,07	2,49	5,68	6,10	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6810	2657	9467	7390	16343	22533	0,83	0,07	2,49	6,01	6,44	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6737	2763	9501	7463	16237	22499	0,83	0,07	2,49	6,51	6,99	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.