


Specification sheet

XD 370

FAC 8X2 Alusta



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 34000 kg
-
- Max. front 15000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
01226 Ohjaamon ilmaripustus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03358 Aurinkosuoja	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	01362 DAF Digital Vision System
01836 LED-ylävalot	

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!) Sleeper High Cab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytä; Säilytyslokeri keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovastin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

Kaistavahvistajärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
--	--

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 10,0 t; Nostolaite.

Optional

06264 Etuakselin kuorma 9,00 + 9,00 t	08191 Akselikuormituksen valvonta
04057 Taka-akseli HR1356	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. 1 125 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,38.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihe	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	03720 Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru

02715 ZF Intarder

01572 Seisontajarrun

sähköpneumaattinen
ohjaus

00929 Vetävä taka-akseli, jossa
rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 5,00 m / peräylitys 1,75 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt,
materiaalit ja koot

03323 Takavallo, jossa LED-
lamput

07070 Varapyörän kannatin
vasemmalla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä
Ringfeder D=13,7

08027 Perävaunun kytkentä
Rockinger D=20,0

07034 Perävaunun kytkentä
Ringfeder D=20,0

04659 Perävaunukaapeli EBS

08026 Perävaunun kytkentä
Rockinger D=13,0

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyyppi ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A

07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-
tyyppi

08775 Laturi 150 A

06440 Akut 2 x 230 Ah

08797 Akut 2x175Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 35 000 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

Optional

00209 Voimansiirto, GCM maks.
40á000 kg luokka 3

00939 Voimansiirto, GCM maks.
56á000 kg luokka 2

03673 Voimansiirto, GCM maks.
44 000 kg luokka 2

00818 Voimansiirto, GCM maks.
60á000 kg luokka 3

03675 Voimansiirto, GCM maks.
50á000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.

06614 Pölysuojus

02260 Ohjaamon lisäeristys

06620 Pölysuojus +

03648 Sykloninen ilmanotto
korkealla

hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD

17595 Executive Pack XD/XF

FAC 8X2 Alusta

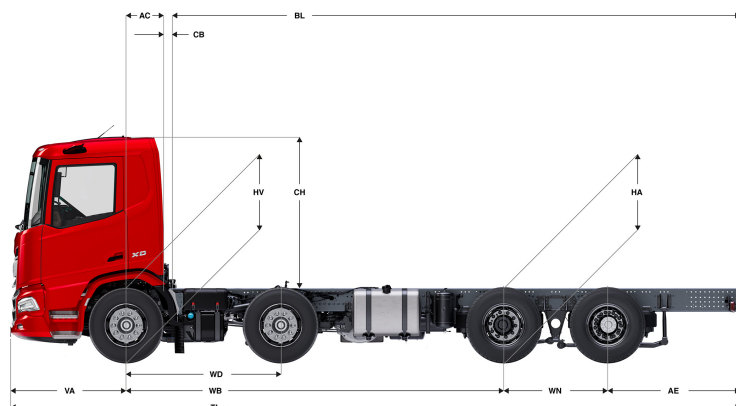

	Wheelbase - AE		Unladen weight ^{d)}			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	6618	2262	8880	8382	16738	25120	0,50	0,07	2,01	6,53	7,24	9,08	0,99	0,96	18,68	19,99
	5,00	1,75	6556	2443	8999	8444	16557	25001	0,50	0,07	2,01	7,03	7,82	9,68	0,99	0,96	19,84	21,16
	5,70	2,00	6425	2653	9078	8575	16347	24922	0,50	0,07	2,01	7,91	8,83	10,63	0,99	0,96	21,88	23,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	6752	2240	8992	8248	16760	25008	0,83	0,07	2,01	5,90	6,62	9,08	0,99	0,96	18,68	19,99
	5,00	1,75	6689	2423	9112	8311	16577	24888	0,83	0,07	2,01	6,40	7,20	9,68	0,99	0,96	19,84	21,16
	5,70	2,00	6555	2635	9190	8445	16365	24810	0,83	0,07	2,01	7,29	8,21	10,63	0,99	0,96	21,88	23,22
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	6790	2232	9022	8210	16768	24978	0,83	0,07	2,49	5,90	6,62	9,08	0,99	0,96	18,68	19,99
	5,00	1,75	6726	2416	9142	8274	16584	24858	0,83	0,07	2,49	6,42	7,20	9,68	0,99	0,96	19,84	21,16
	5,70	2,00	6591	2629	9220	8409	16371	24780	0,83	0,07	2,49	7,31	8,22	10,63	0,99	0,96	21,88	23,22

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WD: 2,05 WN: 1,40 HV⁽¹²⁾: 1,04 HV⁽¹³⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 3) Akselikuormitus vakioarengaskoolta.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®a, kulluttajain paino 80 kg, toleranssi $\pm 3 \%$. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalle Wle:ille voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioalmanottoon ja/tai ilmanpitoon.
- 7) Laske akselikohtainen rungon pituus TOPEGilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselien enimmäiskäyttökuksen mukaan.

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
- 9) Korkeus kuormittamana vetävän akselin keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
- 13) Korkeus kuormittamana etuakselin keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.