


# Specification sheet

# XF 410

FAQ 8X2 Alusta



## ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

## GVM<sup>1)</sup>

34596 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 26596 kg

## GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

003F0239QAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
<b>06244</b> Sleeper High Cab - ohjaamo	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
<b>02889</b> Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>02952</b> Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
<b>07586</b> Rungon etuosan toteutus: kestävä	<b>03317</b> Takaikkuna: kaksinkertainen
<b>03358</b> Aurinkosuoja	<b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovelta
<b>03922</b> Sumuvalot edessä	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
<b>00936</b> LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmius	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>01836</b> LED-ylävalot	<b>01913</b> DAF Corner View
<b>00949</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius	

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

<b>00008</b> Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	<b>00082</b> Säädettyvä katon ilmansuuntain, Day Cab
<b>01902</b> Sääd. kat. ilmsuunt. pit. mat.>4m(!)XF Sl. Hgh Cab	<b>00097</b> Säädettyvä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
<b>00124</b> Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	<b>00020</b> Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
<b>01538</b> Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmittintä.

### Optional

<b>02354</b> Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohtat	<b>04070</b> Kaksi laatikkoa
<b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	<b>03954</b> Jääkaappi
<b>02146</b> Kojelaudan viimeistely: Plateau	<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko
<b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	<b>04069</b> Kaksi jääkaappia
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>02838</b> Vaahtomuovipatja alavuoteelle
<b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi
<b>02117</b> Kolmas istuin	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitui
<b>03948</b> Yksi laatikko	

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovavustin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmius	<b>09908</b> Vakionopeussäädin
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmius	<b>06991</b> Ennakoiva vakionopeussäädin
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>00795</b> Turvallisuussäännökset EC ADR
<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assista

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 28,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

### Optional

<b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t	<b>04057</b> Taka-akseli HR1356
<b>06095</b> Etuakselin kuorma 10,00 t	<b>04588</b> Taka-akseli SR1347

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO FMXDE 156/150 L Traction BBA 3P; R2,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,47.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
<b>02314</b> Vaihteiston ylivaihde	<b>09638</b> Maastoajo
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
<b>09636</b> Raskas kuljetus	<b>03720</b> Ei ASR:ää
<b>09637</b> Nesteiden kuljetus	

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

### Optional

<b>09921</b> MX-moottorijarru	<b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
<b>02715</b> ZF Intarder	<b>00929</b> Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut
<b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	

## ALUSTA

Akseliväli 4,70 m / peräylitys 1,20 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (O), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Etuosan alleajosuojaja (FUP); Roiskeenesto.

### Optional

<b>16157</b> Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	<b>03323</b> Takavallo, jossa LED-lamput
---	--

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkenä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

### Optional

<b>07033</b> Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	<b>08027</b> Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
<b>07034</b> Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	<b>04659</b> Perävaunukaapeli EBS
<b>08026</b> Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

### Optional

<b>02729</b> Plug & Play -käyttöliitin	<b>09421</b> Lisävarajohdot
--	-----------------------------

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

<b>16148</b> PTO:n tyypit ja asennot
--------------------------------------

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 175 Ah..

### Optional

<b>08775</b> Laturi 150 A	<b>07671</b> Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
<b>01257</b> Akut 2x 140 Ah	<b>06440</b> Akut 2 x 230 Ah

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 35 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

### Optional

<b>00200</b> GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	<b>00939</b> Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
<b>00209</b> Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3	<b>00818</b> Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
<b>03673</b> Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

### Optional

<b>08400</b> Silent-tila.	<b>06614</b> Pölysuojus
<b>02260</b> Ohjaamon lisäeristys	<b>06620</b> Pölysuojus + hyönteisverkko
<b>03648</b> Sykloninen ilmanotto korkealla	

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

### Optional

<b>08311</b> Pidennetty huoltoväli
------------------------------------

## AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

### Optional

<b>07569</b> Nostopukki
-------------------------

## LISÄVARUSTEPAKETIT



### Optional

<b>17448</b> Safety pack NGD	<b>17625</b> Climate Pack -paketti
<b>17595</b> Executive Pack XD/XF	

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 410

## FAQ 8X2 Alusta

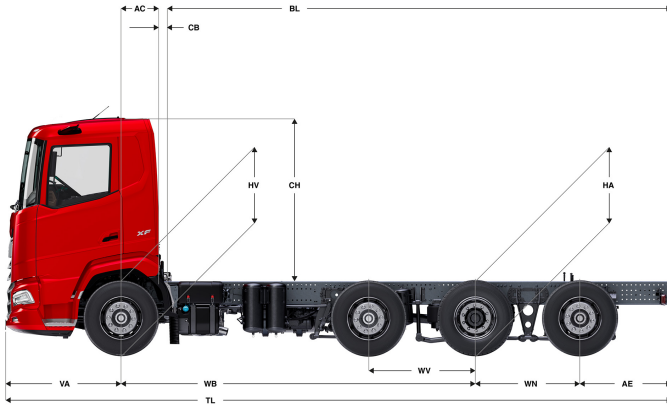

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,70	1,20	4744	4368	9112	3256	22227	25484	0,50	0,07	2,18	6,99	7,38	8,83	1,05	1,03	17,38	18,68
	5,05	1,20	4783	4383	9166	3217	22212	25430	0,50	0,07	2,18	7,63	8,02	9,18	1,05	1,03	18,40	19,70
	5,60	3,15	4688	4754	9442	3312	21842	25154	0,50	0,07	2,18	8,53	8,98	11,68	1,05	1,02	19,99	21,32
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4845	4373	9218	3155	22223	25378	0,83	0,07	2,18	6,37	6,75	8,83	1,05	1,03	17,38	18,68
	5,05	1,20	4884	4388	9272	3116	22208	25324	0,83	0,07	2,18	7,00	7,41	9,18	1,05	1,03	18,40	19,70
	5,60	3,15	4790	4757	9547	3210	21838	25049	0,83	0,07	2,18	7,91	8,37	11,68	1,05	1,02	19,99	21,31
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4879	4372	9251	3121	22224	25345	0,83	0,07	2,66	6,38	6,77	8,83	1,05	1,03	17,38	18,68
	5,05	1,20	4918	4387	9305	3082	22209	25291	0,83	0,07	2,66	7,01	7,42	9,18	1,05	1,03	18,40	19,70
	5,60	3,15	4824	4757	9580	3176	21839	25016	0,83	0,07	2,66	7,93	8,37	11,68	1,05	1,02	19,99	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,41	WN: 1,40	HV <sup>12)</sup> : 1,05	HV <sup>13)</sup> : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakioirengaskoolla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.  
 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.  
 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 11) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.  
 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.  
 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.