


# Specification sheet

# XFC 410

FAD 8X4 Alusta, Mixer



## ENGINES

XFC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)

XFC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

## GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 14200 kg

Max. rear 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

35500 kg

003F0279CBAA - 202513D - 11-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoainekulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoasketen määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
<b>06244</b> Sleeper High Cab - ohjaamo	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>03358</b> Aurinkosuoja	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>04291</b> Joustava ohjaamon askelma	<b>03317</b> Takaikkuna: kaksinkertainen
<b>00936</b> LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	<b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
<b>01836</b> LED-ylävalot	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
<b>00949</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	<b>01913</b> DAF Corner View

## AERODYNAAMIikka

### Optional

<b>01902</b> Sääd. kat. ilma suunt. pit. mat.>4m(!)XF Sl. Hgh Cab	<b>00082</b> Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab
<b>00124</b> Sääd. kat. ilm. suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
<b>01538</b> Sääd. kat. ilm. suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmittintä.

### Optional

<b>02354</b> Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	<b>04070</b> Kaksi laatikkoa
<b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	<b>03954</b> Jääkaappi
<b>02146</b> Kojelaudan viimeistely: Plateau	<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko
<b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	<b>04069</b> Kaksi jääkaappia
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>02838</b> Vaahtomuovipatja alavuoteelle
<b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi
<b>02117</b> Kolmas istuin	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
<b>03948</b> Yksi laatikko	

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmuis	<b>08023</b> Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	<b>06991</b> Ennakoiva vakionopeussäädin
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
<b>09908</b> Vakionopeussäädin	

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>00795</b> Turvallisuuksäännökset EC ADR
<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assistia

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 7,10 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 9,50 + 9,50 t; Takana: 19,00 t, trapetsijousitus, SR1132T; Ei nostolaitetta.

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO FMXDE 156/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,73.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>09638</b> Maastoajo
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
<b>09637</b> Nesteiden kuljetus	<b>03720</b> Ei ASR:ää

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

### Optional

<b>09921</b> MX-moottorijarru	<b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
<b>02715</b> ZF Intarder	<b>06127</b> Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut

## ALUSTA

Akseliväli 5,30 m / peräylitys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Ei etuosan alleajosuojaa; Roiskeenesto.

**Optional**

16157 Polttoainesäiliöt,  
materiaalit ja koot

03323 Takavalo, jossa LED-  
lamput

**V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET**

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN; Ei pneumaattista perävaunukytkentää; Ei perävaunun sähkökytkentää.

**Optional**

04659 Perävaunukaapeli EBS

**MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT**

Käyttöliitin rungossa.

**Optional**

02729 Plug & Play -käyttöliitin      09421 Lisävarajohdot

**VOIMAN ULOSOTTO (PTO)****Optional**

16148 PTO:n tyypit ja asennot

**24 V:N VIRTALÄHDE**

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

**Optional**

04492 Laturi 130 A      07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-  
tyyppi  
08775 Laturi 150 A      06440 Akut 2 x 230 Ah

**GVM JA GCM**

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 32 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 35 500 kg luokka 2.

**KÄYTTÖOLOSUHTEET**

Ilmanotto edessä.

**Optional**

02260 Ohjaamon lisäeristys      06614 Pölysuojus  
03648 Sykloninen ilmanotto      06620 Pölysuojus +  
korkealla      hyönteisverkko

**HUOLTO JA YLLÄPITO**

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

**Optional**

08311 Pidentetty huoltoväli

**AJONEUVON TOIMITUS**

Työkalujen minimisarja.

**Optional**

07569 Nostopukki



**LISÄVARUSTEPAKETIT****Optional**

17448 Safety pack NGD      17625 Climate Pack -paketti  
17595 Executive Pack XD/XF

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XFC 410

## FAD 8X4 Alusta, Mixer

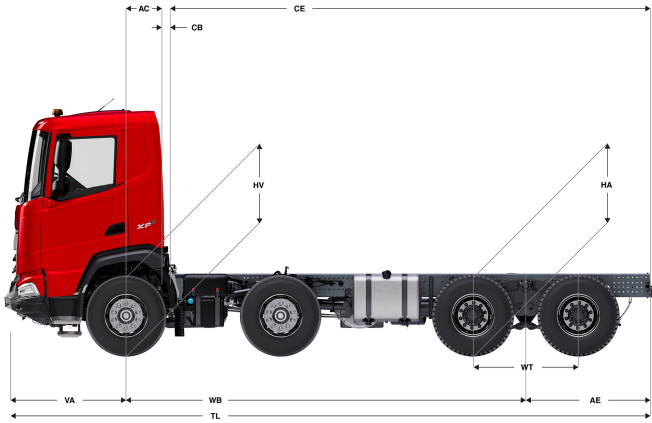

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	5,05	1,65	6969	2559	9528	7231	16441	22472	0,50	0,07	2,18	6,38	6,80	8,31	1,19	1,13	18,40	19,72
	5,30	1,65	6983	2710	9693	7217	16290	22307	0,50	0,07	2,18	6,71	7,15	8,56	1,19	1,13	19,12	20,46
	5,70	1,65	6908	2819	9727	7292	16181	22273	0,50	0,07	2,18	7,21	7,70	8,96	1,19	1,13	20,28	21,63
SLEEPER CAB	5,05	1,65	7095	2540	9635	7105	16460	22365	0,83	0,07	2,18	5,75	6,17	8,31	1,19	1,12	18,40	19,72
	5,30	1,65	7108	2692	9800	7092	16308	22200	0,83	0,07	2,18	6,08	6,53	8,56	1,19	1,12	19,12	20,46
	5,70	1,65	7031	2802	9834	7169	16198	22166	0,83	0,07	2,18	6,59	7,08	8,96	1,19	1,12	20,28	21,63
SLEEPER HIGH CAB	5,05	1,65	7137	2531	9668	7063	16469	22332	0,83	0,07	2,66	5,76	6,18	8,31	1,19	1,12	18,40	19,72
	5,30	1,65	7150	2683	9833	7050	16317	22167	0,83	0,07	2,66	6,09	6,54	8,56	1,19	1,12	19,12	20,46
	5,70	1,65	7072	2794	9867	7128	16206	22133	0,83	0,07	2,66	6,60	7,09	8,96	1,19	1,12	20,28	21,63

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,61	WD: 2,05	WT: 1,40	HV <sup>12)</sup> : 1,21	HV <sup>13)</sup> : 1,12	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.  
 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.  
 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 11) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.  
 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.  
 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.