

# Specification sheet

## XG<sup>+</sup> 450

FTT 6X4 Vetoauto



### ENGINES

XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

### GVM<sup>1)</sup>

27000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

003G0349ABAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG+-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi ja isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden sekä parantavat turvallisuutta. Ensiluokaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon ilmaripustus; LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>02941</b> Rungon etuosan toteutus: pohjalevy	<b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
<b>02889</b> Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
<b>03358</b> Aurinkosuojat	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>06790</b> 1-osaiset alumiinittikkaat	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>06791</b> 2-osaiset alumiinittikkaat	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
<b>01822</b> Ei sumuvaloja edessä	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>01015</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	<b>01913</b> DAF Corner View

## AERODYNAAMIikka

### Optional

<b>01583</b> Sääd. katon ilmansuuntain; >4 m (!), XG+ ohjaamo	<b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
<b>00052</b> Säädetty katon ilmansuuntain, XG+ ohjaamo	<b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta; Kuljettajan istuin: Luxury Air; Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla; Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa; Ylävuode; Ohjaamon automaattinen ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Kattoluukku, sähköohjaus.

### Optional

<b>02043</b> Kojelaudan viimeistely: Vision	<b>02841</b> Vaahtomuovipatja säädetty alavuoteelle
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>02858</b> Xtra Comfort -patja säädetty alavuoteelle
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>02241</b> Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	<b>02380</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja
<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko	<b>04150</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
<b>04069</b> Kaksi jääkaappia	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
<b>02838</b> Vaahtomuovipatja alavuoteelle	

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmuis	<b>06991</b> Ennakoiva vakionopeussäädin
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>00795</b> Turvallisuussäänökset EC ADR
<b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assistia
<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa	

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Ei nostolaitetta.

### Optional

<b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t	<b>01601</b> Porrastettu takajousitus
<b>06095</b> Etuakselin kuorma 10,00 t	<b>04563</b> Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
<b>07494</b> Taka-akseli HR1670T	<b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,83; ASR.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>09637</b> Nesteiden kuljetus
<b>02314</b> Vaihteiston ylivaihde	<b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>09638</b> Maastoajo
<b>09636</b> Raskas kuljetus	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

### Optional

<b>02366</b> MX-moottorijarru	<b>09921</b> MX-moottorijarru
<b>02281</b> ZF Intarder	<b>02715</b> ZF Intarder
<b>02304</b> MX Engine Brake ja ZF Intarder	<b>01572</b> Seisontajarrun sähköneumaattinen ohjaus

## ALUSTA

Akseliväli 3,90 m / peräylitys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 400 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

### Optional

**16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot  
**03322** Takavallo, jossa polttimet

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK36DV, teräslevy, 150+26mm; Pneumaattinen perävaunukytkenä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

### Optional

**03178** Hinauskoukku D=4,3  
**16151** Vetopöytämerkit ja -korkeudet

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

### Optional

**02811** Perävaunun nostolaite, Anderson  
**02812** Perävaunun nostolaite, REMA

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

**16148** PTO:n tyytit ja asennot

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2 x 210 Ah AGM..

### Optional

**04873** Laturi 110 A  
**06440** Akut 2 x 230 Ah  
**08775** Laturi 150 A

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 61000 kg luokka 2.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

### Optional

**03648** Sykloninen ilmanotto korkealla  
**06620** Pölysuojus + hyönteisverkko  
**06614** Pölysuojus

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

### Optional

**08311** Pidennetty huoltoväli

## AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

### Optional

**07569** Nostopukki

## LISÄVARUSTEPAKETIT


### Optional

**17448** Safety pack NGD  
**17596** Executive Pack XG/XG+ -paketti  
**17625** Climate Pack -paketti

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XG<sup>+</sup> 450

## FTT 6X4 Vetoauto

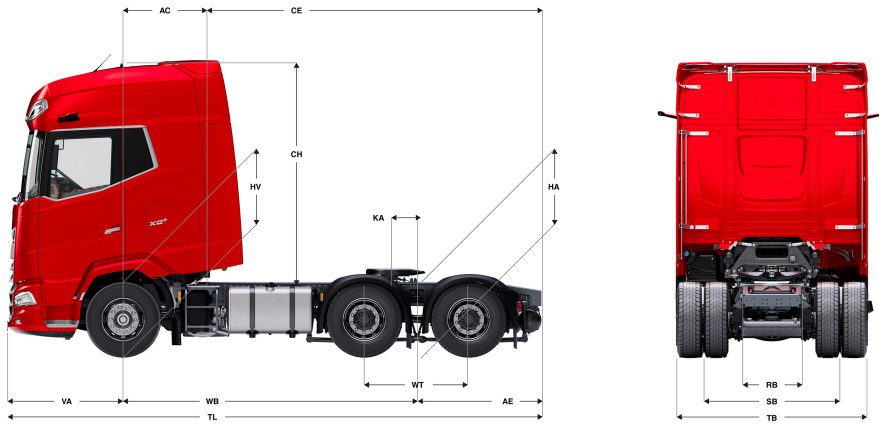

XG+ CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	3,90	1,65	5284	4053	9337	2716	14947	17663	1,16	4,39	2,89	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	5354	4171	9525	2646	14829	17475	1,16	5,04	2,89	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 HV<sup>11)</sup>: 1,01 HV<sup>12)</sup>: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>13)</sup>: 2,48

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakioengaskoolalla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 360 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajonsuon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
 6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
 9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.  
 12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.  
 13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.