

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Rígido, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	42000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Sleeper Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. O interior da cabina é extremamente confortável para conduzir, viver e dormir com um espaço sem precedentes e uma disposição prática. Comprimento da cabina: 2360 mm; largura da cabina: 2500 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Espelho frontal.

Optional

06244 Sleeper Cab alta	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
02889 Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
02952 Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	06629 Duas luzes de perigo
07586 Execução da dianteira do chassis: resistente	03231 Para-brisas dianteiro
03358 Viseira quebra-luz externa	03317 Janela traseira: vidro duplo
03922 Faróis de nevoeiro dianteiros	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
00936 Luzes aux. LED tejadilho da cabina, com preparação	01550 Sem espelho frontal
01836 Skylights LED	01362 Sistema de visão digital DAF
00949 Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.	01913 DAF Corner View

AERODINÂMICA

Optional

00008 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab	01538 Defletor ar tej. reg comp alto >4m(!) Sleeper High
01902 Defl ar tej reg comp baixo >4m(!) XF Sl. High Cab	00097 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab
00124 Defletor ar tej. reg. méd >4m(!) Sleeper High Cab	00020 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Acabamento do tablier: Vision; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco condutor sem apoio p/ braço; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Mesa do tablier; Compartmento de arrumação no centro; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água).

Optional

07310 Volante, preto	03948 Gaveta única
02355 Volante, em pele	04070 Duas gavetas
02146 Acabamento do tablier: Plateau	03954 Frigorífico
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	04050 Frigorífico e gaveta
02350 Decoração interior da cabina: Natura	04069 Dois frigoríficos
07733 Banco do condutor: Luxury Air	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
07736 Banco do condutor: Super Air	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	06970 Controlo automático da climatização de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versão G2V2; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury com altifalantes de luxo; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparação para Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System com rádio FM/DAB/DAB+	06991 Controlo de cruzeiro previsível
03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, com preparação	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Deteção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	02673 DAF Turn Assist
02569 Sem monitorização do estado do condutor	01952 Sem DAF Side/Turn Assist

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Carga eixo traseiro 13 t; Traseiro: 20,00 t, suspensão pneumática, SR1344; Carga do eixo de reboque - 8,0 t; Dispositivo de elevação.

Optional

06257 Carga eixo dianteiro 9,00 t	04647 Molas dianteiras pneumáticas
06095 Carga eixo dianteiro 10,00 t	08191 Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor eléctrico tipo EX-D2; 310 kW; Carregamento CC de 150 kW; Veículo eléctrico a bateria; Relação do eixo traseiro 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 Carregamento CC de 325 kW
01692 350 kW	03677 Carregamento: 325 kW CC + 22 kW CA
01749 Carregamento: 150 kW CC + 22 kW CA	02843 Bloqueio mecânico do diferencial

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar eléctrico refrigerado a água de acionamento eléctrico com secador de ar automático aquecido..

Optional

04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,20m / ressaltos 2,40m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; 4 baterias de alta tensão; Baterias de alta tensão à esquerda, posições 1 e 2; Baterias de alta tensão à direita, posição 1; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02601 Altura longarinas 310 mm | 01626 Sem baterias de alta tensão à esquerda |
| 01697 3 baterias de alta tensão | 02296 Bateria de alta tensão à direita, posição 3 |
| 01701 5 baterias de alta tensão | 01785 Baterias de alta tensão à direita, posição 2 |
| 01634 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 1 | 01791 Baterias de alta tensão à direita, posições 1 e 2 |
| 01635 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 2 | 01799 Baterias de alta tensão à direita, posições 2 e 3 |
| 02254 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 3 | 01658 Sem baterias de alta tensão à direita |
| 01762 Baterias de alta tensão à esquerda, posições 2 e 3 | 16157 Depósitos de combustível, material e tamanhos |

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo C; Ligação eléctrica 24 V / 1x15 pinos.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07033 Engate do reboque Ringfeder D=13,7 | 08027 Engate do reboque Rockinger D=20,0 |
| 07034 Engate do reboque Ringfeder D=20,0 | 04659 Cabo reb. EBS |
| 08026 Engate do reboque Rockinger D=13,0 | |

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector para aplicações no chassis.

Optional

- | | |
|---|--|
| 09421 Cablagem sobresselente adicional | 08121 Aplicação de monta-cargas |
| 09201 Preparação do chassis para BDF | |

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

- | | |
|---|---|
| 01809 Tomada E-PTO de 650 V DC < 25 kW | 04320 Tomada E-PTO de 650 V DC < 90 kW |
|---|---|

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

2 baterias 175 Ah..

Optional

- | | |
|--|-------------------------------|
| 07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C | 06440 Baterias 2x230Ah |
|--|-------------------------------|

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM máx. relacionado c/ transmissão de 42 000 kg.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02636 GCM máx. relacionado c/ transmissão de 29 000 kg | 02200 GCM máx. relac. c/ a transm. de 46 000 kg classe 2 |
| 01937 GCM máx. relacionado c/ transmissão de 46 000 kg | 03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3 |

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Optional

- | | |
|---|--|
| 02260 Isolamento adicional da cabina | 06614 Protecção contra dispersão de poeiras |
|---|--|

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A garantia padrão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º ano está abrangida a transmissão e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

ENTREGA DO VEÍCULO

Kit de ferramentas mínimo.

Optional

- 07569** Macaco de elevação

PACOTES OPCIONAIS


Optional

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 17448 Safety Pack NGD | 17623 Sem Climate Pack |
| 17595 Executive Pack XD/XF | |

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Rígido, Electric

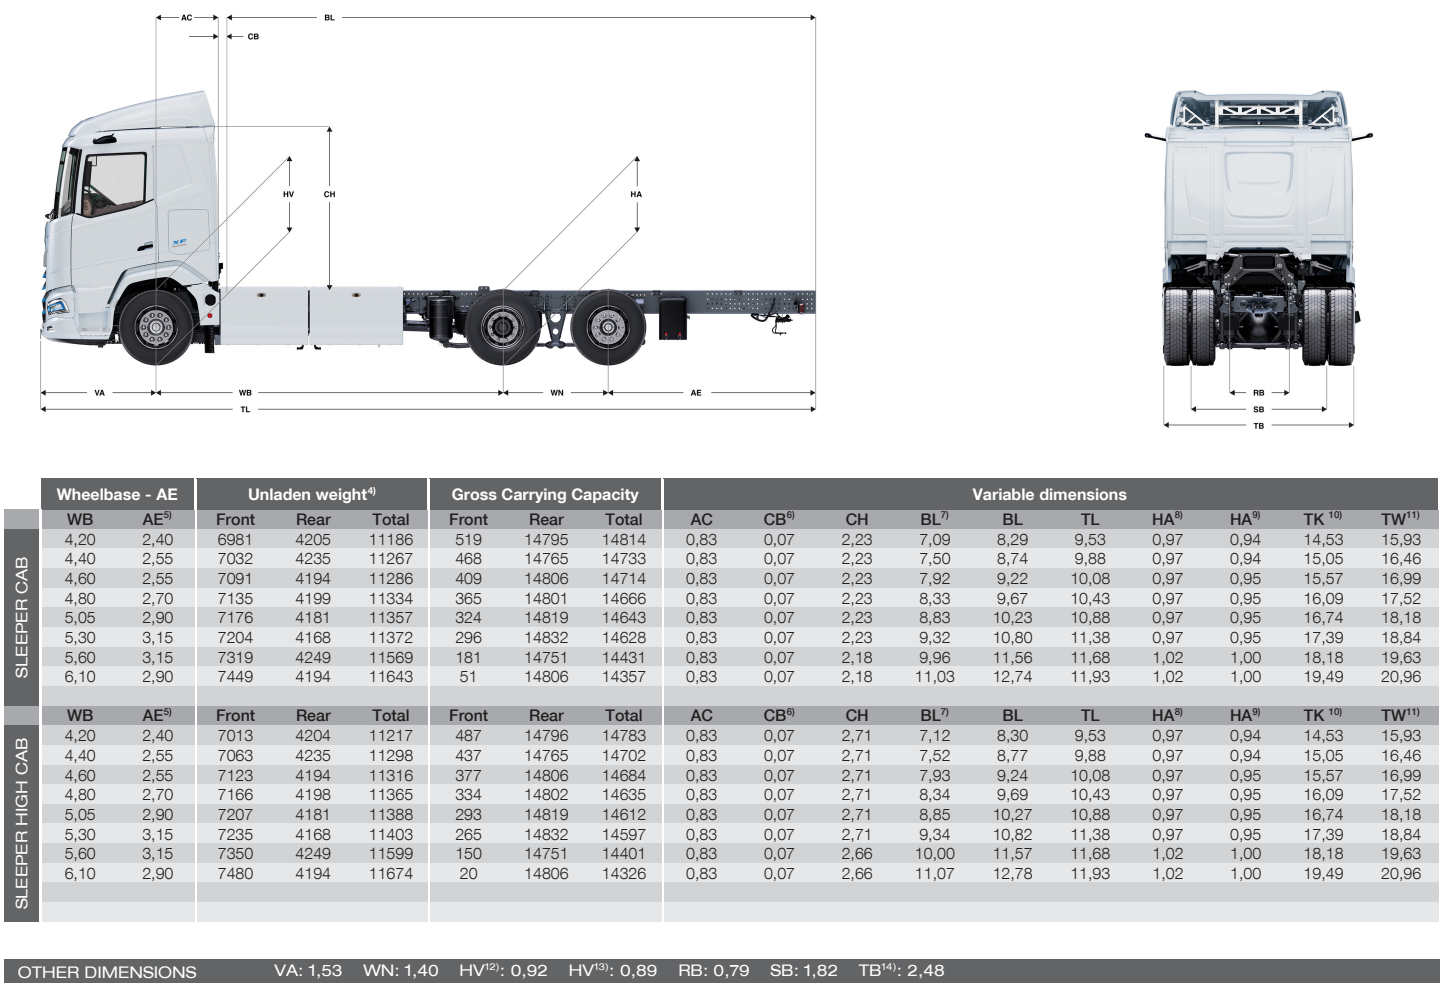

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 3 litros de combustível, 0 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

8) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).

9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

11) TW = círculo de viragem entre paredes.

12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.