


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 08t



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

038F3802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576	Day Cab estesa	02083	Due fari rotanti a LED
02106	cabina con cuccette	07343	Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01173	Sospensioni meccaniche cabina	00915	Senza vetro lat./con vetro post. singolo
01605	Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	09101	Vetro colorato verde, riscaldato
09983	Fendinebbia	03605	Staffe specchi, carrozzeria 2,10-2,29 m
09984	Fendinebbia e luci per curve	09282	Staffe specchi, carrozzeria 2,30-2,40 m
06629	Due fari di emergenza	09283	Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m

AERODINAMICA

Optional

09286	Spoiler per tetto predisposto	07092	Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776	Spoiler per tetto regolabile	09287	Predisp. fenders laterali
07109	Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112	Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Gradini cabina e parafango Stone Grey; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	16153	Colori di cabina e telaio
01109	Gradini cabina e parafango in colore cabina		

ABITACOLO CABINA

Guida a sinistra (LHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

01847	Guida a destra (RHD)	04346	Lettino inferiore, altezza normale
09271	Volante, pelle, colore nero	03703	Riscaldatore ausiliario cabina Air Top 2000
03516	Piantone sterzo a regolazione pneumatica	04246	Botola tetto, comando manuale
00967	Cinture di sicurezza rosse	04258	Botola tetto, comando elettrico
16158	Tipi di sedile		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Impianto audio, marchi e tipi
--------------	-------------------------------

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	01723	Senza segnalazione di retromarcia
07414	Avvertenza retromarcia con volume automatico	16156	Pacchetti EC-ADR

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore di tipo 36N. Sospensioni a balestra paraboliche con ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 3,6 tonnellate.; Ponte posteriore motore tipo SR5.13 con riduzione singola e sospensioni a balestra paraboliche, compresi ammortizzatori e stabilizzatore. Carico max. 5,00 t..

Optional

01736	Ant.: 3,60 t, paraboliche HD, 36N	00787	Post: 5,00 t, parab. rialzate HD, SR5.13
01730	Ant.: 3,60 t, paraboliche rialzate HD, 36N	00764	Post: 5,00 t, sosp. pneumatiche, SR5.13
01927	Anteriori a molla paraboliche rialzate, Heavy Duty	01372	Molle pneumatiche posteriori
07368	Molle anteriori paraboliche, Heavy Duty	01983	Posteriori a molla, paraboliche, rialzate, HD
00817	Post: 5,00 t, paraboliche Heavy Duty, SR5.13	00369	Molle posteriori paraboliche, asimmetriche
00783	Post: 5,00 t, parab. rialzate, SR5.13	08031	Molle post. paraboliche, Heavy Duty
00754	Post: 5,00 t, parab. asim., SR5.13	01959	Posteriori a molla paraboliche, rialzate

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 215/75R17.5; Assali motore posteriori: 215/75R17.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764	Anelli di protezione cerchi	16152	Marchi e tipi di pneumatici neri
--------------	-----------------------------	--------------	----------------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore PX-5, motore diesel 4 cilindri, 4,5 litri. Potenza 139 kW (189 CV) a 2300 giri/min. Coppia massima 745 Nm a 1200-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Cambio automatico PowerLine, 8 marce; Rapporto del cambio 4,89-0,64; Rapporto al ponte 3.31.

Optional

08827	Cambio manuale, 6 marce	02800	Rapporto assale posteriore 4,10
01879	Rapporto al ponte 3.73	02843	Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico.

Optional

06195	Comando freno stazion. con posizione di controllo	09525	Com. freno staz. con pos. controllo e avv. vocale
09524	Freno di stazionamento con avvertenza vocale		

TELAIO

Passo 3,55 m/sbalzo posteriore 1,98 m; Altezza longherone 210 mm; Unità EAS lato dx, scarico dx rivolto indietro; Scatola batteria SX, senza supp. ruota di scorta; Serbatoio del carburante in plastica da 110 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 30 l, lato dx del telaio; Paraspruzzi.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04426 Batterie a SX, supp. ruota scorta in sbalzo post. | 02011 Supporto ruota di scorta nello sbalzo posteriore |
| 04439 Scatola batt sin, supporto ruota scorta dest | 07071 Supporto ruota di scorta lato destro |
| 01623 Barra paraincastro posteriore | 03323 Luci posteriori con LED |

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|--|
| 06779 Traversa D85-Dc70-V25, senza giunto, montata | 01185 Trav. D85-Dc70-V25, giunto a sfera D85, montato |
| 02371 Trav. D85-Dc70-V25, giunto D85 A, montati | 04661 Valore D della traversa D = 8,5 |
| 06657 Trav. D85-Dc70-V25, giunto D85 B, montati | |

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio; Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02950 Connettore applicazione per piattaforma idraulica | 00126 Collegamento carrozzeria BAM 1, consolle tipo B |
| 09240 Connettore applicaz. raccolta rifiuti (EN1501-1) | 07487 Collegamento carrozz. BAM 1, con staffe separate. |
| 01502 Senza luci d'ingombro laterali | 07488 Collegamento carrozz. BAM 3, con staffe separate. |

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

- | | |
|---|---|
| 06624 Presa di forza al motore anteriore indiretta | 02234 PTO mot. po. 13h, com. pompa, senza cntr. max 30kW |
| 06785 Presa forza motore ant., pred. generatore 22,5 kW | 16148 Tipi di PTO e posizioni |
| 06282 PTO mot. post. a ore 13, permanente, comando pompa | |

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 100 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 02544 Alternatore 80 A | 01906 Batterie 2x125Ah |
|-------------------------------|-------------------------------|

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 7490 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08643 MTT tecnica relativa a peso telaio max 7500 kg | 00054 MTC max 18000 kg relativa a trasmissione |
| 08644 MTT tecnica relativa a peso telaio max 8300 kg | 03700 MTC tecnica relativa a trasmissione = MTT+3500 kg |
| 03428 MTC max 16000 kg relativa a trasmissione | |

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, non riscaldato; Presa d'aria inferiore.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Clima freddo | 09960 Presa d'aria sul tetto cabina |
| 04767 Separatore di umidità, riscaldato | 04793 Piastra di protezione radiatore |
| 04482 Presa d'aria in alto dietro alla cabina | |

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.



Optional

- | |
|---|
| 06491 Serie di attrezzi Europa Orientale |
|---|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 08t

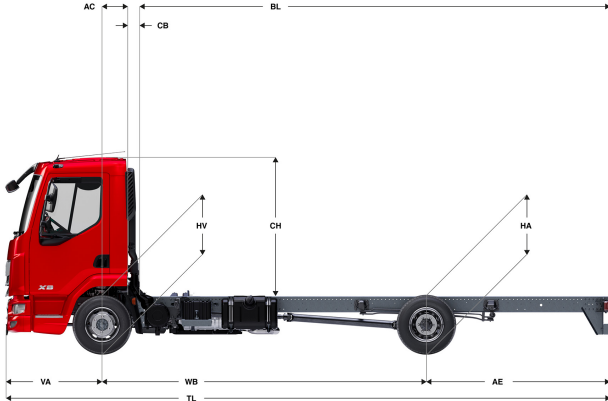

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,15	1,32	2492	1117	3608	1108	3883	3892	0,33	0,12	1,84	3,62	5,41	5,76	1,04	0,95	10,81	12,17
	3,55	1,98	2548	916	3463	1052	4084	4037	0,33	0,12	1,84	4,36	6,31	6,82	1,01	0,90	11,78	13,16
	3,90	2,23	2554	927	3480	1046	4073	4020	0,33	0,12	1,84	4,88	7,03	7,42	1,01	0,90	12,63	14,03
	4,30	2,43	2566	941	3507	1034	4059	3993	0,33	0,12	1,84	5,49	7,86	8,02	1,01	0,90	13,61	15,03
	4,65	2,75	2569	956	3525	1031	4044	3975	0,33	0,12	1,84	6,00	8,59	8,69	1,01	0,90	14,47	15,90
	5,00	2,83	2586	968	3554	1014	4032	3946	0,33	0,12	1,84	6,53	9,34	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77
	5,40	2,43	2611	956	3567	989	4044	3933	0,33	0,12	1,84	7,20	10,23	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2655	933	3587	945	4067	3913	0,73	0,07	1,87	3,79	5,80	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2662	942	3604	938	4058	3896	0,73	0,07	1,87	4,34	6,55	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2675	956	3631	925	4044	3869	0,73	0,07	1,87	4,95	7,41	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2680	970	3649	920	4030	3851	0,73	0,07	1,87	5,49	8,16	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
	5,00	2,83	2697	980	3678	903	4020	3822	0,73	0,07	1,87	6,06	8,94	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77
	5,40	2,43	2723	967	3691	877	4033	3809	0,73	0,07	1,87	6,72	9,87	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,85	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 99 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.