


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Alusta



003F0101AAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19500 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Digital Vision kamerajärjestelmä; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	07201 Skylight-valot
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
04355 Paineilmatorvien valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01355 PÄÖÄpeilit
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	03151 Peruutuskamera ja valmuis toiselle kameralle
02591 Kaukovaloavustin	

AERODYNAMIIKKA

Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Ei sivukauluksia; Ei sivuhelmoja.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	04898 Ei katon ilmansuuntainta
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02117 Kolmas istuin
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02837 Kojelaudan pöytä
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03954 Jääkaappi
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijaupatja alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	04840 Taukoilmastointiin valmist. kertak. kattoluukku
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3; Ennakoiva vakionopeussäädin.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06990 Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli SR1344; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

04813 Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 165N
02509 Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 167N
02426 Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 183N
00300 Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 187N
02460 Edessä: 8,00 t,
ilmajousitus, 161N

04647 Etuilmajouset
04057 Taka-akseli HR1356
04588 Taka-akseli SR1347
01603 Parabolinen takajousitus
08191 Akselikuormituksen
valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5;
Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu vaihteisto TraXon 12TX1810, välityssuhteet 12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,08; Ei tasauspyörästäön lukkoa.

Optional

09889 Automaattivaihteisto, 6
vaihdetta **02843** Mekaaninen
tasauspyörästäön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru;
Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru **01497** Seisontajarrun
paineilmaohjaus ja
äänivaroitin
02281 ZF Intarder **04901** Jousijarrusylinterit
ensimmäisessä
etuakselissa
02304 MX Engine Brake ja ZF
Intarder **04375** Sähköpneumaattinen
seisontajarru
02715 ZF Intarder **03969** Seisontajarruavustin
01572 Seisontajarrun
sähköpneumaattinen
ohjaus **00929** Vetävä taka-akseli, jossa
rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,00 m / peräylitys 1,70 m; Sivupalkki 260/7,0 mm, ei vahvistusta; Sivupalkin korkeus 260 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm **16157** Polttoainesäiliöt,
materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin **09240** Käyttöliitin jätteenkeruuta
varten. (EN1501-1)
09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

04330 Voimansiirto, GCM maks. 27 000 kg luokka 2 **03675** Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2 **00939** Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2 **00818** Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUhteet

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila. **03648** Sykloninen ilmanotto
korkealla
02260 Ohjaamon lisäeristys

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS


Optional

02008 Ei työkalupakettia **06492** Turkin työkalusarja
02019 Vakiotyökalupaketti **06491** Työkalupaketti Itä-
Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Alusta

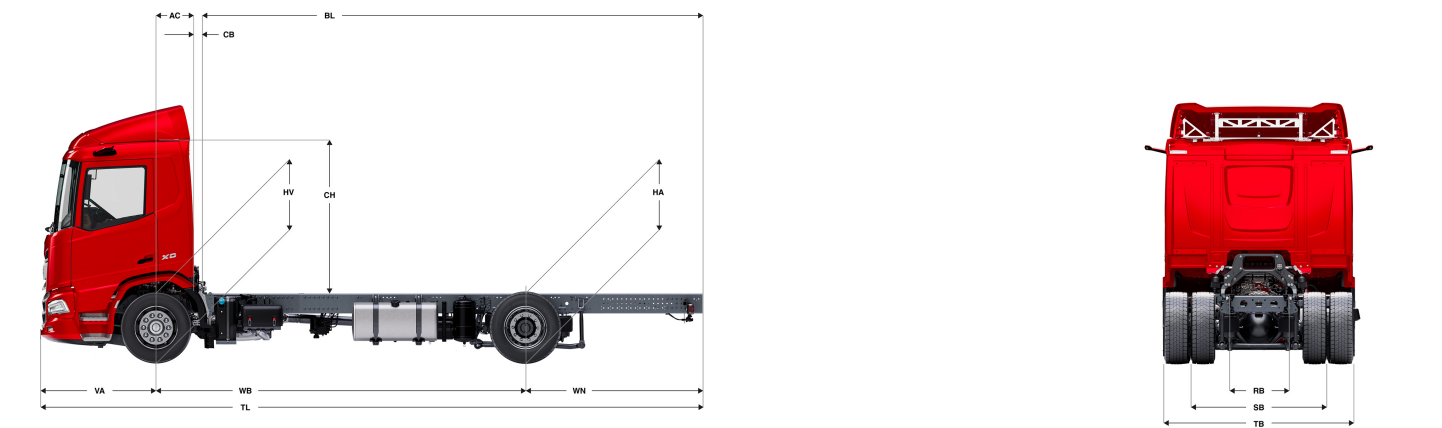

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4736	1886	6621	3264	9614	12879	0,50	0,07	2,82	4,68	4,94	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4703	1928	6631	3297	9572	12869	0,50	0,07	2,82	4,96	5,24	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4709	1961	6669	3291	9539	12831	0,50	0,07	2,82	5,26	5,56	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4706	2005	6711	3294	9495	12789	0,50	0,07	2,82	5,72	6,03	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4701	2026	6727	3299	9474	12773	0,50	0,07	2,82	6,01	6,35	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4691	2061	6751	3309	9439	12749	0,50	0,07	2,82	6,31	6,65	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4740	2205	6946	3260	9295	12554	0,50	0,07	2,82	6,62	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4749	2214	6963	3251	9286	12537	0,50	0,07	2,82	7,07	7,46	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4760	2237	6996	3240	9263	12504	0,50	0,07	2,82	7,54	7,94	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4773	2293	7065	3227	9207	12435	0,50	0,07	2,82	8,14	8,57	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4717	2295	7012	3283	9205	12488	0,50	0,07	2,77	8,86	9,32	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4722	2312	7034	3278	9188	12466	0,50	0,07	2,77	9,31	9,80	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4872	1880	6753	3128	9620	12747	0,83	0,07	2,82	4,08	4,35	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4839	1923	6762	3161	9577	12738	0,83	0,07	2,82	4,36	4,64	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4845	1956	6801	3155	9544	12699	0,83	0,07	2,82	4,67	4,96	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4842	2001	6842	3158	9499	12658	0,83	0,07	2,82	5,12	5,44	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4837	2022	6858	3163	9478	12642	0,83	0,07	2,82	5,42	5,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4826	2057	6883	3174	9443	12617	0,83	0,07	2,82	5,72	6,06	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4875	2202	7077	3125	9298	12423	0,83	0,07	2,82	6,04	6,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4884	2211	7094	3116	9289	12406	0,83	0,07	2,82	6,50	6,89	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4894	2233	7128	3106	9267	12372	0,83	0,07	2,82	6,97	7,37	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4907	2290	7197	3093	9210	12303	0,83	0,07	2,82	7,58	8,01	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4853	2292	7146	3147	9208	12354	0,83	0,07	2,77	8,30	8,77	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4858	2309	7167	3142	9191	12333	0,83	0,07	2,77	8,75	9,26	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4844	1875	6720	3156	9625	12780	0,83	0,07	2,68	4,06	4,33	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4811	1918	6729	3189	9582	12771	0,83	0,07	2,68	4,35	4,63	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4817	1951	6768	3183	9549	12732	0,83	0,07	2,68	4,66	4,95	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4814	1995	6809	3186	9505	12691	0,83	0,07	2,68	5,11	5,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4809	2017	6825	3191	9483	12675	0,83	0,07	2,68	5,41	5,74	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4798	2052	6849	3202	9448	12651	0,83	0,07	2,68	5,71	6,05	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4847	2196	7044	3153	9304	12456	0,83	0,07	2,68	6,01	6,39	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4856	2205	7061	3144	9295	12439	0,83	0,07	2,68	6,48	6,87	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4866	2228	7095	3134	9272	12405	0,83	0,07	2,68	6,94	7,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4879	2285	7163	3121	9215	12337	0,83	0,07	2,68	7,56	7,99	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4825	2287	7113	3175	9213	12387	0,83	0,07	2,63	8,28	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4830	2304	7134	3170	9196	12366	0,83	0,07	2,63	8,73	9,22	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

003F0101AAAA - 202545A - 10-07-2025