


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Alusta

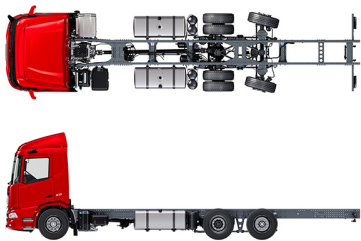

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Digital Vision kamerajärjestelmä; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	07201 Skylight-valot
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
04355 Paineilmatorvien valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01355 PÄÖÄpeilit
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	03151 Peruutuskamera ja valmuis toiselle kameralle
02591 Kaukovaloavustin	

AERODYNAMIIKKA

Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Ei sivukauluksia.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	04898 Ei katon ilmansuuntainta
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02117 Kolmas istuin
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02837 Kojelaudan pöytä
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03954 Jääkaappi
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	04840 Taukoilmastointiin valmist. kertak. kattoluukku
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Ennakoiva vakionopeussäädin.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06990 Ei ennakoivaa vakionopeussäädintä
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit
06410 Safe Load Pass -valmuis	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli SR1344; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

- 04813** Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 165N
- 02509** Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 167N
- 02426** Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 183N
- 00300** Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 187N
- 07114** Edessä: 10,00 t,
parabolinen, 203L

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5;
Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; Goodyear;
Rengaspaineiden valvonta.

Optional

- 16152** Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu vaihteisto TraXon 12TX1810, välityssuhteet 12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,08; Ei tasauspyörästäön lukkoa.

Optional

- 09889** Automaattivaihteisto, 6 vaihdetta
- 02843** Mekaaninen tasauspyörästäön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

- 02366** MX-moottorijarru
- 02281** ZF Intarder
- 02304** MX Engine Brake ja ZF Intarder
- 02715** ZF Intarder
- 01572** Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
- 01497** Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
- 04901** Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
- 04375** Sähköpneumaattinen seisontajarru
- 03969** Seisontajarruavustin
- 00929** Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 2,05 m; Sivupalkki 260/7,0 mm, etuvahvistus; Sivupalkin korkeus 260 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla.

Optional

- 02601** Sivupalkin korkeus 310 mm
- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

- 02729** Plug & Play -käyttöliitin
- 09421** Lisävarajohdot
- 02950** Hydraulialustan käyttöliitin
- 09240** Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1)

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

- 04330** Voimansiirto, GCM maks. 27 000 kg luokka 2
- 00710** Voimansiirto, GCM maks. 28 000 kg luokka 3
- 00200** GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2
- 03673** Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
- 03675** Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
- 00939** Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
- 00818** Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

- 08400** Silent-tila.
- 02260** Ohjaamon lisäeristys
- 03648** Sykloninen ilmanotto korkealla

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirroissa ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS


Optional

- 02008** Ei työkalupakettia
- 02019** Vakiotyökalupaketti
- 06492** Turkin työkalusarja
- 06491** Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Alusta

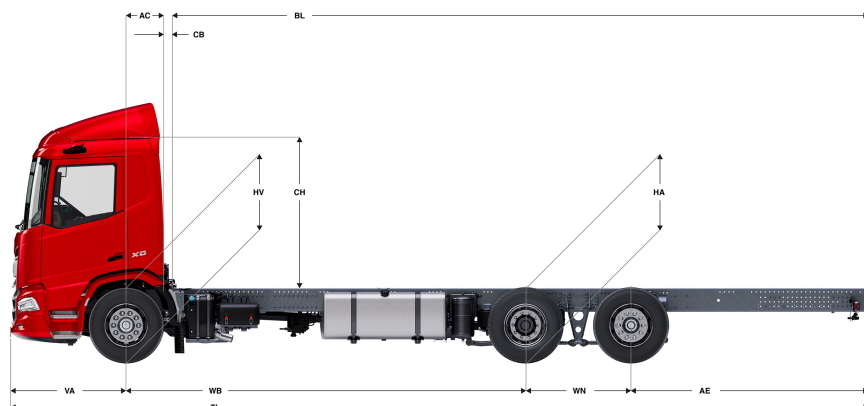

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4802	2993	7795	3198	16007	19205	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4846	3183	8028	3154	15817	18972	0,50	0,25	2,77	6,10	7,04	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4799	3085	7884	3201	15915	19116	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4793	3122	7915	3207	15878	19085	0,50	0,07	2,82	7,10	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4851	3238	8089	3149	15762	18911	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4832	3265	8097	3168	15735	18903	0,50	0,07	2,82	7,77	8,89	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4824	3311	8135	3176	15689	18865	0,50	0,07	2,82	8,19	9,35	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4802	3326	8127	3198	15674	18873	0,50	0,07	2,82	8,58	9,81	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4780	3283	8063	3220	15717	18937	0,50	0,07	2,77	9,09	10,36	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4896	3469	8365	3104	15531	18635	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SLEEPER CAB	3,80	2,05	4938	2988	7926	3062	16012	19074	0,83	0,07	2,82	5,52	6,42	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4987	3178	8165	3013	15822	18835	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4934	3081	8015	3066	15919	18985	0,83	0,07	2,82	6,18	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4929	3118	8046	3071	15882	18954	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4987	3234	8220	3013	15766	18780	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4967	3261	8229	3033	15739	18771	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4959	3307	8266	3041	15693	18734	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4936	3323	8259	3064	15677	18741	0,83	0,07	2,82	8,01	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4915	3280	8195	3085	15720	18805	0,83	0,07	2,77	8,50	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
		6,10	2,90	5030	3466	8496	2970	15534	18504	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4909	2984	7893	3091	16016	19107	0,83	0,07	2,68	5,50	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4959	3173	8132	3041	15827	18868	0,83	0,25	2,63	5,49	6,43	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4905	3077	7982	3095	15923	19018	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4900	3113	8013	3100	15887	18987	0,83	0,07	2,68	6,49	7,52	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4958	3229	8187	3042	15771	18813	0,83	0,07	2,68	6,85	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4939	3257	8196	3061	15743	18804	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4930	3303	8233	3070	15697	18767	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4908	3318	8226	3092	15682	18774	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4886	3276	8162	3114	15724	18838	0,83	0,07	2,63	8,48	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
		6,10	2,90	5001	3462	8463	2999	15538	18537	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
- 3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustusten vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
- 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
- 9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
- 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.