


Specification sheet

XD 370

FAN 6X2 Alusta, Low Deck

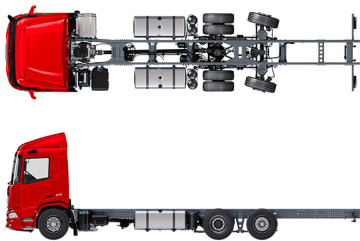

ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 26500 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

003F0121RAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Digital Vision kamerajärjestelmä; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	07201 Skylight-valot
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04355 Paineilmatorvien valmuis	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01355 PÄÖÄpeilit
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
02591 Kaukovaloavustin	03151 Peruutuskamera ja valmuis toiselle kameralle

AERODYNAMIIKKA

Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Ei sivukauluksia.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	04898 Ei katon ilmansuuntainta
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoiluun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02117 Kolmas istuin
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02837 Kojelaudan pöytä
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03954 Jääkaappi
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	04840 Taukoilmastointiin valmist. kertak. kattoluukku
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjauks
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3; Ennakoiva vakionopeussäädin.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäädin EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, ilmajousitus, 161N; Etuilmajousit; Taka-akseli SR1344; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: 19,50 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Ei nostolaitetta.

Optional

08191 Akselikuormituksen valvonta
--

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/60R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliaakseli: 315/60R22.5; Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu suorakytkentävaihteisto TraXon 12TX2010, välityssuhteet 16,69-1,00, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 2,21; Ei tasauspyörästön lukkoa.

Optional

02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru
02281 ZF Intarder
02304 MX Engine Brake ja ZF Intarder
02715 ZF Intarder
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
04375 Sähköpneumaattinen seisontajarru
03969 Seisontajarruavustin

ALUSTA

Akseliväli 4,60 m / peräilytys 2,75 m; Sivupalkki 260/7,0 mm, etu- ja takavahvike; Sivupalkin korkeus 260 mm; 450 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 505 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.
02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS


Optional

02008 Ei työkalupakettia
02019 Vakiotyökalupaketti
06492 Turkin työkalusarja
06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAN 6X2 Alusta, Low Deck

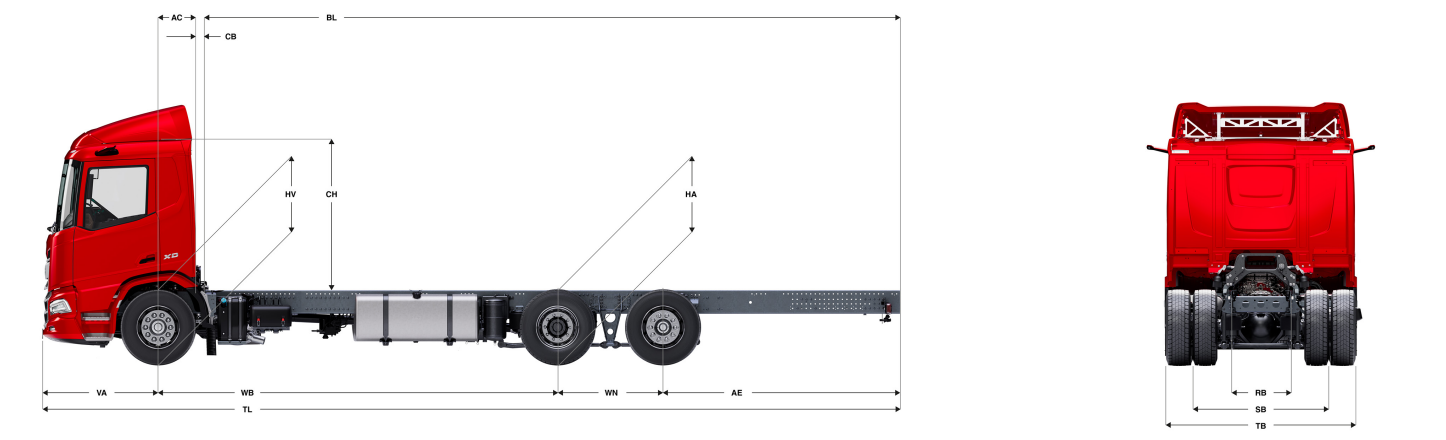

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5191	3286	8477	2309	15714	18023	0,50	0,07	2,82	7,80	7,80	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5200	3357	8557	2300	15643	17943	0,50	0,07	2,82	8,15	8,15	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5192	3402	8594	2308	15598	17906	0,50	0,07	2,82	8,58	8,58	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5196	3425	8621	2304	15575	17879	0,50	0,07	2,82	8,99	8,99	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5329	3281	8610	2171	15719	17890	0,83	0,07	2,82	7,21	7,21	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5338	3353	8690	2162	15647	17810	0,83	0,07	2,82	7,55	7,55	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5329	3397	8727	2171	15603	17773	0,83	0,07	2,82	7,98	7,98	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5334	3421	8754	2166	15579	17746	0,83	0,07	2,82	8,42	8,42	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5300	3277	8577	2200	15723	17923	0,83	0,07	2,68	7,20	7,20	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5309	3348	8657	2191	15652	17843	0,83	0,07	2,68	7,54	7,54	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5300	3393	8694	2200	15607	17806	0,83	0,07	2,68	7,97	7,97	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5305	3416	8721	2195	15584	17779	0,83	0,07	2,68	8,40	8,40	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 405 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormitettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.