


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Alusta



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
31000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 23000 kg	

003F0151WAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	07201 Skylight-valot
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
04355 Paineilmatorvien valmius	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojaakalvo
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01354 Ei pÄäÄpeilejÄä
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	03151 Peruutuskamera ja valmius toiselle kameralle
02591 Kaukovaloavustin	

AERODYNAMIIKKA

Ei katon ilmansuuntainta; Ei katon ilmansuuntainta; Ei sivukauluksia.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab
07332 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02117 Kolmas istuin
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02837 Kojelaudan pöytä
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03948 Yksi laatikko
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	03954 Jääkaappi
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjaus

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin; Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	09908 Vakionopeussäädin
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
01219 Kaiuttimet: Exclusive	

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	09491 Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
09991 Ei kaistavahtijärjestelmää	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli HR1670T; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 34,00 t, ilmajousitus, HR1670T; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

04813 Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 165N
02509 Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 167N
02426 Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 183N
00300 Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 187N

07114 Edessä: 10,00 t,
parabolinen, 203L
02788 Taka-akseli SR1360T
08191 Akselikuormituksen
valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5;
Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; Goodyear;
Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen
dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1
600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900
rpm. Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.;
Automatisoitu ylivaihdenvaihteisto TraXon 12TX2610, välityssuhteet
12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,46;
Mekaaninen tasauspyörästyksen lukko.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru;
Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru
02281 ZF Intarder
02304 MX Engine Brake ja ZF
Intarder
02715 ZF Intarder
01572 Seisontajarrun
sähköpneumaattinen
ohjaus
01497 Seisontajarrun
paineilmaohjaus ja
äänivaroitin
04375 Sähköpneumaattinen
seisontajarru
03969 Seisontajarruavustin
06127 Vetävä taka-akseli, jossa
levyjarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräilytys 1,20 m; Sivupalkki 310/8,5 mm,
vahvistus koko pituudelta; Sivupalkin korkeus 310 mm; 340 l alum.
polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa,
alustan vas. sivulla.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt,
materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 42000 kg; Voimansiirto, GCM
maks. 504000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks.
38000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks.
404000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks.
44 000 kg luokka 2
00778 Voimansiirto, GCM maks.
584000 kg luokka 2
07279 Voimansiirto, GCM maks.
60 000 kg luokka 2
00818 Voimansiirto, GCM maks.
604000 kg luokka 3
00157 Voimansiirto, GCM maks.
614000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto
korkealla

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan
toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun
ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrossa ilmenevät
viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli


AJONEUVON TOIMITUS

Optional

02008 Ei työkalupakettia
02019 Vakiotyökalupaketti
06492 Turkin työkalusarja
06491 Työkalupaketti Itä-
Eurooppaa varten

XD 370

FAW 8X4 Alusta

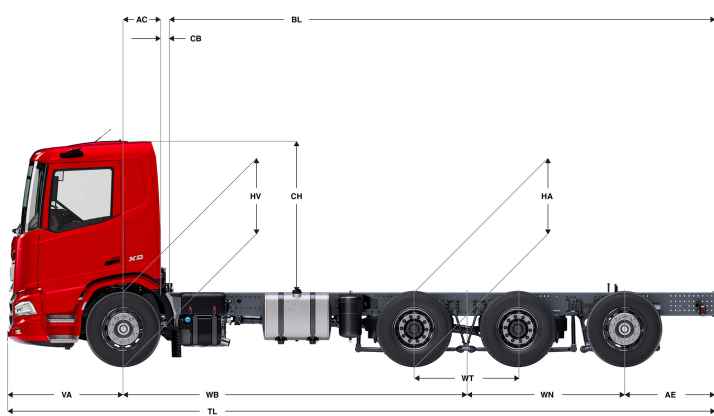

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	4,05	1,20	4842	5138	9980	3158	17862	21020	0,50	0,07	2,01	6,96	6,96	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4866	5183	10049	3134	17817	20951	0,50	0,07	2,01	7,40	7,40	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	4920	5256	10176	3080	17744	20824	0,50	0,07	2,01	7,85	7,85	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	4944	5304	10248	3056	17696	20752	0,50	0,07	2,01	8,46	8,46	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5005	5379	10384	2995	17621	20616	0,50	0,07	2,01	9,61	9,61	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4955	5132	10087	3045	17868	20913	0,83	0,07	2,01	6,34	6,34	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4978	5178	10156	3022	17822	20844	0,83	0,07	2,01	6,78	6,78	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5033	5251	10283	2967	17749	20717	0,83	0,07	2,01	7,23	7,23	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5056	5299	10355	2944	17701	20645	0,83	0,07	2,01	7,84	7,84	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5116	5375	10491	2884	17625	20509	0,83	0,07	2,01	9,00	9,00	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4986	5132	10118	3014	17868	20882	0,83	0,07	2,49	6,35	6,35	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5009	5178	10186	2991	17822	20814	0,83	0,07	2,49	6,80	6,80	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5063	5250	10313	2937	17750	20687	0,83	0,07	2,49	7,25	7,25	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5087	5298	10385	2913	17702	20615	0,83	0,07	2,49	7,86	7,86	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5147	5374	10521	2853	17626	20479	0,83	0,07	2,49	9,02	9,02	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
OTHER DIMENSIONS																		VA: 1,53 WT: 1,40 WN: 2,11 HV ¹²⁾ : 1,01 HV ¹³⁾ : 0,92 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.