


Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Alusta



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Digital Vision kamerajärjestelmä; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	07201 Skylight-valot
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
04355 Paineilmatorvien valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01355 PÄÖÄpeilit
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	03151 Peruutuskamera ja valmuis toiselle kameralle
02591 Kaukovaloavustin	

AERODYNAMIIKKA

Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Ei sivukauluksia.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	04898 Ei katon ilmansuuntainta
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoiluun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02117 Kolmas istuin
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02837 Kojelaudan pöytä
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03954 Jääkaappi
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	04840 Taukoilmastointiin valmist. kertak. kattoluukku
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3; Ennakoiva vakionopeussäädin.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06990 Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli SR1344; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 19,60 t, ilmajousitus, SR1344; Nostolaite.

Optional

04813 Edessä: 8,00 t, parabolinen, 165N	04588 Taka-akseli SR1347
02426 Edessä: 9,00 t, parabolinen, 183N	08191 Akselikuormituksen valvonta
04057 Taka-akseli HR1356	

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Toinen etu- tai etummainen akseli: 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu vaihteisto TraXon 12TX1810, välityssuhteet 12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,08; Ei tasauspyörästön lukkoa.

Optional

09889 Automaattivaihteisto, 6 vaihdetta
02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru
02281 ZF Intarder
02304 MX Engine Brake ja ZF Intarder
02715 ZF Intarder
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
04375 Sähköpneumaattinen seisontajarru
03969 Seisontajarruavustin
00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,80 m / perälytys 0,74 m; Sivupalkki 310/7,0 mm, vahvistus koko pituudelta; Sivupalkin korkeus 310 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohdot
09240 Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1)

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

04330 Voimansiirto, GCM maks. 27 000 kg luokka 2
00710 Voimansiirto, GCM maks. 28 000 kg luokka 3
00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.
02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrossa ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional


08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Optional

02008 Ei työkalupakettia
02019 Vakiotyökalupaketti
06492 Turkin työkalusarja
06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

FAG 6X2 Alusta

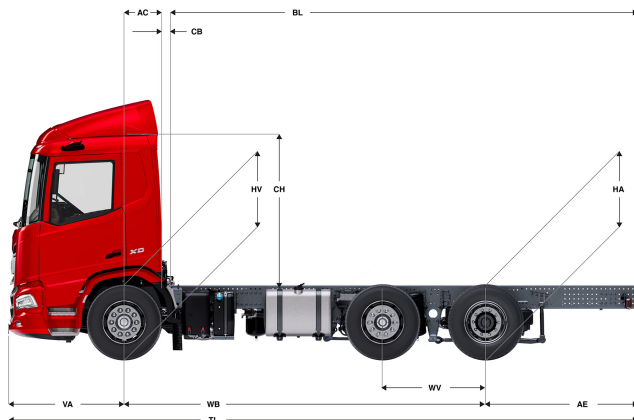

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	0,74	4906	3041	7947	3094	15959	19053	0,50	0,07	2,77	5,18	5,85	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4942	3137	8079	3058	15863	18921	0,50	0,07	2,77	6,03	6,78	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4978	3197	8176	3022	15803	18824	0,50	0,07	2,77	6,96	7,80	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
	5,90	2,80	4829	3575	8404	3171	15425	18596	0,50	0,07	2,77	7,78	8,72	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	0,74	5042	3036	8078	2958	15964	18922	0,83	0,07	2,77	4,58	5,25	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	5078	3133	8210	2922	15867	18790	0,83	0,07	2,77	5,42	6,18	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5114	3193	8307	2886	15807	18693	0,83	0,07	2,77	6,36	7,21	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
	5,90	2,80	4963	3572	8535	3037	15428	18465	0,83	0,07	2,77	7,18	8,14	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	0,74	5015	3030	8045	2985	15970	18955	0,83	0,07	2,63	4,56	5,23	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	5050	3127	8177	2950	15873	18823	0,83	0,07	2,63	5,42	6,17	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5086	3188	8274	2914	15812	18726	0,83	0,07	2,63	6,35	7,20	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
	5,90	2,80	4936	3566	8502	3064	15434	18498	0,83	0,07	2,63	7,17	8,12	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 HV⁽¹²⁾: 1,02 HV⁽¹³⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- | | |
|--|--|
| 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti. | 8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (etummainen akseli alhaalla). |
| 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti. | 9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselin keskeltä. |
| 3) Akselikuormitus vakioarengaskoolla. | 10) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä. |
| 4) Alustan ja ohjaimen paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue® , kuljettajan paino 80 kg, toleranssi $\pm 3\%$. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon. | 11) TW = kääntösäde seinien välissä. |
| 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan. | 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä. |
| 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon. | 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä. |
| 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan. | 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255). |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.