


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Alusta



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 35000 kg
-
- Max. front 16000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

003F0171AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaareva reunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
06244 Korkea makuuohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	07201 Skylight-valot
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
04355 Paineilmatorvien valmius	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojaakalvo
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01354 Ei pölyä/peilejä
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
02591 Kaukovoaloavustin	03151 Peruutuskamera ja valmius toiselle kameralle
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	

AERODYNAMIIKKA

Ei katon ilmansuuntainta; Ei katon ilmansuuntainta; Ei sivukauluksia.

Optional

07332 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
07340 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01818 Säädetty katon ilm. suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset
01805 Säädetty katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02117 Kolmas istuin
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02837 Kojelaudan pöytä
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03948 Yksi laatikko
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	03954 Jääkaappi
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02838 Vaahdovuovipatja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjauksella

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin; Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	09908 Vakionopeussäädin
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
01219 Kaiuttimet: Exclusive	

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	09491 Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
09991 Ei kaistavahtijärjestelmää	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 163N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli SR1360T; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 26,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Ei nostolaitetta.

Optional

04959 Edessä: 2 x 7,50 t, parabolinen, 163N	01601 Porrastettu takajousitus
02345 Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 165N	04549 Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t
04155 Edessä: 2 x 9,00 t, parabolinen, 183N	08191 Akselikuormituksen valvonta
07494 Taka-akseli HR1670T	

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5;
Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu suorakytkentävaihteisto TraXon 12TX2010, välityssuhteet 16,69-1,00, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 2,83; Mekaaninen tasauspyörästyksen lukko.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmajohto; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmajohto ja äänivaroitin
02281 ZF Intarder	06032 Jousijarrusylinteri takateliakseleissa 1 ja 2
02304 MX Engine Brake ja ZF Intarder	04375 Sähköpneumaattinen seisontajarru
02715 ZF Intarder	03969 Seisontajarruavustin
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 5,70 m / peräilytys 2,55 m; Sivupalkki 310/8,5 mm, vahvistus koko pituudelta; Sivupalkin korkeus 310 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin **09421** Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 40 000 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

Optional

00209 Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3	07279 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3	00157 Voimansiirto, GCM maks. 61 000 kg luokka 2
00778 Voimansiirto, GCM maks. 58 000 kg luokka 2	

KÄYTTÖOLOSUhteet

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
-----------------------------------	---

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS


Optional

02008 Ei työkalupakettia	06492 Turkin työkalusarja
02019 Vakiotyökalupaketti	06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Alusta

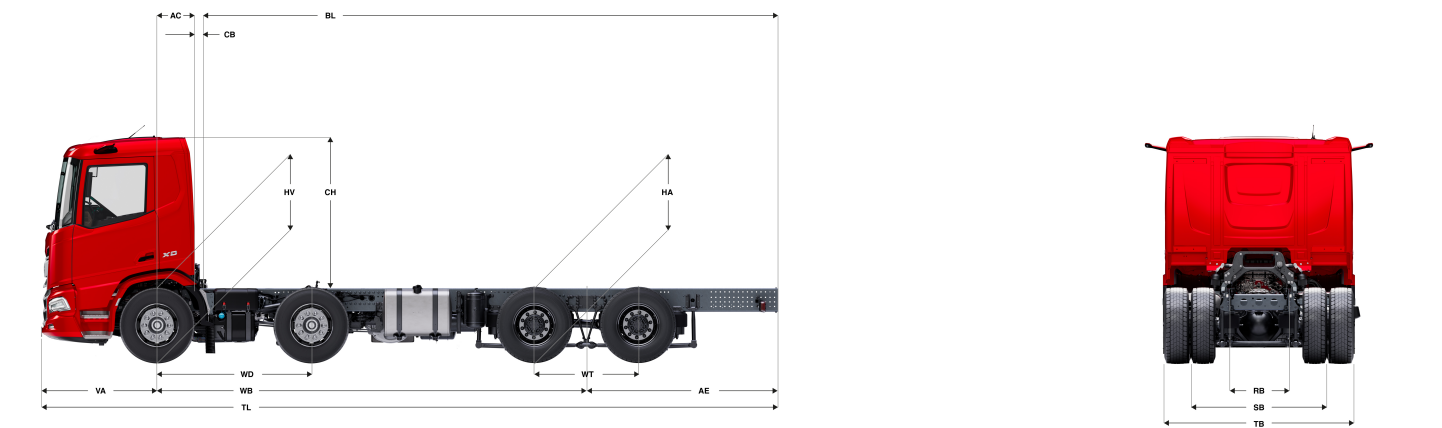

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6712	3131	9842	9288	15869	25158	0,50	0,07	2,01	6,49	7,01	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6776	3002	9778	9224	15998	25222	0,50	0,07	2,01	6,85	7,41	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6726	3254	9980	9274	15746	25020	0,50	0,07	2,01	7,38	7,98	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6628	3490	10118	9372	15510	24882	0,50	0,07	2,01	8,30	9,00	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6857	3097	9954	9143	15903	25046	0,83	0,07	2,01	5,85	6,37	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6919	2971	9890	9081	16029	25110	0,83	0,07	2,01	6,23	6,78	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6866	3226	10092	9134	15774	24908	0,83	0,07	2,01	6,75	7,36	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6765	3465	10229	9235	15535	24771	0,83	0,07	2,01	7,68	8,37	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6896	3088	9984	9104	15912	25016	0,83	0,07	2,49	5,86	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6957	2963	9920	9043	16037	25080	0,83	0,07	2,49	6,23	6,79	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6903	3219	10122	9097	15781	24878	0,83	0,07	2,49	6,75	7,37	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6801	3459	10260	9199	15541	24740	0,83	0,07	2,49	7,68	8,39	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

9) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.

10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

11) TW = kääntösäde seinien välissä.

12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

13) Korkeus kuormitettuna etuakselin keskeltä.

14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.