


Specification sheet

XFC 410

FAT 6X4 Alusta



ENGINES

- XFC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XFC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XFC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XFC NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XFC NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XFC NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
06244 Korkea makuuohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
03358 Aurinkolippa	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04291 Joustava ohjaamon askelma	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 Lisävalovalmuis kattoipitille	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAAMIikka

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00082 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
00097 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02838 Vaahntomuovipatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	09908 Vakionopeussäädin
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, trapetsijousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

Optional

01769 Etuakselin kuorma 7,50 t	04545 Taka-akselin kuorma 9,50 + 9,50 t
06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	
08730 Taka-akseli SR1132T	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Steering DBB; R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,46.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09637 Nesteiden kuljetus
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	09638 Maastoajo
09636 Raskas kuljetus	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroit
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	06127 Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräilytys 1,50 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 505 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Ei etuosan alleajosuojaa; Roiskeenesto.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03323 Takavallo, jossa LED-lamput
- 07070** Varapyörän kannatin vasemmalla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 07033** Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B
08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
- 07034** Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B
04659 Perävaunukaapeli EBS
- 08026** Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

- 02729** Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
- 08775** Laturi 150 A
06440 Akut 2 x 230 Ah
- 01257** Akut 2x 140 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 58 000 kg luokka 2.

Optional

- 01207** Voimansiirto, GCM maks. 35 500 kg luokka 2
00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
- 03673** Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
02135 Voimansiirto (GCM), maks. 71 000 kg, luokka 2
- 03675** Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
02143 Voimansiirto (GCM), maks. 78 000 kg, luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 02260** Ohjaamon lisäeristys
06614 Pölysuojus
- 03648** Sykloninen ilmanotto korkealla
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko
- 03425** Sykloninen ilmanotto korkealla ohj. takana (HD)

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

- 17448** Safety pack NGD
17625 Climate Pack -paketti
- 17595** Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XFC 410

FAT 6X4 Alusta

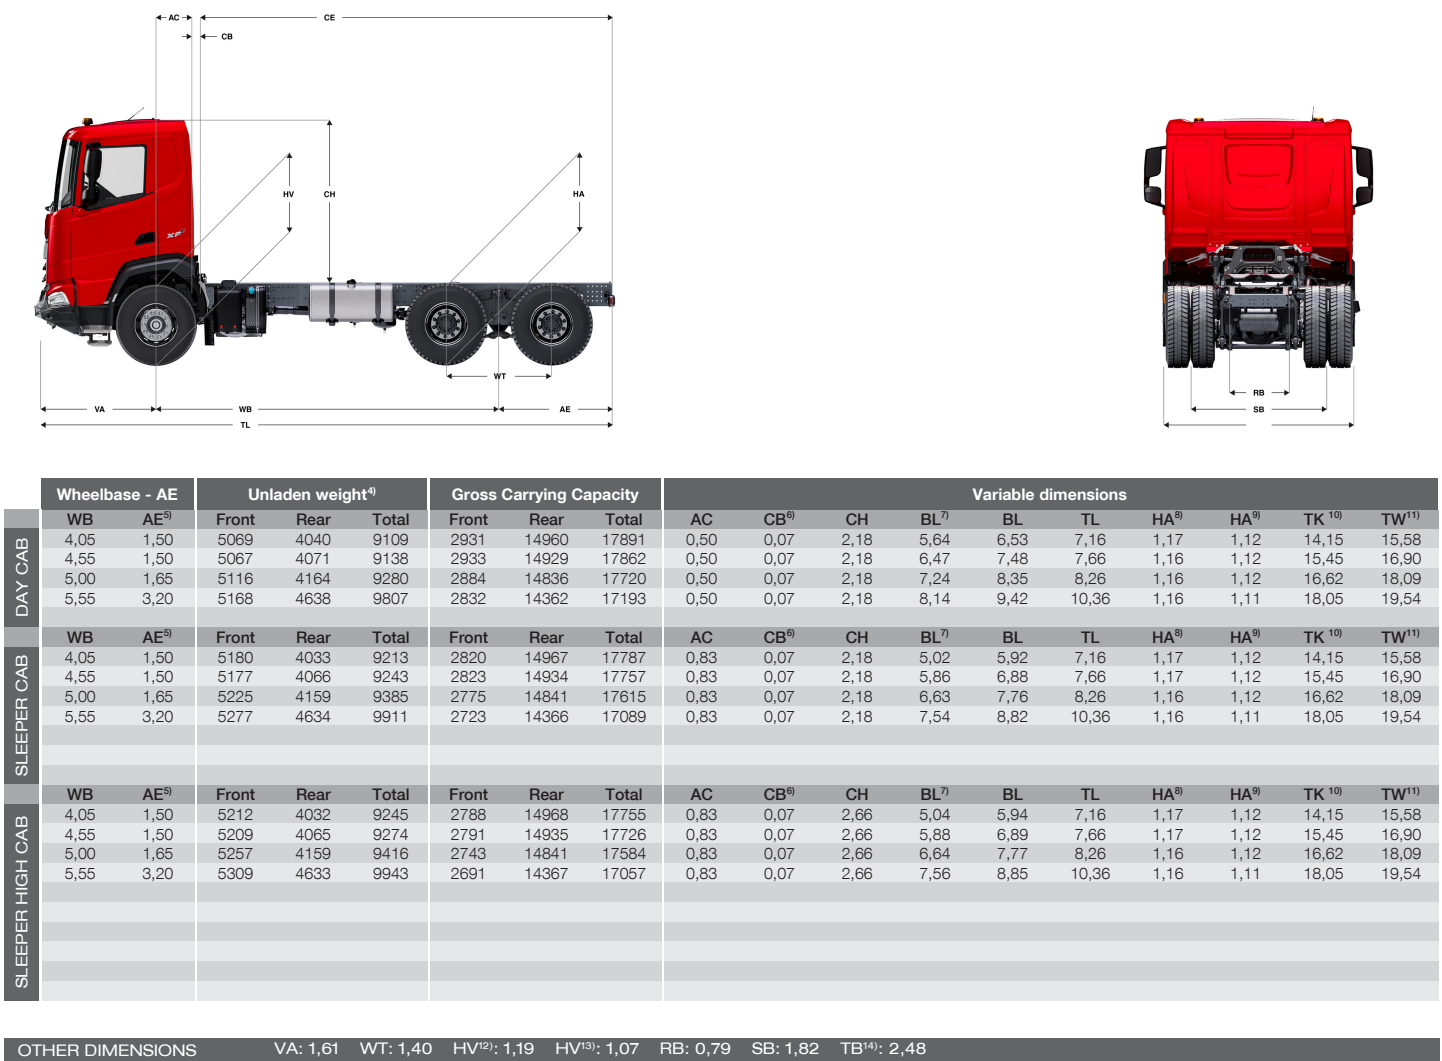

OTHER DIMENSIONS VA: 1,61 WT: 1,40 HV¹²⁾: 1,19 HV¹³⁾: 1,07 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.