


Specification sheet

# XD 300

FT 4X2 Vetoauto



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 19500 kg           | 40000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

003GG0101AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Corner View katvekamera.

### Optional

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07017</b> Päiväohjaamo                                 | <b>00936</b> Lisävalovalmuis kattoipitkille                  |
| <b>06244</b> Korkea makuuohjaamo                          | <b>01836</b> LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa                 |
| <b>02889</b> Etupuskuri, muovia                           | <b>00949</b> LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille |
| <b>02952</b> Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy | <b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle        |
| <b>07586</b> Korkea etupuskuri metallinen                 | <b>01891</b> Majakkavalmuis maskin takana                    |
| <b>01226</b> Ohjaamon ilmajousitus                        | <b>06629</b> LED-majakat katolla 2 kpl                       |
| <b>03358</b> Aurinkolippa                                 | <b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo              |
| <b>06790</b> 1-osaiset alumiinitikkaat                    | <b>03317</b> Takaikkuna: kaksinkertainen                     |
| <b>06791</b> 2-osaiset alumiinitikkaat                    | <b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela           |
| <b>03922</b> Sumuvalot edessä                             | <b>01358</b> Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää        |

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>03793</b> Ei katon ilmansuuntainta                           | <b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu         |
| <b>00010</b> Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab   | <b>03076</b> Sivukaulukset, jatkut. Molemmat puolet saranoitu |
| <b>02665</b> Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab | <b>04140</b> Ei sivuhelmoja                                   |
| <b>00094</b> Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab              | <b>01110</b> Ei sivuhelmoja                                   |
| <b>00021</b> Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab | <b>01126</b> Sivuhelmat, joissa on alajatkut                  |
| <b>04905</b> Ei sivukauluksia                                   | <b>01127</b> Sivuhelmat, joissa on yläjatkut                  |
| <b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu                | <b>01135</b> Sivuhelmat, joissa on jatkut ylä- ja alaosa      |

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

### Optional

|                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta            | <b>03948</b> Yksi laatikko                                  |
| <b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura             | <b>03954</b> Jääkaappi                                      |
| <b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air                    | <b>31364</b> Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja    |
| <b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air                     | <b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle               |
| <b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air              | <b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijaupatja alavuoteelle |
| <b>09541</b> Kuljettajan istuimessa käsinoja                   | <b>01177</b> Matkatavarateline                              |
| <b>01740</b> Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla | <b>01066</b> Ylävuode                                       |
| <b>02117</b> Kolmas istuin                                     | <b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi             |
| <b>02834</b> Ei kojelaudan pöytää                              |                                                             |

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

### Optional

|                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>09681</b> MAUT-valmuis                                    | <b>16155</b> Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit |
| <b>03470</b> Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis | <b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite     |
| <b>03684</b> Infotainment ja DAF Truck Navigation            |                                                    |

## TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä | <b>06410</b> Safe Load Pass -valmuis       |
| <b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa               | <b>00795</b> Turvallisuussäännökset EC ADR |

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

### Optional

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>01769</b> Etuakselin kuorma 7,50 t | <b>04057</b> Taka-akseli HR1356          |
| <b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t | <b>04588</b> Taka-akseli SR1347          |
| <b>04647</b> Etuilmajousit            | <b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta |

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

### Optional

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>16152</b> Rengasmerkit ja -tyypit |
|--------------------------------------|

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-poltoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,08; ASR.

#### Optional

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Eco-suorituskyky           | <b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)          |
| <b>02313</b> Vaihteiston suora välitys  | <b>09638</b> Maastoajo                               |
| <b>01514</b> Ryömintä                   | <b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla |
| <b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio | <b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästäön lukko       |
| <b>09637</b> Nesteiden kuljetus         |                                                      |

#### JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

#### Optional

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX-moottorijarru                         | <b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus  |
| <b>02715</b> ZF Intarder                              |                                                              |
| <b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus | <b>04901</b> Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa |

#### ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 0,99 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 430 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

#### Optional

|                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>06641</b> Vapaa tila vasemmalla+ oikealla SCR:n/DPF:n takana | <b>02883</b> Ei komponentteja oikealla, 1 900 mm    |
| <b>08740</b> Etu- ja taka-akselien välinen vapaa tila           | <b>16157</b> Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot |
| <b>07007</b> Ei komponentteja oikealla, 1500 mm                 | <b>07071</b> Varapyörän kannatin oikealla           |
| <b>03598</b> Ei komponentteja oikealla, 1700 mm                 | <b>03323</b> Takavallo, jossa LED-lamput            |

#### V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK42, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

#### Optional

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>03178</b> Hinauskoukku D=4,3 | <b>16151</b> Vetopöytämerkit ja -korkeudet |
| <b>04359</b> Ajorampit          |                                            |

#### MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

#### Optional

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>02811</b> Perävaunun nostolaite, Anderson | <b>02812</b> Perävaunun nostolaite, REMA |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|

#### VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

#### Optional

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>16148</b> PTO:n tyypit ja asennot |
|--------------------------------------|

#### 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

#### Optional

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>04492</b> Laturi 130 A   | <b>07671</b> Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi |
| <b>08775</b> Laturi 150 A   | <b>06440</b> Akut 2 x 230 Ah              |
| <b>01257</b> Akut 2x 140 Ah |                                           |

#### GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

#### KÄYTTÖOLOSUhteet

Ilmanotto edessä.

#### Optional

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>08400</b> Silent-tila.                   | <b>06614</b> Pölysuojus                  |
| <b>02260</b> Ohjaamon lisäeristys           | <b>06620</b> Pölysuojus + hyönteisverkko |
| <b>03648</b> Sykloninen ilmanotto korkealla |                                          |

#### HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

#### Optional

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>08311</b> Pidennetty huoltoväli |
|------------------------------------|

#### AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

#### Optional

|                         |
|-------------------------|
| <b>07569</b> Nostopukki |
|-------------------------|


#### LISÄVARUSTEPAKETIT

#### Optional

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>17448</b> Safety pack NGD | <b>17595</b> Executive Pack XD/XF |
|------------------------------|-----------------------------------|

# XD 300

FT 4X2 Vetoauto

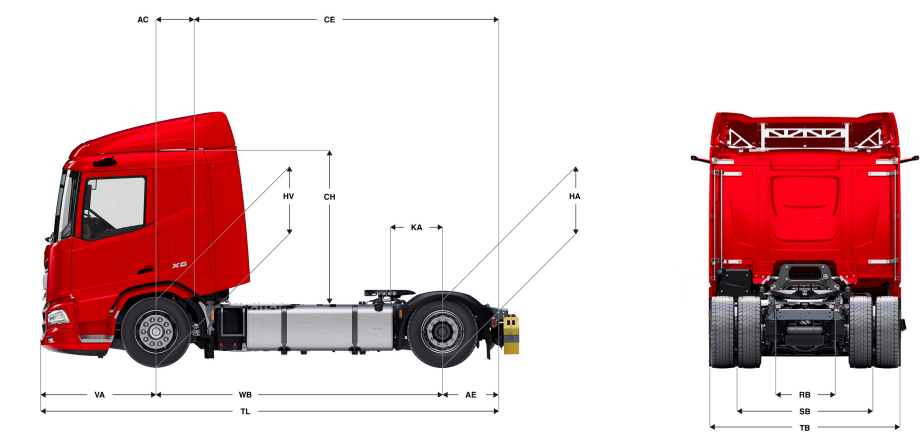

|                  |      | Wheelbase - AE   |       | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |      | Variable dimensions |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|------------------|------|------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|------|---------------------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,25 | 0,75             | 4912  | 1984                         | 6896  | 3088  | 9516                    | 12604 | 0,50 | 3,50                | 2,85 | 0,47             | 5,53 | 0,97             | 0,94             | 12,08            | 13,43             |
|                  | 3,60 | 0,99             | 4863  | 2153                         | 7016  | 3137  | 9347                    | 12484 | 0,50 | 4,09                | 2,85 | 0,47             | 6,12 | 0,97             | 0,94             | 12,98            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,99             | 4878  | 2043                         | 6922  | 3122  | 9457                    | 12578 | 0,50 | 4,29                | 2,85 | 0,77             | 6,32 | 0,97             | 0,94             | 13,50            | 14,88             |
|                  | 4,00 | 0,99             | 4936  | 2114                         | 7050  | 3064  | 9386                    | 12450 | 0,50 | 4,49                | 2,85 | 0,77             | 6,52 | 0,97             | 0,94             | 14,01            | 15,41             |
| SLEEPER CAB      | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,60 | 0,99             | 4960  | 2079                         | 7039  | 3040  | 9421                    | 12461 | 0,83 | 3,76                | 2,85 | 0,47             | 6,12 | 0,97             | 0,94             | 12,98            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,99             | 5023  | 2013                         | 7036  | 2977  | 9487                    | 12464 | 0,83 | 3,96                | 2,85 | 0,77             | 6,32 | 0,97             | 0,94             | 13,50            | 14,88             |
|                  | 4,00 | 0,99             | 5065  | 2061                         | 7126  | 2935  | 9439                    | 12374 | 0,83 | 4,16                | 2,85 | 0,77             | 6,52 | 0,97             | 0,94             | 14,01            | 15,41             |
|                  |      |                  |       |                              |       |       |                         |       |      |                     |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
| SLEEPER HIGH CAB | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,60 | 0,99             | 4925  | 2074                         | 6999  | 3075  | 9426                    | 12501 | 0,83 | 3,76                | 2,69 | 0,47             | 6,12 | 0,97             | 0,94             | 12,98            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,99             | 4988  | 2008                         | 6997  | 3012  | 9492                    | 12503 | 0,83 | 3,96                | 2,69 | 0,77             | 6,32 | 0,97             | 0,94             | 13,50            | 14,88             |
|                  | 4,00 | 0,99             | 5031  | 2056                         | 7086  | 2969  | 9444                    | 12414 | 0,83 | 4,16                | 2,69 | 0,77             | 6,52 | 0,97             | 0,94             | 14,01            | 15,41             |
|                  |      |                  |       |                              |       |       |                         |       |      |                     |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>11)</sup> : 0,97 | HV <sup>12)</sup> : 0,89 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolilla.  
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 387 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue®. Kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
8) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.  
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.  
12) Korkeus kuormitettuna etuakselien keskeltä.  
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.