


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003GG0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Corner View katvekamera.

Optional

06244	Korkea makuuohjaamo	00949	LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille
01226	Ohjaamon ilmajousitus	01925	Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
03358	Aurinkolippa	01891	Majakkavalmius maskin takana
06790	1-osaiset alumiinitikkaat	06629	LED-majakat katolla 2 kpl
06791	2-osaiset alumiinitikkaat	03232	Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
03922	Sumuvalot edessä	03317	Takaikkuna: kaksinkertainen
00936	Lisävalovalmius kattopitkille	07343	Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01836	LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01358	Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää

AERODYNAMIIKKA

Optional

03793	Ei katon ilmansuuntainta	00021	Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00010	Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04905	Ei sivukauluksia
02665	Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab	03074	Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

02353	Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948	Yksi laatikko
02350	Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954	Jääkaappi
07733	Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854	Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736	Kuljettajan istuin: Super Air	01775	Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737	Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01177	Matkatavarateline
09541	Kuljettajan istuimessa käsinoja	01066	Ylävuode
01740	Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	06970	Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02837	Kojelaudan pöytä		

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

Optional

09681	MAUT-valmius	16161	Ei äänentoistolaitteita, merkkejä tai tyypppejä
03470	Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992	Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03684	Infotainment ja DAF Truck Navigation		

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795	Turvallisuussäännökset EC ADR
02178	Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa		

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

04647	Etuilmajousit	08191	Akselikuormituksen valvonta
04588	Taka-akseli SR1347		

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 2,71; ASR.

Optional

07110	Eco-suorituskyky	08371	Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02313	Vaihteiston suora välitys	09638	Maastoajo
01514	Ryömintä	01498	Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101	Vakiokuljetus, Lite-versio	02843	Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637	Nesteiden kuljetus		

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715	ZF Intarder	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus		

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 0,87 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 400 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 580 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeenesto; LED-työvalaisin.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07071 Varapyörän kannatin oikealla
- 03323** Takavallo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 03178** Hinauskoukku D=4,3
16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

- 02811** Perävaunun nostolaite, Anderson
02812 Perävaunun nostolaite, REMA

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
08775 Laturi 150 A
- 07671** Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 500 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 08400** Silent-tila.
02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
- 06614** Pölysuojus
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

- 17448** Safety pack NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck

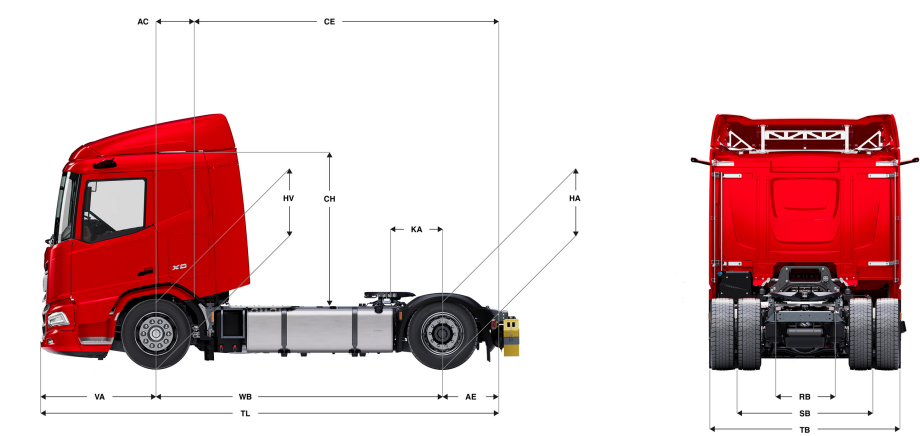

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5048	2153	7202	2452	9347	11798	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5053	2161	7214	2447	9339	11786	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5014	2149	7162	2486	9351	11838	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5018	2156	7174	2482	9344	11826	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 360 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.