

Specification sheet

XG 450

FT 4X2 Vetoauto



ENGINES
XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19500 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

003GG0309AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

02889 Etupuskuri, muovia	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	01891 Majakkavalmius maskin takana
03358 Aurinkolippa	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
06790 1-osaiset alumiinittikkaat	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
06791 2-osaiset alumiinittikkaat	01550 Ei etunäkymäpeiliä
03922 Sumuvalot edessä	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkiä	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAAMIikka

Optional

03793 Ei katon ilmansuuntainta	04140 Ei sivuhelmoja
04905 Ei sivukauluksia	01110 Ei sivuhelmoja
04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu	01126 Sivuhelmat, joissa on alajatkot
03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu	01127 Sivuhelmat, joissa on yläjatkot
03076 Sivukaulukset, jatkut. Molemmat puolet saranoitu	01135 Sivuhelmat, joissa on jatkeet ylä- ja alaosassa

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Matkatavarateline; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Ei kattoluukkua.

Optional

02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	04069 Kaksi jääkaappia
02043 Kojelaudan viimeistely: Vision	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	02841 Vaahtomuovipatja säädettävälle alavuoteelle
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02858 Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02860 Xtra Comfort -patja + sijauspatja sääd. alavuot.
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	02380 DAF Relax Bed -vuoteen patja
02241 Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	04150 DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
06469 Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa	01066 Ylävuode
04070 Kaksi laatikkoa	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
04050 Jääkaappi ja laatikko	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahitijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344.

Optional

01769 Etuakselin kuorma 7,50 t	04057 Taka-akseli HR1356
06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajousit	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihde	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

02366	MX-moottorijarru	02715	ZF Intarder
02281	ZF Intarder	01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02304	MX Engine Brake ja ZF Intarder	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitin
09921	MX-moottorijarru	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 4,00 m / peräylitys 0,99 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 765 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeenesto; LED-työvalaisin.

Optional

02883	Ei komponentteja oikealla, 1 900 mm	07071	Varapyörän kannatin oikealla
16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavalv, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK42, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178	Hinauskoukku D=4,3	16151	Vetopöytämerkit ja -korkeudet
04359	Ajorampit		

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811	Perävaunun nostolaite, Anderson	02812	Perävaunun nostolaite, REMA
-------	---------------------------------	-------	-----------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2 x 230 Ah..

Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775	Laturi 150 A		

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400	Silent-tila.	06614	Pölysuojus
02260	Ohjaamon lisäeristys	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311	Pidennetty huoltoväli
-------	-----------------------

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569	Nostopukki
-------	------------

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448	Safety pack NGD	17625	Climate Pack -paketti
17596	Executive Pack XG/XG+ -paketti		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XG 450

FT 4X2 Vetoauto

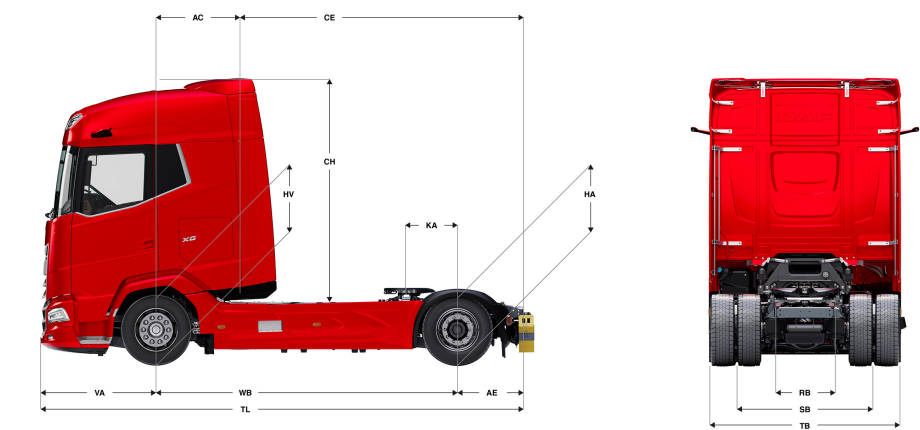

XG CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ³⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	4,00	0,99	5302	2366	7668	2698	9134	11832	1,16	3,83	2,96	0,62	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48									

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 689 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®[®], kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.