


Specification sheet

XF 410

FA 4X2 Alusta

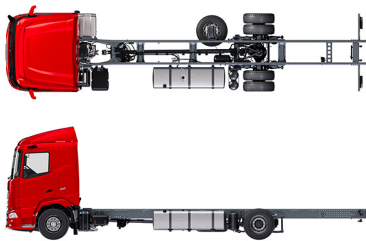

ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03358 Aurinkolippa	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovelle
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00936 Lisävalovalmius kattopitkille	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01913 DAF Corner View katvekamera
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	
00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahvistajajärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäätökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajousitus	01603 Parabolinen takajousitus
04057 Taka-akseli HR1356	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihe	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715	ZF Intarder	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	00929	Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,70 m / peräilytys 2,05 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 620 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojia (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601	Sivupalkin korkeus 310 mm	07071	Varapyörän kannatin oikealla
16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavallo, jossa LED- lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkenä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033	Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	08027	Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
07034	Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B	04659	Perävaunukaapeli EBS
08026	Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B		

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729	Plug & Play -käyttöliitin	08121	Perävaunun nostolaitteen käyttö
09421	Lisävarajohdot		

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C- tyyppi
08775	Laturi 150 A	06440	Akut 2 x 230 Ah
01257	Akut 2x 140 Ah		

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200	GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00939	Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00209	Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3	00818	Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03673	Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	02893	Voimansiirto, GCM maks. 64 000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400	Silent-tila.	06614	Pölysuojus
02260	Ohjaamon lisäeristys	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko
03648	Sykloninen ilmanotto korkealla		

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448	Safety pack NGD	17625	Climate Pack -paketti
17595	Executive Pack XD/XF		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FA 4X2 Alusta

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,80	1,30	4863	1837	6699	3137	9663	12801	0,50	0,07	2,99	4,73	5,01	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4818	1931	6749	3182	9569	12751	0,50	0,07	2,99	5,01	5,30	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4822	1958	6779	3178	9542	12721	0,50	0,07	2,99	5,32	5,62	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4830	2003	6832	3170	9497	12668	0,50	0,07	2,99	5,78	6,10	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4912	2159	7071	3088	9341	12429	0,50	0,07	2,99	6,10	6,45	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4899	2197	7096	3101	9303	12404	0,50	0,07	2,99	6,41	6,75	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4945	2346	7291	3055	9154	12209	0,50	0,07	2,99	6,70	7,08	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4956	2356	7311	3044	9144	12189	0,50	0,07	2,99	7,17	7,56	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4962	2376	7339	3038	9124	12161	0,50	0,07	2,99	7,63	8,05	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4977	2436	7414	3023	9064	12086	0,50	0,07	2,99	8,25	8,71	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	6,60	3,45	4920	2444	7364	3080	9056	12136	0,50	0,07	2,94	8,98	9,45	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4925	2461	7386	3075	9039	12114	0,50	0,07	2,94	9,43	9,94	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4993	1831	6824	3007	9669	12676	0,83	0,07	2,99	4,14	4,41	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4948	1926	6875	3052	9574	12625	0,83	0,07	2,99	4,41	4,70	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4952	1953	6904	3048	9547	12596	0,83	0,07	2,99	4,72	5,02	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4959	1999	6958	3041	9501	12542	0,83	0,07	2,99	5,19	5,51	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5041	2155	7196	2959	9345	12304	0,83	0,07	2,99	5,52	5,86	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5028	2194	7221	2972	9306	12279	0,83	0,07	2,99	5,81	6,17	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	5074	2342	7416	2926	9158	12084	0,83	0,07	2,99	6,12	6,50	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
SLEEPER HIGH CAB	5,40	2,65	5084	2352	7436	2916	9148	12064	0,83	0,07	2,99	6,60	7,00	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	5091	2373	7464	2909	9127	12036	0,83	0,07	2,99	7,07	7,49	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	5106	2433	7539	2894	9067	11961	0,83	0,07	2,99	7,69	8,14	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	5050	2441	7492	2950	9059	12008	0,83	0,07	2,94	8,41	8,90	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	5055	2459	7514	2945	9041	11986	0,83	0,07	2,94	8,88	9,40	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4965	1827	6792	3035	9673	12708	0,83	0,07	2,85	4,12	4,39	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4921	1922	6842	3079	9578	12658	0,83	0,07	2,85	4,40	4,68	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4924	1948	6872	3076	9552	12628	0,83	0,07	2,85	4,71	5,00	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4931	1994	6925	3069	9506	12575	0,83	0,07	2,85	5,17	5,49	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
4,70	2,05	5013	2150	7164	2987	9350	12336	0,83	0,07	2,85	5,50	5,84	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26	
4,90	2,35	5000	2189	7189	3000	9311	12311	0,83	0,07	2,85	5,80	6,15	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79	
5,10	2,75	5047	2338	7384	2953	9162	12116	0,83	0,07	2,85	6,11	6,48	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31	
5,40	2,65	5057	2347	7404	2943	9153	12096	0,83	0,07	2,85	6,58	6,97	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11	
5,70	2,65	5063	2368	7431	2937	9132	12069	0,83	0,07	2,85	7,04	7,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90	
6,10	2,80	5078	2429	7507	2922	9071	11993	0,83	0,07	2,85	7,67	8,12	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	5023	2437	7459	2977	9063	12041	0,83	0,07	2,80	8,39	8,88	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	5027	2454	7481	2973	9046	12019	0,83	0,07	2,80	8,86	9,38	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53		HV ¹³⁾ : 0,97		HV ¹⁴⁾ : 0,91		RB: 0,79		SB: 1,82		TB ¹⁵⁾ : 2,48						

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akseli kuormitus vakio rengaskoolaa.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 558 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakas kohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.