


Specification sheet

XF 410

FAS 6X2 Alusta, teliakseli, jossa kaksoispyörät



ENGINES

XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

27000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

50000 kg

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03358 Aurinkolippa	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00936 Lisävalovalmius kattopitkille	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01913 DAF Corner View katvekamera
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	06410 Safe Load Pass -valmius
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 10,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04057 Taka-akseli HR1356
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihe	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715	ZF Intarder	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	00929	Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,80 m / peräilytys 2,90 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 620 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojia (FUP); Roiskeesto.

Optional

02601	Sivupalkin korkeus 310 mm	07071	Varapyörän kannatin oikealla
16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavallo, jossa LED- lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 20; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033	Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	08027	Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
07034	Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B	04659	Perävaunukaapeli EBS
08026	Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B		

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729	Plug & Play -käyttöliitin	08121	Perävaunun nostolaitteen käyttö
09421	Lisävarajohdot		

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C- tyyppi
08775	Laturi 150 A	06440	Akut 2 x 230 Ah
01257	Akut 2x 140 Ah		

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200	GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00939	Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00209	Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3	00818	Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03673	Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	02893	Voimansiirto, GCM maks. 64 000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260	Ohjaamon lisäeristys	06614	Pölysuojus
03648	Sykloninen ilmanotto korkealla	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448	Safety pack NGD	17625	Climate Pack -paketti
17595	Executive Pack XD/XF		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FAS 6X2 Alusta, teliakseli, jossa kaksoispyörät

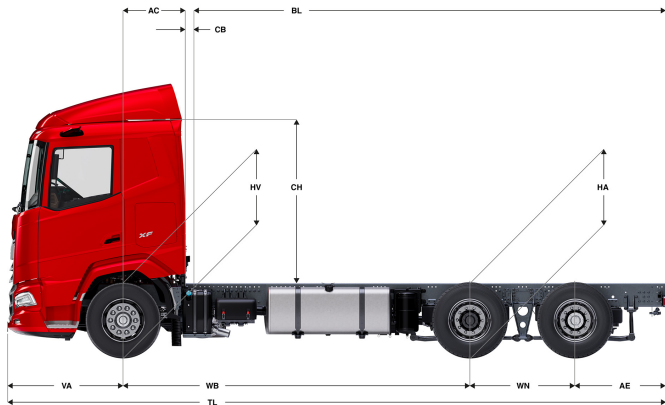

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4674	3641	8315	3326	15359	18685	0,50	0,07	2,94	6,02	7,22	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4723	3854	8577	3277	15146	18423	0,50	0,07	2,94	6,68	8,00	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4736	3923	8659	3264	15077	18341	0,50	0,07	2,94	7,01	8,40	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4704	3912	8616	3296	15088	18384	0,50	0,07	2,99	7,32	8,76	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4795	4071	8866	3205	14929	18134	0,50	0,07	2,99	7,68	9,20	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4798	4090	8888	3202	14910	18112	0,50	0,07	2,99	8,09	9,69	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4804	4109	8913	3196	14891	18087	0,50	0,07	2,99	8,50	10,18	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4848	4201	9049	3152	14799	17951	0,50	0,07	2,94	9,01	10,78	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4859	4215	9074	3141	14785	17926	0,50	0,07	2,94	9,52	11,37	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4803	3636	8439	3197	15364	18561	0,83	0,07	2,94	5,42	6,62	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4851	3849	8701	3149	15151	18299	0,83	0,07	2,94	6,08	7,42	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4864	3919	8783	3136	15081	18217	0,83	0,07	2,94	6,41	7,80	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4831	3908	8740	3169	15092	18260	0,83	0,07	2,99	6,73	8,17	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4922	4067	8990	3078	14933	18010	0,83	0,07	2,99	7,09	8,62	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4926	4086	9012	3074	14914	17988	0,83	0,07	2,99	7,49	9,10	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4931	4106	9036	3069	14894	17964	0,83	0,07	2,99	7,91	9,60	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4774	3632	8406	3226	15368	18594	0,83	0,07	2,80	5,40	6,61	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4823	3845	8668	3177	15155	18332	0,83	0,07	2,80	6,07	7,41	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4836	3914	8751	3164	15086	18249	0,83	0,07	2,80	6,40	7,79	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4803	3904	8707	3197	15096	18293	0,83	0,07	2,85	6,71	8,16	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4894	4063	8957	3106	14937	18043	0,83	0,07	2,85	7,08	8,60	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4897	4082	8980	3103	14918	18020	0,83	0,07	2,85	7,48	9,08	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4903	4101	9004	3097	14899	17996	0,83	0,07	2,85	7,91	9,58	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4947	4194	9140	3053	14806	17860	0,83	0,07	2,80	8,40	10,18	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4958	4208	9166	3042	14792	17834	0,83	0,07	2,80	8,91	10,77	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakioirengaskoolaa.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 558 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).

9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

11) TW = kääntösäde seinien välissä.

12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.

14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.