


Specification sheet

XF 410

FAR 6X2 Alusta, teliakseli, jossa yksöispyörät



ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0229CAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03358 Aurinkolippa	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00936 Lisävalovalmius kattopitkille	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01913 DAF Corner View katvekamera
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	
00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	06410 Safe Load Pass -valmius
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 12,00 t; Takana: 19,50 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 7,5 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	03040 Taka-akselin kuorma 11,50 t
04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta
04057 Taka-akseli HR1356	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Toinen vetävä taka- teliakseli: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. 1 125 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihe	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,80 m / peräilytys 2,70 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 620 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojia (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
08641 Alumiiniset ilmasäiliöt	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 20; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	09208 Alustassa BDF Multi system -valmuis
09421 Lisävarajohdot	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09201 Alustassa BDF-valmuis	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775 Laturi 150 A	06440 Akut 2 x 230 Ah
01257 Akut 2x 140 Ah	

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	02893 Voimansiirto, GCM maks. 64 000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17625 Climate Pack -paketti
17595 Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FAR 6X2 Alusta, teliakseli, jossa yksöispyörät

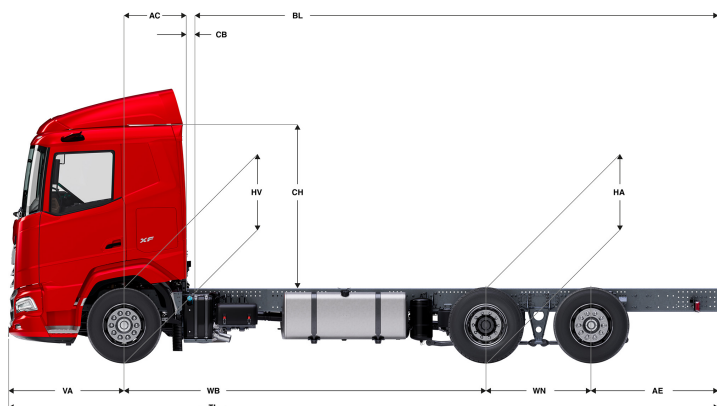

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁽¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	3,80	2,05	4704	3196	7899	3296	15804	19101	0,50	0,07	2,99	6,07	6,29	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4687	3265	7952	3313	15735	19048	0,50	0,07	2,99	6,72	6,95	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4699	3323	8021	3301	15677	18979	0,50	0,07	2,99	7,06	7,29	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4748	3429	8177	3252	15571	18823	0,50	0,07	2,99	7,40	7,65	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4840	3587	8427	3160	15413	18573	0,50	0,07	2,99	7,75	8,02	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4829	3635	8464	3171	15365	18536	0,50	0,07	2,99	8,16	8,44	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4835	3652	8488	3165	15348	18512	0,50	0,07	2,99	8,57	8,88	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4881	3744	8624	3119	15256	18376	0,50	0,07	2,94	9,08	9,40	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4893	3756	8650	3107	15244	18350	0,50	0,07	2,94	9,60	9,92	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4900	3769	8669	3100	15231	18331	0,50	0,07	2,94	9,92	10,27	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
SLEEPER CAB	3,80	2,05	4832	3191	8023	3168	15809	18977	0,83	0,07	2,99	5,45	5,67	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4815	3261	8076	3185	15739	18924	0,83	0,07	2,99	6,11	6,35	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4827	3319	8145	3173	15681	18855	0,83	0,07	2,99	6,44	6,70	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4876	3425	8301	3124	15575	18699	0,83	0,07	2,99	6,78	7,05	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4967	3584	8551	3033	15416	18449	0,83	0,07	2,99	7,16	7,43	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4956	3631	8587	3044	15369	18413	0,83	0,07	2,99	7,56	7,85	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4962	3649	8611	3038	15351	18389	0,83	0,07	2,99	7,98	8,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5007	3740	8748	2993	15260	18252	0,83	0,07	2,94	8,49	8,82	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5020	3753	8773	2980	15247	18227	0,83	0,07	2,94	9,01	9,34	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	5026	3767	8793	2974	15233	18207	0,83	0,07	2,94	9,33	9,69	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4804	3187	7991	3196	15813	19009	0,83	0,07	2,85	5,45	5,67	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4787	3256	8043	3213	15744	18957	0,83	0,07	2,85	6,10	6,34	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4798	3314	8113	3202	15686	18887	0,83	0,07	2,85	6,43	6,68	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4847	3421	8268	3153	15579	18732	0,83	0,07	2,85	6,78	7,05	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4939	3579	8519	3061	15421	18481	0,83	0,07	2,85	7,14	7,42	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4928	3627	8555	3072	15373	18445	0,83	0,07	2,85	7,54	7,83	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4934	3645	8579	3066	15355	18421	0,83	0,07	2,85	7,96	8,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4979	3736	8715	3021	15264	18285	0,83	0,07	2,80	8,48	8,80	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4992	3749	8741	3008	15251	18259	0,83	0,07	2,80	8,99	9,32	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4998	3762	8760	3002	15238	18240	0,83	0,07	2,80	9,33	9,67	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 558 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.