


Specification sheet

XF 410

FAR 6X2 Alusta, Low Deck, teliakseli, jossa yksöispyörät



ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26500 kg	50000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0229DAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03358 Aurinkolippa	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 Lisävalovalmius kattopitkille	01550 Ei etunäkymäpeiliä
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntaa	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00082 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahitijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäätönnökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, ilmajousitus, 161N; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: 19,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 7,5 t; Ei nostolaitetta.

Optional

04588 Taka-akseli SR1347	08191 Akselikuormituksen valvonta
---------------------------------	--

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,05.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	09638 Maastoajo
09636 Raskas kuljetus	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09637 Nesteiden kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru

02715 ZF Intarder

01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus

01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus

ALUSTA

Akseliväli 4,60 m / peräilytys 2,75 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 450 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 505 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojia (FUP); Roiskeenesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

03323 Takavalvo, jossa LED-lamput

07071 Varapyörän kannatin oikealla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B

08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B

07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B

04659 Perävaunukaapeli EBS

08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot

08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A

07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi

08775 Laturi 150 A

06440 Akut 2 x 230 Ah

01257 Akut 2x 140 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2

03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2

00209 Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys

06614 Pölysuojus

03648 Sykloninen ilmanotto korkealla

06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional


17448 Safety pack NGD

17625 Climate Pack -paketti

17595 Executive Pack XD/XF

XF 410

FAR 6X2 Alusta, Low Deck, teliakseli, jossa yksöispyörät

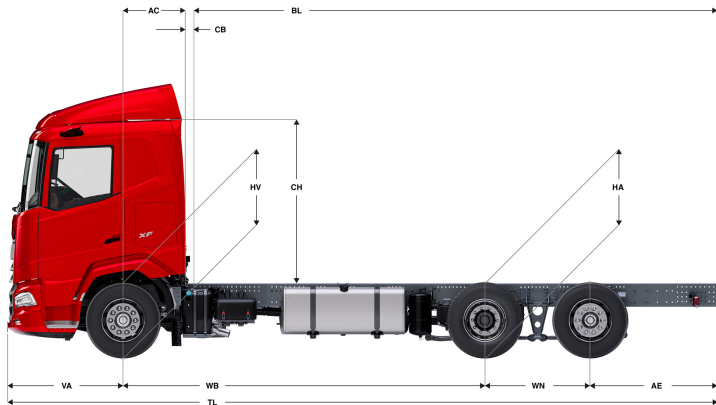

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	4894	3502	8396	2606	15498	18104	0,50	0,07	2,99	7,68	7,68	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	4902	3574	8476	2598	15426	18024	0,50	0,07	2,99	8,03	8,03	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	4909	3589	8498	2591	15411	18002	0,50	0,07	2,99	8,45	8,45	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	4918	3604	8522	2582	15396	17978	0,50	0,07	2,99	8,89	8,89	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5024	3497	8521	2476	15503	17979	0,83	0,07	2,99	7,09	7,09	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5031	3570	8601	2469	15430	17899	0,83	0,07	2,99	7,44	7,44	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5038	3585	8623	2462	15415	17877	0,83	0,07	2,99	7,87	7,87	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5047	3601	8647	2453	15399	17853	0,83	0,07	2,99	8,31	8,31	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	4995	3493	8489	2505	15507	18011	0,83	0,07	2,85	7,07	7,07	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5003	3565	8569	2497	15435	17931	0,83	0,07	2,85	7,42	7,42	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5010	3581	8591	2490	15419	17909	0,83	0,07	2,85	7,85	7,85	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5019	3596	8615	2481	15404	17885	0,83	0,07	2,85	8,29	8,29	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48										

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 405 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.