


Specification sheet

XF 410

FAN 6X2 Alusta

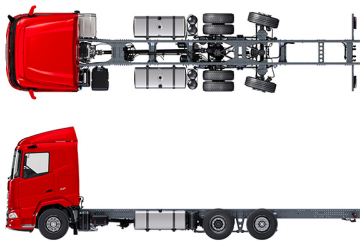

ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03358 Aurinkolippa	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00936 Lisävalovalmius kattopitkille	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01913 DAF Corner View katvekamera
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	
00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	06410 Safe Load Pass -valmius
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04057 Taka-akseli HR1356
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihe	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,40 m / peräilytys 2,55 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 430 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
08641 Alumiiniset ilmasäiliöt	03323 Takavalot, jossa LED-lamput
16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 20; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	09208 Alustassa BDF Multi system -valmius
09421 Lisävarajohdot	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09201 Alustassa BDF-valmius	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
01257 Akut 2x 140 Ah	06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	02893 Voimansiirto, GCM maks. 64 000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.	03425 Sykloninen ilmanotto korkealla ohj. takana (HD)
02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17625 Climate Pack -paketti
17595 Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FAN 6X2 Alusta

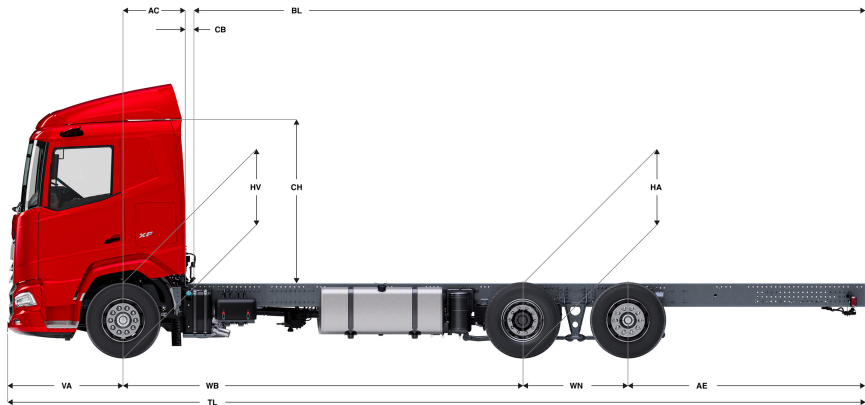

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4721	3258	7979	3279	15742	19021	0,50	0,07	2,99	6,07	6,97	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4798	3486	8285	3202	15514	18715	0,50	0,25	2,94	6,05	7,01	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4750	3380	8130	3250	15620	18870	0,50	0,07	2,99	6,74	7,73	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4753	3420	8173	3247	15580	18827	0,50	0,07	2,99	7,07	8,10	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,75	4786	3557	8343	3214	15443	18657	0,50	0,07	2,99	7,40	8,48	10,28	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4794	3563	8357	3206	15437	18643	0,50	0,07	2,99	7,74	8,87	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4788	3609	8397	3212	15391	18603	0,50	0,07	2,99	8,14	9,33	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4765	3625	8390	3235	15375	18610	0,50	0,07	2,99	8,55	9,77	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4745	3579	8324	3255	15421	18676	0,50	0,07	2,94	9,03	10,34	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4866	3762	8627	3134	15238	18373	0,50	0,07	2,94	9,90	11,34	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4851	3254	8105	3149	15746	18895	0,83	0,07	2,99	5,47	6,37	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4934	3482	8416	3066	15518	18584	0,83	0,25	2,94	5,45	6,42	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4879	3376	8255	3121	15624	18745	0,83	0,07	2,99	6,13	7,14	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4882	3417	8298	3118	15583	18702	0,83	0,07	2,99	6,46	7,50	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,75	4914	3554	8468	3086	15446	18532	0,83	0,07	2,99	6,80	7,89	10,28	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4923	3559	8482	3077	15441	18518	0,83	0,07	2,99	7,13	8,28	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4916	3606	8522	3084	15394	18478	0,83	0,07	2,99	7,54	8,75	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4893	3622	8515	3107	15378	18485	0,83	0,07	2,99	7,96	9,19	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4873	3577	8450	3127	15423	18550	0,83	0,07	2,94	8,44	9,74	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4994	3759	8753	3006	15241	18247	0,83	0,07	2,94	9,32	10,76	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4823	3250	8072	3177	15750	18928	0,83	0,07	2,85	5,45	6,36	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4906	3478	8383	3094	15522	18617	0,83	0,25	2,80	5,44	6,40	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4851	3372	8223	3149	15628	18777	0,83	0,07	2,85	6,11	7,12	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4853	3412	8266	3147	15588	18734	0,83	0,07	2,85	6,44	7,49	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,75	4886	3549	8436	3114	15451	18564	0,83	0,07	2,85	6,79	7,87	10,28	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4895	3555	8450	3105	15445	18550	0,83	0,07	2,85	7,13	8,26	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4888	3602	8490	3112	15398	18510	0,83	0,07	2,85	7,53	8,73	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4865	3617	8483	3135	15383	18517	0,83	0,07	2,85	7,94	9,17	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4845	3572	8417	3155	15428	18583	0,83	0,07	2,80	8,43	9,72	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4966	3755	8720	3034	15245	18280	0,83	0,07	2,80	9,30	10,75	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 387 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).

9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.

10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

11) TW = kääntösäde seinien välissä.

12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.

14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.