


Specification sheet

XF 410

FAN 6X2 Alusta, Low Deck

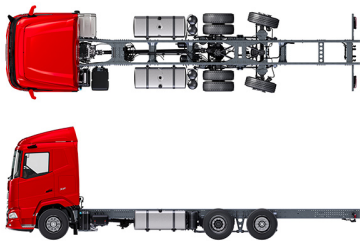

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26500 kg	50000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0229RAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
03358 Aurinkolippa	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 Lisävalovalmius kattopitkille	01550 Ei etunäkymäpeiliä
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntaa	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00082 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahitijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäätönnökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, ilmajousitus, 161N; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: 19,50 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Ei nostolaitetta.

Optional

04588 Taka-akseli SR1347	08191 Akselikuormituksen valvonta
---------------------------------	--

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,05.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	09638 Maastoajo
09636 Raskas kuljetus	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09637 Nesteiden kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru

02715 ZF Intarder

01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus

01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus

ALUSTA

Akseliväli 4,60 m / peräilytys 2,75 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 450 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 505 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojia (FUP); Roiskekenesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

03323 Takavalvo, jossa LED-lamput

07071 Varapyörän kannatin oikealla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B

08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B

07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B

04659 Perävaunukaapeli EBS

08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliittimen rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot

08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A

07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi

01257 Akut 2x 140 Ah

06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2

03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2

00209 Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.

02260 Ohjaamon lisäeristys

03648 Sykloninen ilmanotto korkealla

06614 Pölysuojus

06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD


17625 Climate Pack -paketti

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FAN 6X2 Alusta, Low Deck

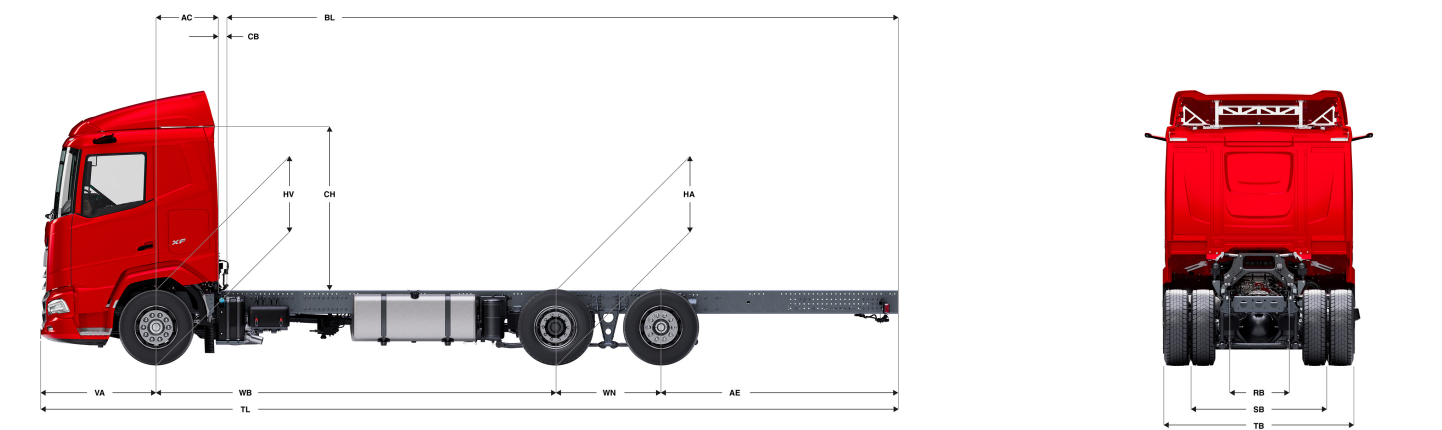

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5027	3498	8525	2473	15502	17975	0,50	0,07	2,99	7,70	7,70	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5036	3569	8605	2464	15431	17895	0,50	0,07	2,99	8,04	8,04	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5028	3614	8642	2472	15386	17858	0,50	0,07	2,99	8,45	8,45	11,08	0,89	0,89	16,74	18,18
	5,30	3,15	5033	3636	8669	2467	15364	17831	0,50	0,07	2,99	8,88	8,88	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5159	3493	8652	2341	15507	17848	0,83	0,07	2,99	7,10	7,10	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5168	3565	8733	2332	15435	17767	0,83	0,07	2,99	7,45	7,45	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5159	3610	8769	2341	15390	17731	0,83	0,07	2,99	7,86	7,86	11,08	0,89	0,89	16,73	18,18
	5,30	3,15	5164	3632	8797	2336	15368	17703	0,83	0,07	2,99	8,30	8,30	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5131	3489	8620	2369	15511	17880	0,83	0,07	2,85	7,09	7,09	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5140	3561	8700	2360	15439	17800	0,83	0,07	2,85	7,44	7,44	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5131	3606	8737	2369	15394	17763	0,83	0,07	2,85	7,86	7,86	11,08	0,89	0,89	16,74	18,18
	5,30	3,15	5136	3628	8764	2364	15372	17736	0,83	0,07	2,85	8,28	8,28	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioengaskoolia.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 405 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormitettuna vetävän akselin keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormitettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.