


Specification sheet

# XB 190

FA 4X2 Alusta, 10t



003F3802BAAA - 202545A - 10-07-2025

| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) |
| XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp) |
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |
| XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 10000 kg           | 10000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 4000 kg |                   |
| Max. rear 7200 kg  |                   |

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

### Optional

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>02576</b> Suurempi Day Cab - ohjaamo                | <b>02083</b> Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa          |
| <b>02106</b> Sleeper Cab                               | <b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa    |
| <b>01173</b> Ohjaamon mekaaninen jousitus              | <b>00915</b> Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna |
| <b>01605</b> Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu | <b>09101</b> Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty      |
| <b>09983</b> Sumuvalot                                 | <b>03605</b> Peiliikiinnikkeet koriin, 2,10-2,29 m     |
| <b>09984</b> Sumuvalot ja kaarrevalot                  | <b>09282</b> Peiliikiinnikkeet koriin, 2,30-2,40 m     |
| <b>06629</b> LED-majakat katolla 2 kpl                 | <b>09283</b> Peiliikiinnikkeet koriin, 2,40-2,50 m     |

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Valmuis katon ilmansuuntaimelle                | <b>07092</b> Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja) |
| <b>06776</b> Säädettävä katon ilmansuuntain                 | <b>09287</b> Sivukaulusvalmuis                              |
| <b>07109</b> Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja) | <b>07112</b> Pitkät sivukaulukset (sarja)                   |

## VÄRIT

; Ajoalopaneeli ja puskur: Stone Grey; Ohjaamon portaat ja lokasuojat Stone Grey; Alustan väri harmaa..

### Optional

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>06485</b> Ajoalopaneeli ja puskur: ohjaamon väri          | <b>16153</b> Ohjaamon ja alustan värit |
| <b>01109</b> Ohjaamon portaat ja lokasuojat ohjaamon väriset |                                        |

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

### Optional

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>01847</b> Ohjaus oikealla (RHD)                   | <b>04346</b> Alavuode, normaali taso     |
| <b>09271</b> Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta         | <b>03703</b> Lisälämmitin Air Top 2000   |
| <b>03516</b> Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs | <b>04246</b> Kattoluukku, käsikäyttöinen |
| <b>00967</b> Punaiset turvavyöt                      | <b>04258</b> Kattoluukku, sähköohjaus    |
| <b>16158</b> Istuinmallit                            |                                          |

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinväline; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>16155</b> Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit |
|----------------------------------------------------|

## TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

### Optional

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä  | <b>01723</b> Ei peruutusvaroitusta |
| <b>07414</b> Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätävä äänenvoimak. | <b>16156</b> EC-ADR-paketit        |

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin tyyppi 45N. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 4,0 tonnia.; SR8.14-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 7,20 tonnia..

### Optional

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>00823</b> Takana: 7,20 t, epäsymmetrinen parab., SR8.14 | <b>01372</b> Takajousitus, ilma                 |
| <b>00871</b> Takana: 7,20 t, ilmajousitus, SR8.14          | <b>00369</b> Parabolinen takajousitus, epäsymm. |

## VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 245/70R17.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 245/70R17.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

### Optional

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>06764</b> Pyörien suojarenkaat, mustat | <b>16152</b> Rengasmerkit ja -tyypit |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|

## VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200-1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89-0,64; Taka-akselin välityssuhde 3,31.

### Optional

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>08827</b> Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta   | <b>02808</b> Taka-akselin välityssuhde 4,56    |
| <b>09888</b> Automaattivaihteisto, 5 vaihdetta | <b>03042</b> Taka-akselin välityssuhde 4,88    |
| <b>01879</b> Taka-akselin välityssuhde 3,73    | <b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästäön lukko |
| <b>02800</b> Taka-akselin välityssuhde 4,10    |                                                |

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

### Optional

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>06195</b> Seisontajarrun ohjaus ja testiasento  | <b>09525</b> Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitus |
| <b>09524</b> Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroitus |                                                               |

## ALUSTA

Akseliväli 3,55 m / peräilytys 1,98 m; Sivupalkin korkeus 210 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 110 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeesto.

### Optional

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>04426</b> Akut vasemmalla, varapyörän kannatin takana  | <b>02011</b> Varapyörän kannatin takana   |
| <b>04439</b> Akkukotelo: vasen, varapyörän kannatin oikea | <b>07071</b> Varapyörän kannatin oikealla |
| <b>01623</b> Alleajosuojat takana                         | <b>03323</b> Takavallo, jossa LED-lamput  |

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

### Optional

|              |                                                     |              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>06779</b> | Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn.    | <b>06657</b> | Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn. |
| <b>02371</b> | Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 A, asenn. | <b>04661</b> | Poikittaispalkin D-arvo = 8,5                       |

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioireikäkuvio.

### Optional

|              |                                                |              |                                    |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>02950</b> | Hydraulialustan käyttöliitin                   | <b>07487</b> | Korin kiinnitys BAM 1, irtokonsoli |
| <b>09240</b> | Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1) | <b>07488</b> | Korin kiinnitys BAM 3, irtokonsoli |
| <b>01503</b> | Sivuuäärivalot                                 |              |                                    |

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

|              |                                             |              |                                                  |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>06624</b> | Epäsuora etu-PTO                            | <b>02234</b> | Taka-PTO 13h, pumppukäyttö, ei ohj. enint. 30 kW |
| <b>06785</b> | Etu-PTO ja valmius generaattorille, 22,5 kW |              |                                                  |
| <b>06282</b> | Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö         | <b>16148</b> | PTO:n tyypit ja asennot                          |

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

### Optional

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01897</b> | Laturi 100 A | <b>08797</b> | Akut 2x175Ah |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 10 000 kg; Tekninen GCM (voimansiirto) on yhtä suuri kuin GVM.

### Optional

|              |                                   |              |                                              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>00728</b> | Voimansiirto, GCM maks. 204000 kg | <b>03700</b> | Tekninen GCM (voimansiirto) = GVM + 3 500 kg |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

### Optional

|              |                             |              |                                     |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>02270</b> | Kylmät olosuhteet           | <b>04482</b> | Ilmanotto korkealla ohjaamon takana |
| <b>04767</b> | Kosteudenerotin, lämmitetty | <b>09960</b> | Ilmanotto ohjaamon katolla          |

## AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.


### Optional

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>06491</b> | Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten |
|--------------|-------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Alusta, 10t

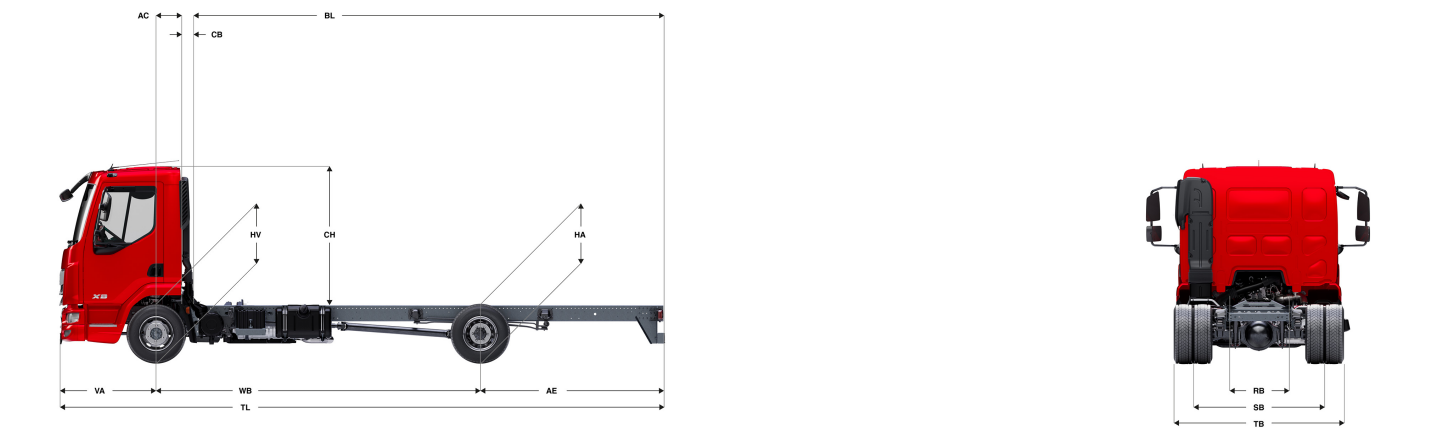

| Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| 3,15           | 1,73             | 2586                         | 1115 | 3701  | 1414                    | 6085 | 6299  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 4,00             | 5,19  | 6,17  | 0,97             | 0,97              | 10,82             | 12,15             |
| 3,55           | 1,98             | 2600                         | 1138 | 3738  | 1400                    | 6062 | 6262  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 4,63             | 5,98  | 6,82  | 0,97             | 0,97              | 11,79             | 13,15             |
| 3,90           | 2,23             | 2606                         | 1153 | 3759  | 1394                    | 6047 | 6241  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 5,18             | 6,66  | 7,42  | 0,97             | 0,97              | 12,64             | 14,02             |
| 4,30           | 2,43             | 2618                         | 1172 | 3790  | 1382                    | 6028 | 6210  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 5,80             | 7,45  | 8,02  | 0,97             | 0,98              | 13,62             | 15,01             |
| 4,65           | 2,75             | 2622                         | 1192 | 3814  | 1378                    | 6008 | 6186  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 6,35             | 8,13  | 8,69  | 0,97             | 0,97              | 14,48             | 15,88             |
| 5,00           | 2,83             | 2633                         | 1199 | 3833  | 1367                    | 6001 | 6167  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 6,90             | 8,83  | 9,12  | 0,97             | 0,98              | 15,34             | 16,76             |
| 5,40           | 2,43             | 2661                         | 1184 | 3845  | 1339                    | 6016 | 6155  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 7,57             | 9,65  | 9,12  | 0,97             | 1,00              | 16,32             | 17,75             |
| 5,70           | 2,41             | 2676                         | 1191 | 3867  | 1324                    | 6009 | 6133  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 8,06             | 10,27 | 9,40  | 0,97             | 1,00              | 17,06             | 18,50             |
| 6,10           | 2,65             | 2684                         | 1210 | 3894  | 1316                    | 5990 | 6106  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 8,70             | 11,07 | 10,04 | 0,97             | 1,00              | 18,05             | 19,50             |
| 6,40           | 2,80             | 2693                         | 1227 | 3920  | 1307                    | 5973 | 6080  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 9,17             | 11,67 | 10,49 | 0,97             | 1,00              | 18,79             | 20,25             |
| 6,70           | 3,00             | 2701                         | 1247 | 3947  | 1299                    | 5953 | 6053  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 9,63             | 12,28 | 10,99 | 0,97             | 1,00              | 19,54             | 21,00             |
|                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
| WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| 3,55           | 1,98             | 2742                         | 1121 | 3862  | 1258                    | 6079 | 6138  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 4,06             | 5,44  | 6,82  | 0,97             | 0,96              | 11,79             | 13,15             |
| 3,90           | 2,23             | 2746                         | 1137 | 3883  | 1254                    | 6063 | 6117  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 4,61             | 6,13  | 7,42  | 0,97             | 0,97              | 12,64             | 14,02             |
| 4,30           | 2,43             | 2757                         | 1157 | 3914  | 1243                    | 6043 | 6086  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 5,26             | 6,94  | 8,02  | 0,97             | 0,97              | 13,62             | 15,01             |
| 4,65           | 2,75             | 2759                         | 1179 | 3938  | 1241                    | 6021 | 6062  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 5,82             | 7,64  | 8,69  | 0,97             | 0,97              | 14,48             | 15,88             |
| 5,00           | 2,83             | 2770                         | 1187 | 3957  | 1230                    | 6013 | 6043  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 6,38             | 8,35  | 9,12  | 0,97             | 0,97              | 15,34             | 16,76             |
| 5,40           | 2,43             | 2796                         | 1173 | 3969  | 1204                    | 6027 | 6031  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 7,06             | 9,20  | 9,12  | 0,97             | 1,00              | 16,32             | 17,75             |
| 5,70           | 2,41             | 2811                         | 1181 | 3991  | 1189                    | 6019 | 6009  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 7,56             | 9,83  | 9,40  | 0,97             | 1,00              | 17,06             | 18,50             |
| 6,10           | 2,65             | 2818                         | 1200 | 4018  | 1182                    | 6000 | 5982  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 8,20             | 10,64 | 10,04 | 0,97             | 1,00              | 18,05             | 19,50             |
| 6,40           | 2,80             | 2827                         | 1217 | 4044  | 1173                    | 5983 | 5956  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 8,70             | 11,26 | 10,49 | 0,97             | 1,00              | 18,79             | 20,25             |
| 6,70           | 3,00             | 2834                         | 1237 | 4071  | 1166                    | 5963 | 5929  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 9,18             | 11,87 | 10,99 | 0,97             | 1,00              | 19,54             | 21,00             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,29 | HV <sup>13)</sup> : 0,92 | HV <sup>14)</sup> : 0,87 | RB: 0,86 | SB: 1,75 | TB <sup>15)</sup> : 2,33 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakioengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 99 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.