


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Alusta, 12t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

003F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

Optional

02576	Suurempi Day Cab - ohjaamo	02083	Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa
02106	Sleeper Cab	07343	Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
01173	Ohjaamon mekaaninen jousitus	00915	Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
01605	Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu	09101	Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
09983	Sumuvalot	03605	Peiliikiinnikkeet koriin, 2,10-2,29 m
09984	Sumuvalot ja kaarrevalot	09282	Peiliikiinnikkeet koriin, 2,30-2,40 m
06629	LED-majakat katolla 2 kpl	09283	Peiliikiinnikkeet koriin, 2,40-2,50 m

AERODYNAMIIKKA

Optional

09286	Valmuis katon ilmansuuntaimelle	07092	Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
06776	Säädettävä katon ilmansuuntain	09287	Sivukaulusvalmuis
07109	Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	07112	Pitkät sivukaulukset (sarja)

VÄRIT

; Ajoalopaneeli ja puskuuri: Stone Grey; Ohjaamon portaat ja lokasuojat Stone Grey; Alustan väri harmaa..

Optional

06485	Ajoalopaneeli ja puskuuri: ohjaamon väri	16153	Ohjaamon ja alustan värit
01109	Ohjaamon portaat ja lokasuojat ohjaamon väriset		

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

Optional

01847	Ohjaus oikealla (RHD)	04346	Alavuode, normaali taso
09271	Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	03703	Lisälämmitin Air Top 2000
03516	Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	04246	Kattoluukku, käsikäyttöinen
00967	Punalet turvavyöt	04258	Kattoluukku, sähköohjaus
16158	Istuinmallit		

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinväline; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155	Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--------------	---------------------------------------

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631	Turvavyö (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	01723	Ei peruutusvaroitusta
07414	Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätävä äänenvoimak.	16156	EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin tyyppi 45N. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 4,5 tonnia.; SR8.14-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 8,50 tonnia..

Optional

00940	Takana: 8,50 t, epäsymmetrinen parab., SR8.14	01372	Takajousitus, ilma
00988	Takana: 8,50 t, ilmajousitus, SR8.14	00369	Parabolinen takajousitus, epäsymm.

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 245/70R17.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 245/70R17.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

Optional

06764	Pyörien suojarenkaat, mustat	16152	Rengasmerkit ja -tyypit
--------------	------------------------------	--------------	-------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200-1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89-0,64; Taka-akselin välityssuhde 3,31.

Optional

08827	Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta	02808	Taka-akselin välityssuhde 4,56
09888	Automaattivaihteisto, 5 vaihdetta	03042	Taka-akselin välityssuhde 4,88
01879	Taka-akselin välityssuhde 3,73	02843	Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
02800	Taka-akselin välityssuhde 4,10		

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

Optional

06195	Seisontajarrun ohjaus ja testiasento	09525	Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitus
09524	Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroitus		

ALUSTA

Akseliväli 3,55 m / peräilytys 1,98 m; Sivupalkin korkeus 210 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 110 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeesto.

Optional

04426	Akut vasemmalla, varapyörän kannatin takana	02011	Varapyörän kannatin takana
04439	Akkukotelo: vasen, varapyörän kannatin oikea	07071	Varapyörän kannatin oikealla
01623	Alleajosuojat takana	03323	Takavallo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

06779	Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn.	06657	Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn.
02371	Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 A, asenn.	04661	Poikittaispalkin D-arvo = 8,5

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioireikäkuvio.

Optional

02950	Hydraulialustan käyttöliitin	07487	Korin kiinnitys BAM 1, irtokonsoli
09240	Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1)	07488	Korin kiinnitys BAM 3, irtokonsoli
01503	Sivuaäriävalot		

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

06624	Epäsuora etu-PTO	02234	Taka-PTO 13h, pumppukäyttö, ei ohj. enint. 30 kW
06785	Etu-PTO ja valmius generaattorille, 22,5 kW		
06282	Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö	16148	PTO:n tyyppit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

Optional

01897	Laturi 100 A	08797	Akut 2x175Ah
--------------	--------------	--------------	--------------

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 12 000 kg; Tekninen GCM (voimansiirto) on yhtä suuri kuin GVM.

Optional

03016	Tekninen GVM (alustan paino) maks. 11 990 kg	08629	Voimansiirto, GCM maks. 224000 kg
00054	Voimansiirto, GCM maks. 184000 kg	03700	Tekninen GCM (voimansiirto) = GVM + 3 500 kg
00728	Voimansiirto, GCM maks. 204000 kg		

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

Optional

02270	Kylmät olosuhteet	04482	Ilmanotto korkealla ohjaamon takana
04767	Kosteudenerotin, lämmitetty	09960	Ilmanotto ohjaamon katolla

AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.


Optional

06491	Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten
--------------	-------------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Alusta, 12t

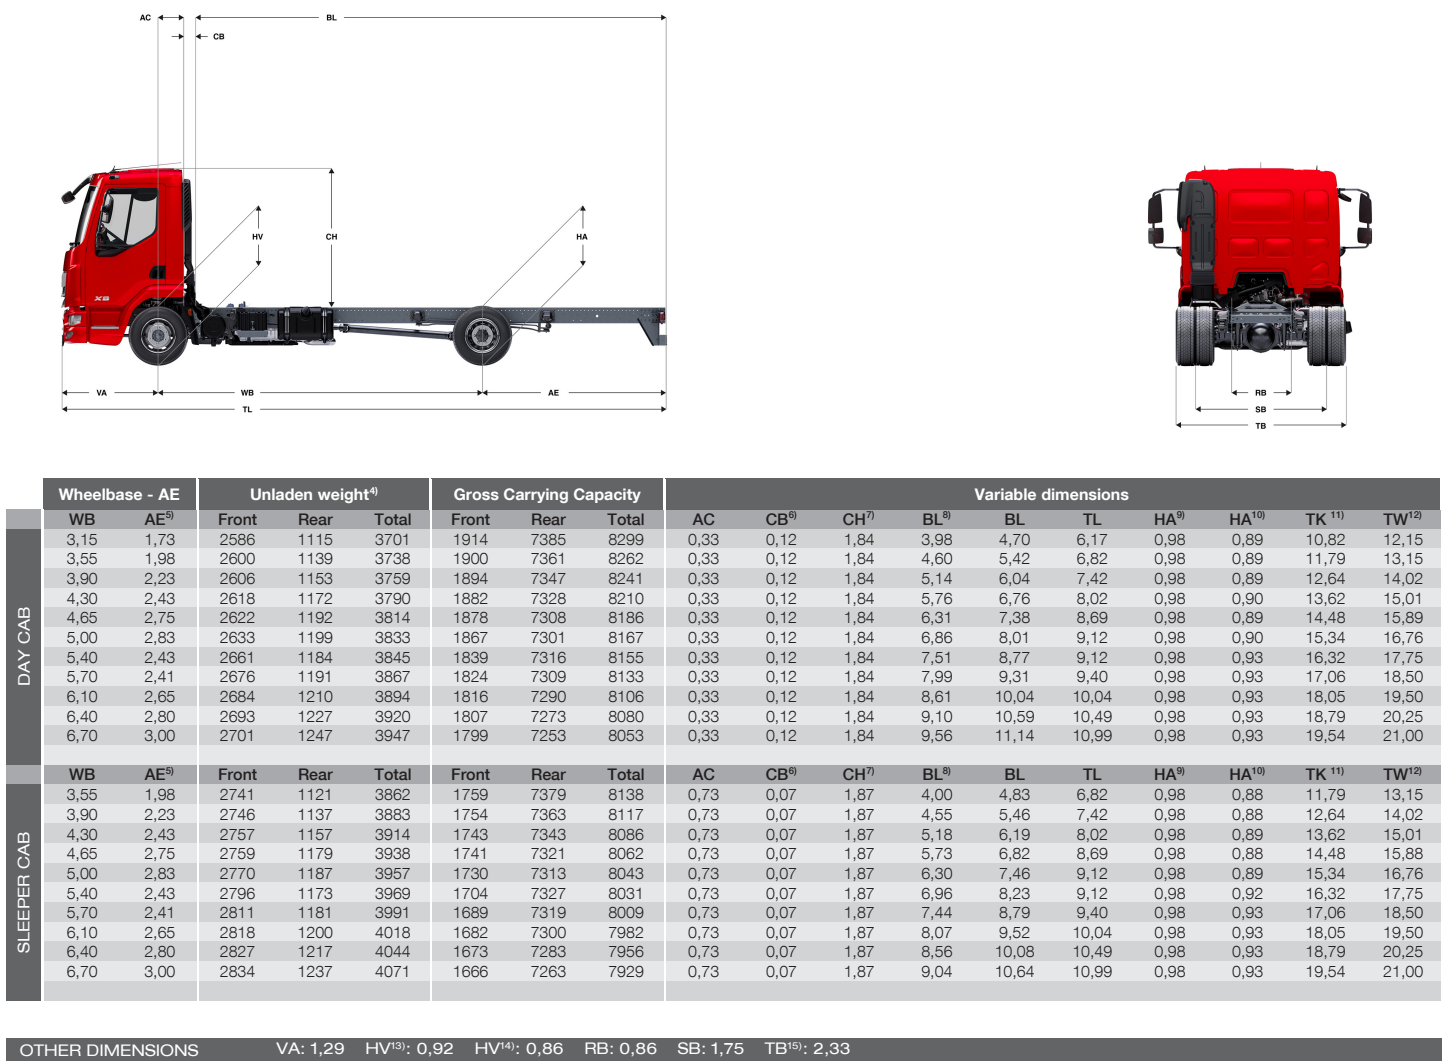

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 99 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.