


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Alusta, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

003F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

Optional

02576 Suurempi Day Cab - ohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02106 Sleeper Cab	02083 Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa
01173 Ohjaamon mekaaninen jousitus	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01605 Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu	00915 Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
09983 Sumuvalot	09101 Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
09984 Sumuvalot ja kaarivalot	09283 Peiliikiinnikkeet koriin, 2,40-2,50 m

AERODYNAMIIKKA

Optional

09286 Valmuis katon ilmansuuntaimelle	07092 Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
06776 Säädettävä katon ilmansuuntain	09287 Sivukaulusvalmuis
07109 Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	07112 Pitkät sivukaulukset (sarja)

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskuuri: Stone Grey; Ohjaamon portaat ja lokasuojat Stone Grey; Alustan väri harmaa..

Optional

06485 Ajovalopaneeli ja puskuuri: ohjaamon väri	01303 Verhon väri 557 sininen, valkoiset paneelit
01109 Ohjaamon portaat ja lokasuojat ohjaamon väriset	01340 Verhon väri 602 vihreä, valkoiset paneelit
04674 Koripaneelit valkoiset	01344 Verhon väri 763 harmaa, valkoiset paneelit
01238 Verhon väri 907 valkoinen, valkoiset paneelit	01350 Verhon väri 905 musta, valkoiset paneelit
01241 Verhon väri 148 keltainen, valkoiset paneelit	16153 Ohjaamon ja alustan värit
01298 Verhon väri 356 punainen, valkoiset paneelit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

Optional

01847 Ohjaus oikealla (RHD)	04346 Alavuode, normaali taso
09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	03703 Lisälämmitin Air Top 2000
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen
00967 Punaiset turvavyöt	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
16158 Istuinmallit	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinvalmuis; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	07414 Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätyvä äänenvoimak.
01725 Peruutusvaroitusta	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin tyyppi 36N. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 3,6 tonnia.; SR5.13-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 5,00 tonnia..

Optional

00817 Takana: 5,00 t, parabolinen HD, SR5.13	01372 Takajousitus, ilma
00764 Takana: 5,00 t, ilmajousitus, SR5.13	08031 Parabolinen takajousitus, HD

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 215/75R17.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 215/75R17.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

Optional

06764 Pyörän suojarenkaat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
--	--------------------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200-1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89-0,64; Taka-akselin välityssuhde 3,31.

Optional

08827 Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta	02800 Taka-akselin välityssuhde 4,10
01879 Taka-akselin välityssuhde 3,73	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

Optional

06195 Seisontajarrun ohjaus ja testiasento	09525 Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitusta
09524 Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroitusta	

ALUSTA

Akseliväli 3,55 m / perälylyys 1,98 m; Sivupalkin korkeus 210 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 110 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeenesto.

Optional

01623 Alleajosuojat takana	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
-----------------------------------	--

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

- 06779** Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn.
- 04661** Poikittaispalkin D-arvo = 8,5
- 06657** Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioreikäkuvio.

Optional

- 00126** Korin kiinnitys, BAM 1, konsolityyppi B
- 02357** Box-kori
- 01890** Rautakorin verho
- 03562** Aerobody
- 02615** Korin ulkopituus 5150 mm
- 02622** Korin ulkopituus 6100 mm
- 02650** Korin ulkopituus 6810 mm
- 06463** Korin ulkopituus 7 100 mm
- 04619** Korin ulkoleveys 2480 mm
- 04621** Korin ulkoleveys 2540 mm
- 01403** Lasikuitupäällysteiset ristivaneripaneelit
- 02694** Kevyet koripaneelit
- 00067** Ääriivamerkinnot
- 02702** Rungon lattia, vakio
- 02698** Rungon lattia, 3 mm:n alumiinikynnys
- 02717** Alumiinikynnyslevyt, edessä ja sivuilla 228 mm
- 02712** Alumiinikynnyslevyt, edessä 228 mm
- 02727** Galvanoidut kynnyslevyt, edessä ja sivuilla 200 mm
- 02728** Ristivanerikynnyslevyt, edessä ja sivuilla 300 mm
- 02738** Ristivanerikynnyslevyt edessä 1200 mm, siv. 300 mm
- 04650** Leveä takasäleovi
- 04662** Kaksoistakaovet
- 02726** Yksittäinen saranoitu sivuovi edessä vasemmalla
- 04297** Yksittäinen saranoitu sivuovi takana oikealla
- 02718** Sivurullakaihdivinovi
- 04637** Perävaunun nostolaite (pylväs) 1,0 tonnia
- 04640** Alle taitettava perävaunun nostolaite, 1,0 tonnia
- 06464** Peränostolava 1,5 tonnia

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Laturi 100 A
- 08797** Akut 2x175Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 7 490 kg; Tekninen GCM (voimansiirto) on yhtä suuri kuin GVM.

Optional

- 08643** Tekninen GVM (alustan paino) maks. 7 500 kg
- 08644** Tekninen GVM (alustan paino) maks. 8 300 kg
- 03428** Voimansiirto, GCM maks. 16 000 kg
- 00054** Voimansiirto, GCM maks. 18 000 kg
- 03700** Tekninen GCM (voimansiirto) = GVM + 3 500 kg

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

Optional

- 02270** Kylmät olosuhteet
- 04767** Kosteudenerotin, lämmitetty
- 04482** Ilmanotto korkealla ohjaamon takana

AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.



Optional

- 06491** Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Alusta, 08t Chassis/Body

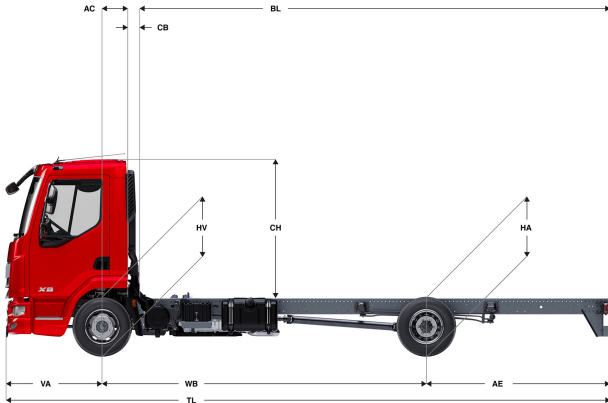

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2478	933	3412	1122	4067	4088	0,33	0,22	1,84	4,06	5,99	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2479	941	3419	1121	4059	4081	0,33	0,22	1,84	4,56	6,69	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2495	962	3457	1105	4038	4043	0,33	0,22	1,84	5,16	7,52	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2498	978	3476	1102	4022	4024	0,33	0,22	1,84	5,67	8,22	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
SLEEPER CAB	5,00	2,46	2528	963	3491	1072	4037	4009	0,33	0,22	1,84	6,23	9,00	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2616	912	3528	984	4088	3972	0,73	0,20	1,87	3,49	5,47	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2626	932	3558	974	4068	3942	0,73	0,20	1,87	4,02	6,21	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2629	942	3571	971	4058	3929	0,73	0,20	1,87	4,63	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2638	967	3605	962	4033	3895	0,73	0,20	1,87	5,16	7,80	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akseli kuormitus vakio rengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 99 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.