


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Alusta, 10t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7200 kg	

003F3802DAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

Optional

02576 Suurempi Day Cab - ohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02106 Sleeper Cab	02083 Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa
01173 Ohjaamon mekaaninen jousitus	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovenssa
01605 Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu	00915 Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
09983 Sumuvalot	09101 Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
09984 Sumuvalot ja kaarivalot	09283 Peiliinnikkeet koriin, 2,40–2,50 m

AERODYNAMIIKKA

Optional

09286 Valmuis katon ilmansuuntaimelle	07092 Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
06776 Säädettävä katon ilmansuuntain	09287 Sivukaulusvalmuis
07109 Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	07112 Pitkät sivukaulukset (sarja)

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskur: Stone Grey; Ohjaamon portaat ja lokasuojat Stone Grey; Alustan väri harmaa..

Optional

06485 Ajovalopaneeli ja puskur: ohjaamon väri	01303 Verhon väri 557 sininen, valkoiset paneelit
01109 Ohjaamon portaat ja lokasuojat ohjaamon väriset	01340 Verhon väri 602 vihreä, valkoiset paneelit
04674 Koripaneelit valkoiset	01344 Verhon väri 763 harmaa, valkoiset paneelit
01238 Verhon väri 907 valkoinen, valkoiset paneelit	01350 Verhon väri 905 musta, valkoiset paneelit
01241 Verhon väri 148 keltainen, valkoiset paneelit	16153 Ohjaamon ja alustan värit
01298 Verhon väri 356 punainen, valkoiset paneelit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokeri.

Optional

01847 Ohjaus oikealla (RHD)	04346 Alavuode, normaali taso
09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	03703 Lisälämmitin Air Top 2000
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen
00967 Punaiset turvavyöt	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
16158 Istuinmallit	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinvalmuis; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajonavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajonavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	07414 Peruutusvaroitin, jossa itsesäätyvä äänenvoimakk.
01725 Peruutusvaroitin	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin tyyppi 45N. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 4,0 tonnia.; SR8.14-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 7,20 tonnia..

Optional

00871 Takana: 7,20 t, ilmajousitus, SR8.14	01372 Takajousitus, ilma
---	---------------------------------

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 245/70R17.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 245/70R17.5; Goodyear; Hoopenharmaat pyörien suojarenkaat.

Optional

06764 Pyörän suojarenkaat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
--	--------------------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200–1700 r/min.; Pakokaasupäästö Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89–0,64; Taka-akselin välityssuhde 3,31.

Optional

08827 Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta	02800 Taka-akselin välityssuhde 4,10
01879 Taka-akselin välityssuhde 3,73	02843 Mekaaninen tasaaspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

Optional

06195 Seisontajarrun ohjaus ja testiasento	09525 Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitin
09524 Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroitin	

ALUSTA

Akseliväli 3,55 m / perälyitys 1,98 m; Sivupalkin korkeus 210 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 110 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeenesto.

Optional

01623 Alleajosuojat takana	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
-----------------------------------	--

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

- 06779** Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn.
- 06657** Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn.

Optional

- 06491** Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioireikäkuvio.

Optional

- | | |
|--|--|
| 00126 Korin kiinnitys, BAM 1, konsolityyppi B | 02698 Rungon lattia, 3 mm:n alumiinikynnys |
| 02357 Box-kori | 02717 Alumiinikynnyslevyt, edessä ja sivuilla 228 mm |
| 01890 Rautakorin verho | 02712 Alumiinikynnyslevyt, edessä 228 mm |
| 03562 Aerobody | 02727 Galvanoidut kynnyslevyt, edessä ja sivuilla 200 mm |
| 02615 Korin ulkopituus 5150 mm | 02728 Ristivanerikynnyslevyt, edessä ja sivuilla 300 mm |
| 02622 Korin ulkopituus 6100 mm | 02738 Ristivanerikynnyslevyt, edessä 1200 mm, siv. 300 mm |
| 02650 Korin ulkopituus 6810 mm | 04650 Leveä takasäleövi |
| 06463 Korin ulkopituus 7 100 mm | 04662 Kaksoistakaovet |
| 01027 Korin ulkopituus 7300 mm | 02726 Yksittäinen saranoitu sivuovi edessä vasemmalla |
| 04619 Korin ulkoleveys 2480 mm | 04297 Yksittäinen saranoitu sivuovi takana oikealla |
| 04621 Korin ulkoleveys 2540 mm | 02718 Sivurullakaihdivinovi |
| 01403 Lasikuitupäälysteiset ristivaneripaneelit | 04637 Perävaunun nostolaite (pylväs) 1,0 tonnia |
| 00067 Ääriivamerkinnot | 04640 Alle taitettava perävaunun nostolaite, 1,0 tonnia |
| 01455 Rungon lattia 24 mm | 06464 Peränostolava 1,5 tonnia |
| 02702 Rungon lattia, vakio | |

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)**Optional**

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Laturi 100 A
- 08797** Akut 2x175Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 10 000 kg; Tekninen GCM (voimansiirto) on yhtä suuri kuin GVM.

Optional

- 00728** Voimansiirto, GCM maks. 204000 kg
- 03700** Tekninen GCM (voimansiirto) = GVM + 3 500 kg

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

Optional

- 02270** Kylmät olosuhteet
- 04767** Kosteudenerotin, lämmitetty
- 04482** Ilmanotto korkealla ohjaamon takana



AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Alusta, 10t Chassis/Body

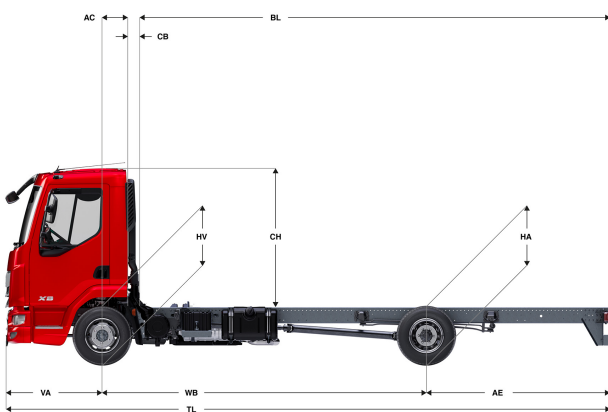

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2545	1132	3677	1455	6068	6323	0,33	0,22	1,84	4,38	5,72	6,82	0,97	0,97	11,75	13,13
	3,90	2,23	2546	1143	3689	1454	6057	6311	0,33	0,22	1,84	4,92	6,40	7,42	0,97	0,97	12,60	14,00
	4,30	2,43	2535	1138	3672	1465	6062	6328	0,33	0,22	1,84	5,52	7,14	8,02	0,97	0,97	13,58	15,00
	4,65	2,75	2537	1157	3694	1463	6043	6306	0,33	0,22	1,84	6,05	7,81	8,69	0,97	0,97	14,44	15,87
5,00	2,46	2560	1130	3691	1440	6070	6309	0,33	0,22	1,84	6,63	8,53	8,75	0,97	0,99	15,30	16,74	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2682	1112	3793	1318	6088	6207	0,73	0,20	1,87	3,74	5,11	6,82	0,97	0,96	11,75	13,13
	3,90	2,23	2693	1135	3828	1307	6065	6172	0,73	0,20	1,87	4,30	5,80	7,42	0,97	0,96	12,60	14,00
	4,30	2,43	2667	1119	3786	1333	6081	6214	0,73	0,20	1,87	4,92	6,57	8,02	0,97	0,96	13,58	15,00
	4,65	2,75	2676	1147	3823	1324	6053	6177	0,73	0,20	1,87	5,46	7,26	8,69	0,97	0,96	14,44	15,87
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33											

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakioengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 99 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.