


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Alusta, 14t



003F4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

Optional

02576 Suurempi Day Cab - ohjaamo	02083 Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa
02106 Sleeper Cab	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
03175 Ohjaamon mekaaninen ja kuminen ripustus	00915 Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
01605 Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu	09101 Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
09983 Sumuvalot	09282 Peiliinnikkeet koriin, 2,30–2,40 m
09984 Sumuvalot ja kaarrealot	09283 Peiliinnikkeet koriin, 2,40–2,50 m
06629 LED-majakat katolla 2 kpl	

AERODYNAMIIKKA

Optional

09286 Valmius katon ilmansuuntaimelle	07092 Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
06776 Säädettävä katon ilmansuuntain	09287 Sivukaulusvalmius
07109 Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	07112 Pitkät sivukaulukset (sarja)

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskur: Stone Grey; Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. Stone Grey; Alustan väri harmaa..

Optional

06150 Peittävä ohjaamoväri	06485 Ajovalopaneeli ja puskur: ohjaamon väri
01162 Ohjaamon väri H3279 kirkkaanvalkoinen	00733 Alaporras ohj. vär. ohj. portaat ja lokas. harmaa
00061 Peittävä ohjaamoväri	00617 Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. ohj. vär.
06151 Ohjaamon metalliväri	16153 Ohjaamon ja alustan värit
04431 Ohjaamossa erikoismetalliväri	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

Optional

09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	00967 Punaiset turvavyöt
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	04346 Alavuode, normaali taso
03376 Apukuljettajan kaksoisistuin, vinyyliä	03703 Lisälämmitin Air Top 2000
00072 Apukuljettajan kaksoisistuin, veluuria	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen
02600 Apukuljettajan istuin: ilmajousitus	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
09106 Apukuljettajan kaksoisistuin luksusmalli	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinväli; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	16156 EC-ADR-paketit
--	-----------------------------

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakseli F60. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus 6,0 tonnia.; SR10.14-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 9,80 tonnia..

Optional

02521 Takana: 9,80 t, parabolinen, SR10.15	02515 Takana: 9,80 t, ilmajousitus, SR10.15
02264 Takana: 9,80 t, ilmajousitus, SR10.14	01372 Takajousitus, ilma

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 265/70R19.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 265/70R19.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

Optional

06764 Pyörän suojarenkaat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
--	--------------------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89–0,64; Taka-akselin välityssuhde 4,10.

Optional

08827 Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta	02810 Taka-akselin välityssuhde 4,11
04393 Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	02808 Taka-akselin välityssuhde 4,56
09888 Automaattivaihteisto, 5 vaihdetta	00743 Taka-akselin välityssuhde 4,63
02313 Vaihteiston suora välitys	08126 Taka-akselin välityssuhde 5,29
01878 Taka-akselin välityssuhde 3,31	03431 Taka-akselin välityssuhde 5,57
03672 Taka-akselin välityssuhde 3,36	02878 Taka-akselin välityssuhde 6,17
03702 Taka-akselin välityssuhde 3,70	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
01879 Taka-akselin välityssuhde 3,73	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

Optional

06195 Seisontajarrun ohjaus ja testiasento	09525 Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitust
09524 Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroitust	

ALUSTA

Akseliväli 3,50 m / peräilytys 1,85 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 170 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeenesto.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04439 Akkukotelo: vasen, varapyörän kannatin: oikea | 07071 Varapyörän kannatin oikealla |
| 01623 Alleajosuojat takana | 03323 Takavalot, jossa LED-lamput |

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn. | 02385 Poik.palkki D137 + Ringfeder-kytk. D200 A, asenn. |
| 03417 Poikittaispalkki D137-Dc92-V40, ei kytk., asenn. | 02639 Poik.palkki D137 + Ringfeder-kytk. D200 B, asenn. |
| 02371 Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 A, asenn. | 04661 Poikittaispalkin D-arvo = 8,5 |
| 06657 Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn. | 07029 Poikittaispalkin D-arvo = 13,7 |

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioireikäkuvio.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Hydraulialustan käyttöliitin | 07487 Korin kiinnitys BAM 1, irtokonsoli |
| 09240 Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1) | 07488 Korin kiinnitys BAM 3, irtokonsoli |
| 01503 Sivuäärivalot | |

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- | | |
|--|---|
| 06624 Epäsuora etu-PTO | 06282 Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö |
| 00590 Etu-PTO ja valmius generaattorille 17 kW | 02234 Taka-PTO 13h, pumppukäyttö, ei ohj. enint. 30 kW |
| 06785 Etu-PTO ja valmius generaattorille, 22,5 kW | 16148 PTO:n tyypit ja asennot |
| 01250 Etu-PTO ja valmius generaattorille 30 kW | |

24 V:N VIRTALÄHDE

Optional

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 01897 Laturi 100 A | 08797 Akut 2x175Ah |
|---------------------------|---------------------------|

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Kylmät olosuhteet | 04482 Ilmanotto korkealla ohjaamon takana |
| 04767 Kosteudenerotin, lämmitetty | 09960 Ilmanotto ohjaamon katolla |

AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.


Optional

- | |
|--|
| 06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten |
|--|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Alusta, 14t

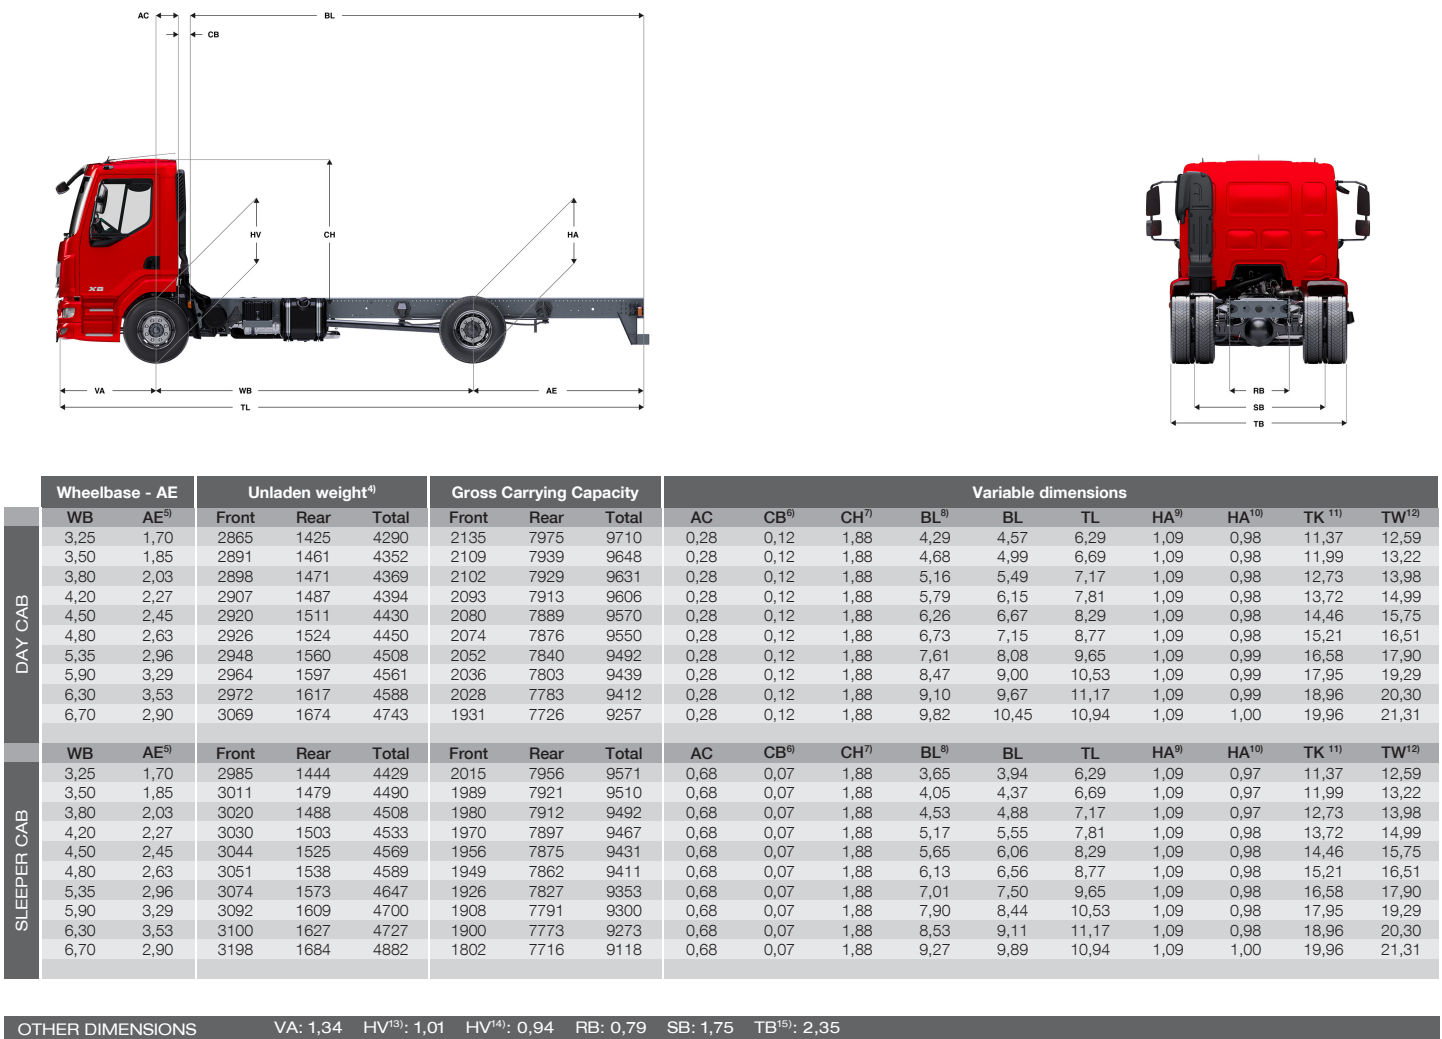

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 153 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF