


Specification sheet

# XB 190

FA 4X2 Alusta, 16t



003F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) |
| XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp) |
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |
| XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp) |
| XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 16000 kg           | 16000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 6000 kg |                   |
| Max. rear 10500 kg |                   |

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

### Optional

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>02576</b> Suurempi Day Cab - ohjaamo                | <b>02083</b> Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa          |
| <b>02106</b> Sleeper Cab                               | <b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa    |
| <b>03175</b> Ohjaamon mekaaninen ja kuminen ripustus   | <b>00915</b> Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna |
| <b>01605</b> Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu | <b>09101</b> Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty      |
| <b>09983</b> Sumuvalot                                 | <b>09282</b> Peiliikiinnikkeet koriin, 2,30–2,40 m     |
| <b>09984</b> Sumuvalot ja kaarrevalot                  | <b>09283</b> Peiliikiinnikkeet koriin, 2,40–2,50 m     |
| <b>06629</b> LED-majakat katolla 2 kpl                 |                                                        |

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Valmius katon ilmansuuntaimelle                | <b>07092</b> Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja) |
| <b>06776</b> Säädettävä katon ilmansuuntain                 | <b>09287</b> Sivukaulusvalmius                              |
| <b>07109</b> Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja) | <b>07112</b> Pitkät sivukaulukset (sarja)                   |

## VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskur: Stone Grey; Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. Stone Grey; Alustan väri harmaa..

### Optional

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>06150</b> Peittävä ohjaamoväri                  | <b>06485</b> Ajovalopaneeli ja puskur: ohjaamon väri           |
| <b>01162</b> Ohjaamon väri H3279 kirkkaanvalkoinen | <b>00733</b> Alaporras ohj. vär. ohj. portaat ja lokas. harmaa |
| <b>00061</b> Peittävä ohjaamoväri                  | <b>00617</b> Alaport. suojus, ohj. portaat ja lokas. ohj. vär. |
| <b>06151</b> Ohjaamon metalliväri                  | <b>16153</b> Ohjaamon ja alustan värit                         |
| <b>04431</b> Ohjaamossa erikoismetalliväri         |                                                                |

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

### Optional

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>09271</b> Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta          | <b>00967</b> Punaiset turvavyöt          |
| <b>03516</b> Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs  | <b>04346</b> Alavuode, normaali taso     |
| <b>03376</b> Apukuljettajan kaksoisistuin, vinyyliä   | <b>03703</b> Lisälämmitin Air Top 2000   |
| <b>00072</b> Apukuljettajan kaksoisistuin, veluuria   | <b>04246</b> Kattoluukku, käsikäyttöinen |
| <b>02600</b> Apukuljettajan istuin: ilmajousitus      | <b>04258</b> Kattoluukku, sähköohjaus    |
| <b>09106</b> Apukuljettajan kaksoisistuin luksusmalli |                                          |

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitINVALMIUS; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>16155</b> Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit |
|----------------------------------------------------|

## TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

### Optional

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä | <b>16156</b> EC-ADR-paketit |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakseli F60. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus 6,0 tonnia.; SR10.14-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 10,5 tonnia..

### Optional

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>02316</b> Takana: 9,80 t, parabolinen, SR10.14  | <b>02515</b> Takana: 9,80 t, ilmajousitus, SR10.15  |
| <b>02521</b> Takana: 9,80 t, parabolinen, SR10.15  | <b>02243</b> Takana: 10,50 t, ilmajousitus, SR10.14 |
| <b>02462</b> Takana: 10,50 t, parabolinen, SR10.15 | <b>02452</b> Takana: 10,50 t, ilmajousitus, SR10.15 |
| <b>02264</b> Takana: 9,80 t, ilmajousitus, SR10.14 | <b>01372</b> Takajousitus, ilma                     |

## VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 285/70R19.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 285/70R19.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

### Optional

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>06764</b> Pyörän suojarenkaat, mustat | <b>16152</b> Rengasmerkit ja -tyypit |
|------------------------------------------|--------------------------------------|

## VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89–0,64; Taka-akselin välityssuhde 4,56.

### Optional

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>08827</b> Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta   | <b>02800</b> Taka-akselin välityssuhde 4,10    |
| <b>04393</b> Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta   | <b>02810</b> Taka-akselin välityssuhde 4,11    |
| <b>09888</b> Automaattivaihteisto, 5 vaihdetta | <b>00743</b> Taka-akselin välityssuhde 4,63    |
| <b>02313</b> Vaihteiston suora välitys         | <b>08126</b> Taka-akselin välityssuhde 5,29    |
| <b>01878</b> Taka-akselin välityssuhde 3,31    | <b>03431</b> Taka-akselin välityssuhde 5,57    |
| <b>03672</b> Taka-akselin välityssuhde 3,36    | <b>02878</b> Taka-akselin välityssuhde 6,17    |
| <b>03702</b> Taka-akselin välityssuhde 3,70    | <b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästäön lukko |
| <b>01879</b> Taka-akselin välityssuhde 3,73    |                                                |

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

### Optional

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>06195</b> Seisontajarrun ohjaus ja testiasento | <b>09525</b> Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroit |
| <b>09524</b> Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroit  |                                                             |

## ALUSTA

Akseliväli 3,50 m / peräylitys 1,85 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 170 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeenesto.

### Optional

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>04439</b> Akkukotelo: vasen, varapyörän kannatin: oikea | <b>07071</b> Varapyörän kannatin oikealla |
| <b>01623</b> Alleajosuojat takana                          | <b>03323</b> Takavalot, jossa LED-lamput  |

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

### Optional

|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>06779</b> Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn.    | <b>02385</b> Poik.palkki D137 + Ringfeder-kytk. D200 A, asenn. |
| <b>03417</b> Poikittaispalkki D137-Dc92-V40, ei kytk., asenn.    | <b>02639</b> Poik.palkki D137 + Ringfeder-kytk. D200 B, asenn. |
| <b>02371</b> Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 A, asenn. | <b>04661</b> Poikittaispalkin D-arvo = 8,5                     |
| <b>06657</b> Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn. | <b>07029</b> Poikittaispalkin D-arvo = 13,7                    |

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioireikäkuvio.

### Optional

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>02950</b> Hydraulialustan käyttöliitin                   | <b>07487</b> Korin kiinnitys BAM 1, irtokonsoli |
| <b>09240</b> Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1) | <b>07488</b> Korin kiinnitys BAM 3, irtokonsoli |
| <b>01503</b> Sivuäärivalot                                  |                                                 |

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>06624</b> Epäsuora etu-PTO                            | <b>06282</b> Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö              |
| <b>00590</b> Etu-PTO ja valmius generaattorille 17 kW    | <b>02234</b> Taka-PTO 13h, pumppukäyttö, ei ohj. enint. 30 kW |
| <b>06785</b> Etu-PTO ja valmius generaattorille, 22,5 kW | <b>16148</b> PTO:n tyypit ja asennot                          |
| <b>01250</b> Etu-PTO ja valmius generaattorille 30 kW    |                                                               |

## 24 V:N VIRTALÄHDE

### Optional

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>01897</b> Laturi 100 A | <b>08797</b> Akut 2x175Ah |
|---------------------------|---------------------------|

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

### Optional

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>02270</b> Kylmät olosuhteet           | <b>04482</b> Ilmanotto korkealla ohjaamon takana |
| <b>04767</b> Kosteudenerotin, lämmitetty | <b>09960</b> Ilmanotto ohjaamon katolla          |

## AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.


### Optional

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>06491</b> Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten |
|--------------------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Alusta, 16t

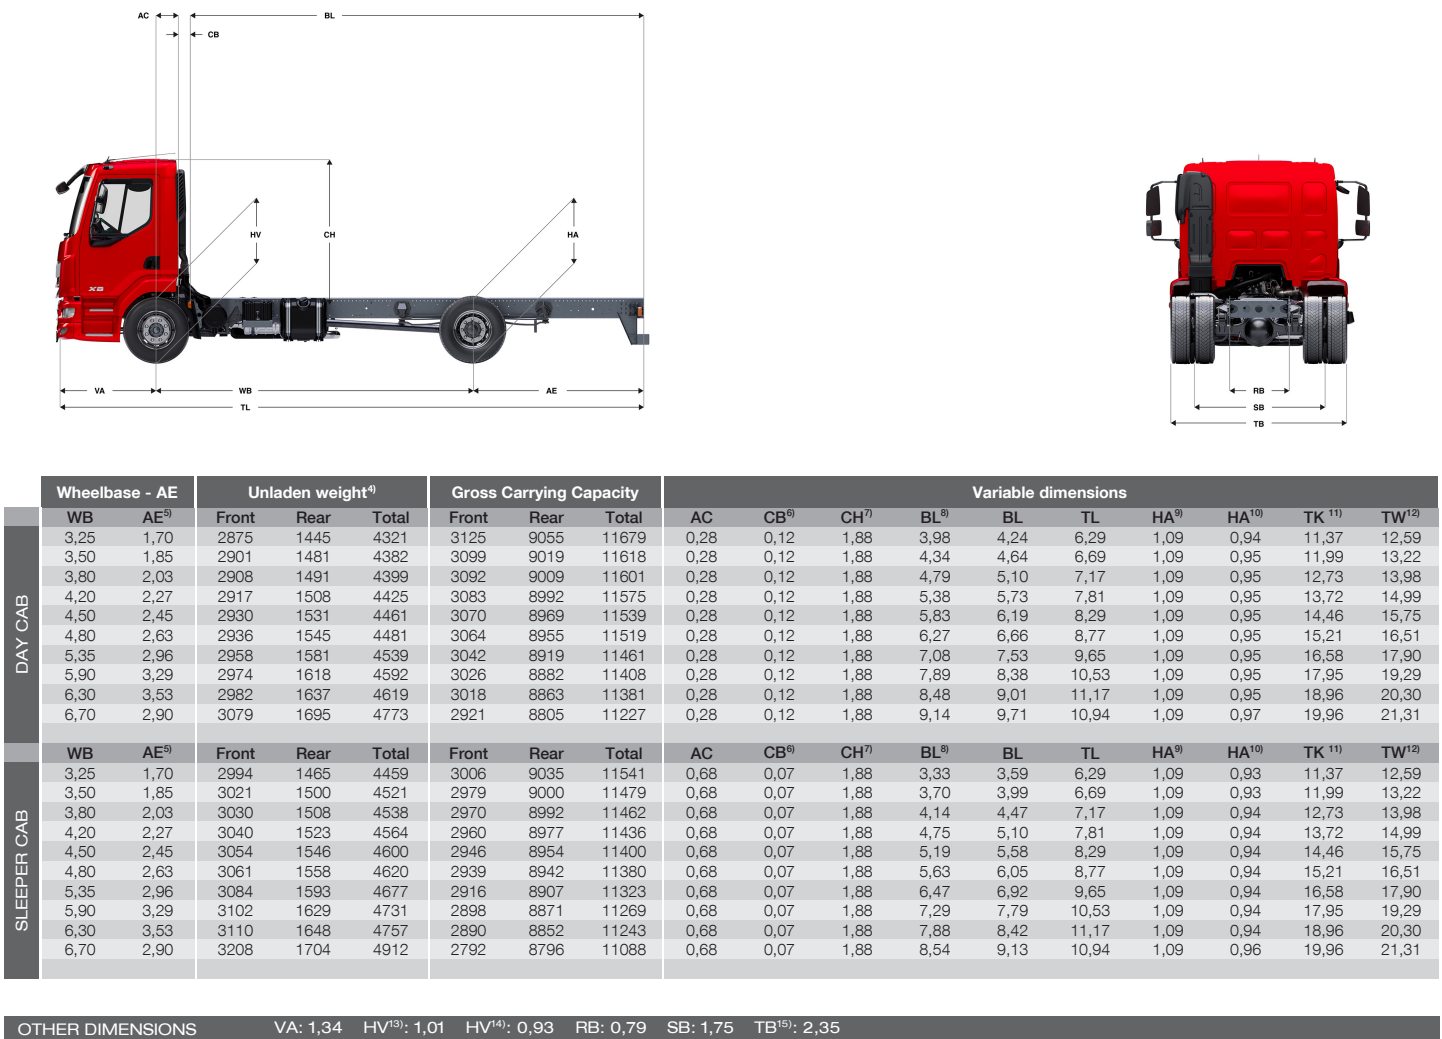

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 153 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF