

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Alusta, 16t RoadSweeper



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

003F4802BAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peiliikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

Optional

09983 Sumuvalot	00915 Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
09984 Sumuvalot ja kaarrevalot	09101 Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
06629 LED-majakat katolla 2 kpl	09282 Peiliikiinnikkeet koriin, 2,30–2,40 m
02083 Kaksi pyörivää LED-varoitustalua	09283 Peiliikiinnikkeet koriin, 2,40–2,50 m
07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela	

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskuuri: Stone Grey; Alapor. suoju, ohj. portaata ja lokas. Stone Grey.; Alustan väri harmaa..

Optional

06150 Peittävä ohjaamoväri	06485 Ajovalopaneeli ja puskuuri: ohjaamon väri
01162 Ohjaamon väri H3279 kirkkaanvalkoinen	00733 Alaporras ohj. vär, ohj. portaata ja lokas. harmaa
00061 Peittävä ohjaamoväri	00617 Alaport. suoju, ohj. portaata ja lokas. ohj. vär.
06151 Ohjaamon metalliväri	16153 Ohjaamon ja alustan värit
04431 Ohjaamossa erikoismetalliväri	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

Optional

09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	02600 Apukuljettajan istuin: ilmajousitus
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	09106 Apukuljettajan kaksoisistuiné luksusmalli
03376 Apukuljettajan kaksoisistuin, vinyyliä	00967 Punaiset turvavyöt
00072 Apukuljettajan kaksoisistuin, veluuria	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinvalmuis; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	16156 EC-ADR-paketit
--	-----------------------------

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuaakseli F60. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus 6,0 tonnia.; SR10.15-tyyppinen yksittäisalenusvaihdekäyttöinen taka-akseli, jossa on epäsymmetrinen parabolinen lehtijousitus ja iskunvaimentimet. Enimmäiskuormitus 10,5 tonnia..

VANTEET JA RENKAAT

Etuaakseli(t): 285/70R19.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 285/70R19.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarahkaat.

Optional

06764 Pyörien suojarahkaat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
---	--------------------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 6,75 - 0,78; Taka-akselin välityssuhde 4,63.

Optional

04393 Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	02810 Taka-akselin välityssuhde 4,11
07667 PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta	08126 Taka-akselin välityssuhde 5,29
02313 Vaihteiston suora välitys	03431 Taka-akselin välityssuhde 5,57
03672 Taka-akselin välityssuhde 3,36	02878 Taka-akselin välityssuhde 6,17
03702 Taka-akselin välityssuhde 3,70	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

ALUSTA

Akseliväli 3,26 m / perälytys 1,00 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-yksikkö ohjaamon takana, pystysuora pakoputki; Akkukotelo oikealla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 115 l; AdBlue®-säiliö, 20 litraa, vas. ohjaamon takana; Roiskeenesto.

Optional

01623 Alleajosuojat takana	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
-----------------------------------	--

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin kadunlakaisukoneelle; Korin kiinnityksen vakioleikäkuvio.

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

06282 Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö	16148 PTO:n tyypit ja asennot
02234 Taka-PTO 13h, pumppukäyttö, ei ohj. enint. 30 kW	

24 V:N VIRTALÄHDE

Optional

01897 Laturi 100 A

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto ohjaamon katolla.

Optional

02270 Kylmät olosuhteet	04767 Kosteudenerotin, lämmitetty
--------------------------------	--

AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.



Optional

06491 Työkalupaketti Itä-
Eurooppaa varten

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Alusta, 16t RoadSweeper

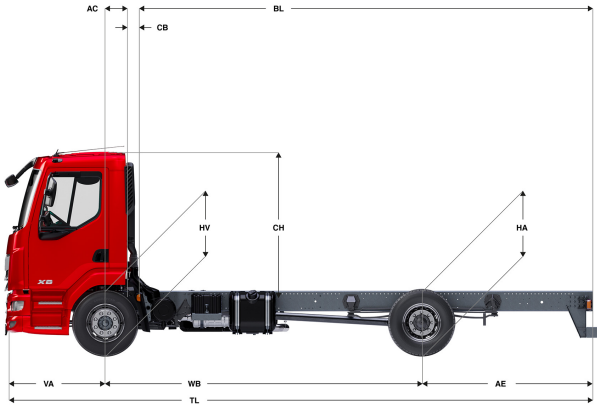

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,26	1,00	2861	1242	4102	3139	9258	11898	0,28	0,44	1,85	3,37	3,64	5,60	1,06	0,99	11,40	12,62
OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV ¹³⁾ : 1,03 HV ¹⁴⁾ : 0,96 RB: 0,79 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,35																		

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakioengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 104 litraa polttoainetta ja 18 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.