


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Alusta, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peilikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili; Peruutuskamera.

Optional

02576 Suurempi Day Cab - ohjaamo	02083 Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa
02106 Sleeper Cab	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
01605 Ohjaamon mekaaninen ripustus, vahvistettu	00915 Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
09983 Sumuvalot	09101 Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
09984 Sumuvalot ja kaarvalot	09283 Peilikiinnikkeet koriin, 2,40-2,50 m
06629 LED-majakat katolla 2 kpl	

AERODYNAMIIKKA

Optional

09286 Valmuis katon ilmansuuntaimelle	07092 Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
06776 Säädettävä katon ilmansuuntain	09287 Sivukaulusvalmuis
07109 Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	07112 Pitkät sivukaulukset (sarja)

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskur: Stone Grey; Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. Stone Grey.; Alustan väri harmaa..

Optional

06485 Ajovalopaneeli ja puskur: ohjaamon väri	00617 Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. ohj. vär.
00733 Alaporras ohj. vär, ohj.	16153 Ohjaamon ja alustan värit portaat ja lokas. harmaa

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

Optional

01847 Ohjaus oikealla (RHD)	04346 Alavuode, normaali taso
09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	03703 Lisälämmitin Air Top 2000
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen
00967 Punaiset turvavyöt	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
16158 Istuinmallit	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinväli; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	01723 Ei peruutusvaroitusta
07414 Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätävä äänenvoimak.	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin tyyppi 152N, 100 mm:n pystysuora offset. Parabolinen lehtijousitus, mukana iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus on 7,5 tonnia.; SR1132-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 11,5 tonnia..

Optional

04525 Takana: 11,50 t, epäsymm. parabolinen, SR1132	01372 Takajousitus, ilma
06870 Takana: 11,50 t, ilmajousitus, SR1132	00369 Parabolinen takajousitus, epäsymm.
03575 Takana: 13,00 t, ilmajousitus, SR1344	01778 Taka-akselin kuorma 13,00 t

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

Optional

06764 Pyörän suojarenkaat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
06766 Pyörän suojarenkaat, kromatut DAF	

VOIMANSIIRTO

PX-7-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 6,7 litraa. Teho 167 kW (227 hv) käyntinopeudella 1900 r/min. Maksimivääntö 890 Nm käyntinopeudella 1000-1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89-0,64; Taka-akselin välityssuhde 5,13.

Optional

08827 Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta	02810 Taka-akselin välityssuhde 4,11
04393 Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	02808 Taka-akselin välityssuhde 4,56
09888 Automaattivaihteisto, 5 vaihdetta	00743 Taka-akselin välityssuhde 4,63
02313 Vaihteiston suora välitys	02813 Taka-akselin välityssuhde 5,14
03702 Taka-akselin välityssuhde 3,70	03431 Taka-akselin välityssuhde 5,57
01879 Taka-akselin välityssuhde 3,73	03315 Taka-akselin välityssuhde 5,63
02800 Taka-akselin välityssuhde 4,10	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

Optional

06195 Seisontajarrun ohjaus ja testiasento	09525 Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitusta
09524 Seisontajarrun ohjaus ja äänivaroitusta	

ALUSTA

Akseliväli 3,75 m / peräylitys 1,63 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 200 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Etuosan alleajosuojaja (FUP); Roiskeenesto.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04439 Akkukotelo: vasen, varapyörän kannatin: oikea | 07071 Varapyörän kannatin oikealla |
| 01623 Alleajosuojaja takana | 03323 Takavallo, jossa LED-lamput |

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|---|
| 06779 Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, ei kytk., asenn. | 03976 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 A |
| 01433 Poikittaispalkki D100-Dc70-V25, ei kytk., asenn. | 07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B |
| 03417 Poikittaispalkki D137-Dc92-V40, ei kytk., asenn. | 03973 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 8,5 A |
| 02371 Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 A, asenn. | 04638 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 8,5 B |
| 06657 Poikittaispalkki D85-Dc70 -V25, kytk. D85 B, asenn. | 04661 Poikittaispalkin D-arvo = 8,5 |
| 02385 Poik.palkki D137 + Ringfeder-kytk. D200 A, asenn. | 01948 Poikittaispalkin D-arvo = 10 |
| 02639 Poik.palkki D137 + Ringfeder-kytk. D200 B, asenn. | 07029 Poikittaispalkin D-arvo = 13,7 |

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa; Korin kiinnityksen vakioreikäkuvio.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Hydraulialustan käyttöliitin | 07487 Korin kiinnitys BAM 1, irtokonsoli |
| 09240 Käyttöliitin jätteenkeruuta varten. (EN1501-1) | 07488 Korin kiinnitys BAM 3, irtokonsoli |
| 01503 Sivuäärivalot | |

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- | | |
|--|---|
| 00590 Etu-PTO ja valmius generaattorille 17 kW | 06282 Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö |
| 06785 Etu-PTO ja valmius generaattorille, 22,5 kW | 02234 Taka-PTO 13h, pumppukäyttö, ei ohj. enint. 30 kW |
| 00591 Etu-PTO ja valmius generaattorille 24 kW | 16148 PTO:n tyypit ja asennot |
| 01250 Etu-PTO ja valmius generaattorille 30 kW | |

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

Optional

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 01897 Laturi 100 A | 08797 Akut 2x175Ah |
|---------------------------|---------------------------|

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 000 kg; Tekninen GCM (voimansiirto) on yhtä suuri kuin GVM.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04711 Tekninen GVM (alustan paino) maks. 18 000 kg | 00620 Voimansiirto, GCM maks. 28á000 kg |
| 00064 Voimansiirto, GCM maks. 22á500 kg | 03027 Voimansiirto, GCM maks. 32á000 kg luokka 3 |
| 02658 Voimansiirto, GCM maks. 26á000 kg | |

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto matalalla.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Kylmät olosuhteet | 04482 Ilmanotto korkealla ohjaamon takana |
| 04767 Kosteudenerotin, lämmitetty | 09960 Ilmanotto ohjaamon katolla |

AJONEUVON TOIMITUS


Vakiotyökalupaketti.

Optional

- | |
|--|
| 06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten |
|--|

XB 230

FA 4X2 Alusta, 19t

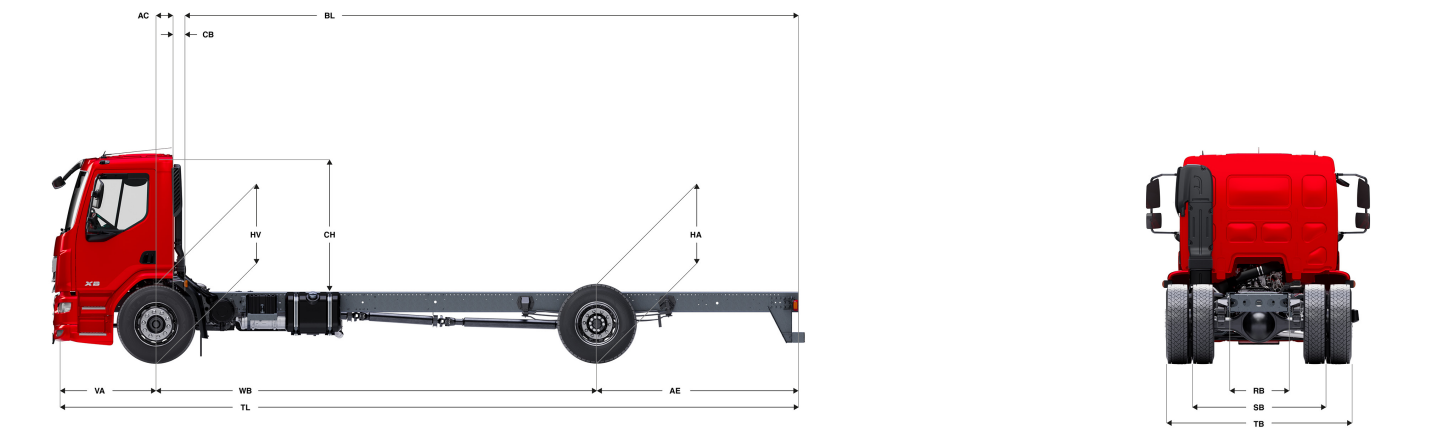

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3350	1701	5051	4150	9799	13949	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3372	1724	5097	4128	9776	13903	0,23	0,12	1,88	4,58	4,58	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3384	1742	5126	4116	9758	13874	0,23	0,12	1,88	5,15	5,15	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3400	1764	5164	4100	9736	13836	0,23	0,12	1,88	5,57	5,57	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3408	1778	5186	4092	9722	13814	0,23	0,12	1,88	6,00	6,00	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3425	1801	5226	4075	9699	13774	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3433	1815	5247	4067	9685	13753	0,23	0,12	1,88	6,77	6,77	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3475	1886	5361	4025	9614	13639	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3485	1908	5394	4015	9592	13606	0,23	0,12	1,88	8,12	8,12	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3511	1922	5433	3989	9578	13567	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3532	1960	5492	3968	9540	13508	0,23	0,12	1,88	9,07	9,07	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3491	1684	5175	4009	9816	13825	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3513	1709	5221	3987	9791	13779	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3523	1727	5250	3977	9773	13750	0,63	0,07	1,88	4,51	4,51	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3538	1751	5289	3962	9749	13711	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3545	1766	5311	3955	9734	13689	0,63	0,07	1,88	5,37	5,37	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3561	1789	5350	3939	9711	13650	0,63	0,07	1,88	5,72	5,72	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3568	1804	5372	3932	9696	13628	0,63	0,07	1,88	6,16	6,16	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3609	1876	5485	3891	9624	13515	0,63	0,07	1,88	6,94	6,94	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3619	1899	5518	3881	9601	13482	0,63	0,07	1,88	7,51	7,51	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3645	1913	5558	3855	9587	13442	0,63	0,07	1,88	8,03	8,03	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3665	1952	5617	3835	9548	13383	0,63	0,07	1,88	8,46	8,46	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 180 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.