


Specification sheet

XF 410

FT 4X2 Vetoauto



ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07017 Päiväohjaamo	00949 LED-lisäpitkät ohj.
06244 Korkea makuuohjaamo	yläkulmissa, valm. pitkille
02889 Etupuskuri, muovia	01925 Kaksi LED-työvaloa
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	ohjaamon takaseinälle
07586 Korkea etupuskuri metallinen	01891 Majakkavalmius maskin takana
03358 Aurinkolippa	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
00936 Lisävalovalmuis kattoptikille	01550 Ei etunäkymäpeiliä
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAAMIikka

Optional

03793 Ei katon ilmansuuntaa	03076 Sivukaulukset, jatketus.
00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	Molemmat puolet saranoitu
00094 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	04140 Ei sivuhelmoja
00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	01110 Ei sivuhelmoja
04905 Ei sivukauluksia	01126 Sivuhelmat, joissa on alajätteet
04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu	01127 Sivuhelmat, joissa on yläjätteet
03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu	01135 Sivuhelmat, joissa on jatkeet ylä- ja alaosassa

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	03954 Jääkaappi
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	04050 Jääkaappi ja laatikko
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04069 Kaksi jääkaappia
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01177 Matkatavarateline
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01066 Ylävuode
02117 Kolmas istuin	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
03948 Yksi laatikko	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
04070 Kaksi laatikkoo	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	16161 Ei äänentoistolaitteita, merkkejä tai tyyppejä
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahvistajärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	06410 Safe Load Pass -valmuis
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344.

Optional

01769 Etuakselin kuorma 7,50 t	04057 Taka-akseli HR1356
06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajousit	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihde	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästyksen lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 0,99 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 620 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 80 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Etuosan alleasuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeenesto; LED-työvalaisin.

Optional

06641 Vapaa tila vasemmalla+ oikealla SCR:n/DPF:n takana	02883 Ei komponentteja oikealla, 1 900 mm
08740 Etu- ja taka-akselien välinen vapaa tila	16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07007 Ei komponentteja oikealla, 1500 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
03598 Ei komponentteja oikealla, 1700 mm	03323 Takavalo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178 Hinauskoukku D=4,3	16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet
04359 Ajorampit	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811 Perävaunun nostolaite, Anderson	02812 Perävaunun nostolaite, REMA
--	--

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775 Laturi 150 A	06440 Akut 2 x 230 Ah
01257 Akut 2x 140 Ah	

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.	06614 Pölysuojus
02260 Ohjaamon lisäeristys	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17625 Climate Pack -paketti
17595 Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FT 4X2 Vetoauto

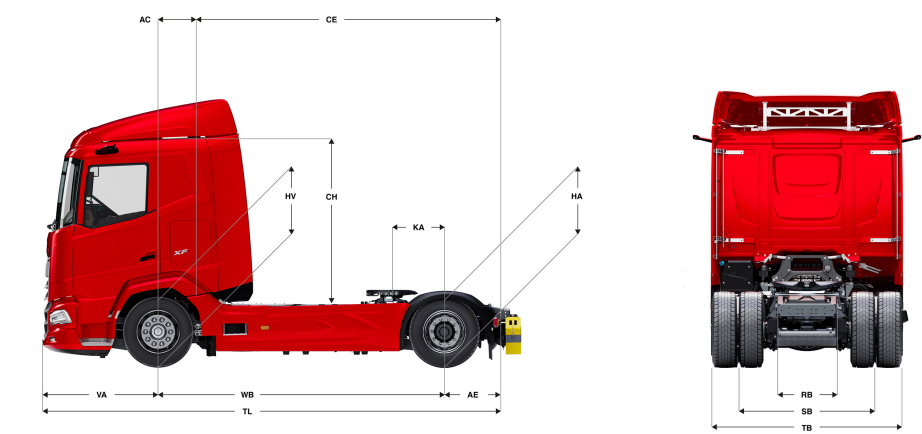

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	5215	1815	7030	2785	9685	12470	0,50	3,50	3,05	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	5066	1914	6980	2934	9586	12520	0,50	4,09	3,05	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5167	2047	7214	2833	9453	12286	0,50	4,29	3,05	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5212	2132	7344	2788	9368	12156	0,50	4,49	3,05	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	5070	2094	7164	2930	9406	12336	0,83	3,76	3,02	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5179	2218	7398	2821	9282	12102	0,83	3,96	3,02	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5226	2290	7517	2774	9210	11983	0,83	4,16	3,02	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	5010	2116	7125	2990	9384	12375	0,83	3,76	2,86	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5120	2239	7359	2880	9261	12141	0,83	3,96	2,86	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5168	2310	7478	2832	9190	12022	0,83	4,16	2,86	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 558 litraa polttoainetta ja 72 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
12) Korkeus kuormitettuna etuakselien keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.