

Specification sheet

XF 410

FTG 6X2 Vetoauto



ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

06244 Korkea makuuohjaamo	00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille
02889 Etupuskuri, muovia	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	01891 Majakkavalmius maskin takana
07586 Korkea etupuskuri metallinen	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
03358 Aurinkolippa	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovenssa
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00936 Lisävalovalmuis kattopitkille	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAAMIikka

Optional

03793 Ei katon ilmansuuntainta	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	03954 Jääkaappi
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	04050 Jääkaappi ja laatikko
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04069 Kaksi jääkaappia
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	01177 Matkatavarateline
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01066 Ylävuode
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
03948 Yksi laatikko	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
04070 Kaksi laatikkoa	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	16161 Ei äänentoistolaitteita, merkkejä tai tyyppejä
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite Navigation
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	06410 Safe Load Pass -valmuis
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Ohjattu etummainen akseli.; Taka-akselin kuorma 12,10 t; Takana: 19,60 t, ilmajousitus, SR1344; Nostolaite.

Optional

01769 Etuakselin kuorma 7,50 t	04057 Taka-akseli HR1356
06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajousit	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. 1 125 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihe	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715	ZF Intarder		
01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 3,95 m / peräilytys 0,99 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; 400 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 80 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavallo, jossa LED-lamput
-------	--	-------	-----------------------------

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

04359	Ajorampit	16151	Vetopöytämerkit ja -korkeudet
-------	-----------	-------	-------------------------------

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811	Perävaunun nostolaite, Anderson	02812	Perävaunun nostolaite, REMA
-------	---------------------------------	-------	-----------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 230 Ah..

Optional

08775	Laturi 150 A	08797	Akut 2x175Ah
01257	Akut 2x 140 Ah	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400	Silent-tila.	06614	Pölysuojus
02260	Ohjaamon lisäeristys	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko
03648	Sykloninen ilmanotto korkealla		

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311	Pidennetty huoltoväli
-------	-----------------------

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569	Nostopukki
-------	------------

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448	Safety pack NGD	17625	Climate Pack -paketti
17595	Executive Pack XD/XF		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FTG 6X2 Vetoauto

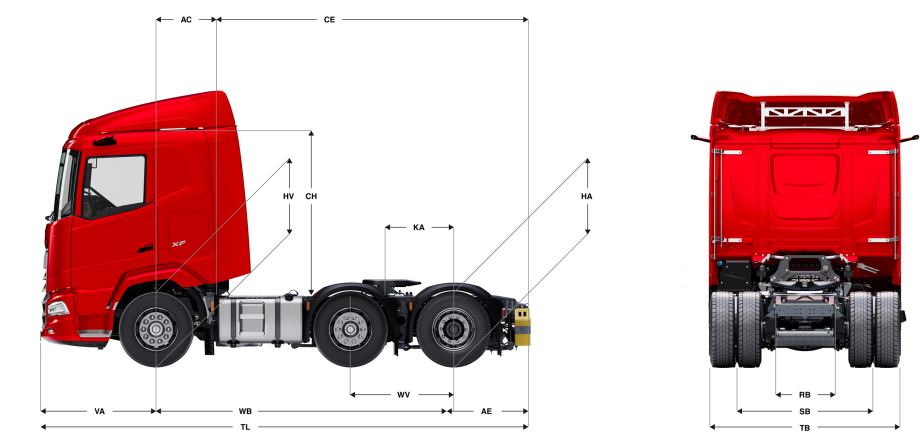

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,95	0,99	4949	3393	8341	3051	15607	18659	0,83	4,11	2,99	0,92	6,47	0,97	0,94	13,89	15,28
	4,15	0,99	4968	3438	8406	3032	15562	18594	0,83	4,31	2,99	0,77	6,67	0,97	0,94	14,40	15,80
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,95	0,99	4922	3387	8309	3078	15613	18691	0,83	4,11	2,85	0,92	6,47	0,97	0,94	13,89	15,28
	4,15	0,99	4941	3433	8373	3059	15567	18627	0,83	4,31	2,85	0,77	6,67	0,97	0,94	14,40	15,80

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,32	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 360 litraa polttoainetta ja 72 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.