

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Vetoauto, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

003G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peilikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili.

Optional

02576 Suurempi Day Cab - ohjaamo	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
02106 Sleeper Cab	09282 Peilikiinnikkeet koriin, 2,30-2,40 m
09983 Sumuvalot	09283 Peilikiinnikkeet koriin, 2,40-2,50 m
09984 Sumuvalot ja kaarvalot	

AERODYNAMIIKKA

Optional

09286 Valmius katon ilmansuuntaimelle	07092 Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
06776 Säädettävä katon ilmansuuntain	09287 Sivukaulusvalmius
07109 Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	07112 Pitkät sivukaulukset (sarja)

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskuuri: Stone Grey; Alapor. suoju, ohj. portaata ja lokas. Stone Grey.; Alustan väri harmaa..

Optional

06485 Ajovalopaneeli ja puskuuri: ohjaamon väri	00617 Alapor. suoju, ohj. portaata ja lokas. ohj. vär.
00733 Alaporras ohj. vär, ohj. portaata ja lokas. harmaa	16153 Ohjaamon ja alustan värit

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokeri; Ilmastointi.

Optional

01847 Ohjaus oikealla (RHD)	03703 Lisälämmitin Air Top 2000
09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
04346 Alavuode, normaali taso	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinvalmius; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	01723 Ei peruutusvaroitusta
07414 Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätyvä äänenvoimak.	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakseli F60. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus 4,5 tonnia.; SR10.15-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on elektronisesti ohjattu 4-palkeinen ilmajousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 9,80 tonnia..

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 265/70R19.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 265/70R19.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarahkat.

Optional

06764 Pyörän suojarahkat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
---	--------------------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-7-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 6,7 litraa. Teho 167 kW (227 hv) käyntinopeudella 1900 r/min. Maksimivääntö 890 Nm käyntinopeudella 1000-1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; PowerLine-automaattivaihteisto, 8 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 4,89-0,64; Taka-akselin välityssuhde 4,63.

Optional

08827 Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta	03702 Taka-akselin välityssuhde 3,70
04393 Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	02810 Taka-akselin välityssuhde 4,11
02313 Vaihteiston suora välitys	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
03672 Taka-akselin välityssuhde 3,36	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

Optional

09525 Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitusta

ALUSTA

Akseliväli 3,50 m / perälytys 0,83 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 170 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma, erityispitkä; Roiskeenesto.

Optional

03323 Takavalu, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Pneumaattinen perävaunun kytkentä, C-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

00271 Hinauskoukku D = 43 kN	06584 Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi
-------------------------------------	---

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 06282** Taka-PTO 13 h, pysyvä, **16148** PTO:n tyypit ja asennot
pumppukäyttö
- 02234** Taka-PTO 13h,
pumppukäyttö, ei ohj.
enint. 30 kW

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Laturi 100 A **08797** Akut 2x175Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 13 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 214000 kg.

Optional

- 00738** Voimansiirto, GCM maks. 244000 kg **00620** Voimansiirto, GCM maks. 284000 kg
- 02658** Voimansiirto, GCM maks. 264000 kg

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto korkealla ohjaamon takana.

Optional

- 02270** Kylmät olosuhteet **04767** Kosteudenerotin, lämmitetty

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

AJONEUVON TOIMITUS


Vakiotyökalupaketti.

Optional

- 06491** Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

XB 230

FT 4X2 Vetoauto, 13t

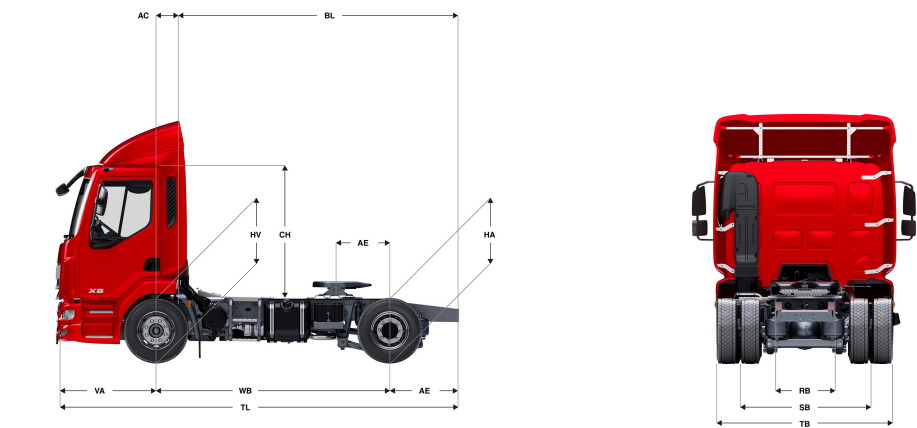

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3102	1507	4609	1398	7893	8391	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3144	1529	4673	1356	7871	8327	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3242	1494	4736	1258	7906	8264	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3283	1517	4800	1217	7883	8200	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 153 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.