

Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES

XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

01226 Uložení kabiny vzduchové	06629 Dva výstražné majáky
03358 Vnější sluneční clona	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03922 Mlhová světla vpředu	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny	01362 DAF Digital Vision
01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené	

AERODYNAMIKA

Optional

00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab
--

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolků na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
02355 Kožený volant	01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	02117 Třetí sedačka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	02837 Stolek na palubní desce
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	03954 Chladnička
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

DAF Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omez. rychlosti na nomin. hodn. 85 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Bez systému reakce na tísňové situace; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Výkonnostní asistent řidiče.

Optional

09681 Příprava pro Maut	00272 DAF infot. Exclusive přípr.; repro Exclusive
01171 DAF Infotainment System: DAB rádio s reproduktory	01923 DAF Infotainment Luxury Plus; repro Exclusive
01156 DAF Infotainment System: DAB rádio+repro Luxury	06211 DAF Infotainment System s rádiem FM/DAB/DAB+
00146 DAF Infot. Exclusive přípr.; repro Luxury	03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno
01916 DAF Infotainment Luxury Plus s reproduktory	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
01158 DAF Infotainment Luxury s reproduktory Exclusive	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01929 Bez asistenta pro rozjezd
02567 Bez asistenta dopravních značek	01952 Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
02569 Bez sledování stavu řidiče	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

04647 Přední vzduchové pružiny

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Sledování tlaku v pneumatikách; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; 8st. přev. PowerLine 8AP1000, rychloběh, 4,89-0,64; Převodový poměr 4,89-0,64; Převodový poměr zadní nápravy 5,57.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; .

Optional

02861 Motorová brzda PX	01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
--------------------------------	---

PODVOZEK

Rozvor 4,00 m / zadní převis 1,70m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	04659 Kabel EBS přívěsu
---	--------------------------------

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

09421 Přídavná rezervní kabeláž 08121 Aplikace zvedacího čela

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)**Optional**

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternátor 100 A 08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 19á000ákg; S hnací soustavou související max. CHJS 19 000 kg.

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus – Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu, bez omezení kilometrů a se zárukou 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional


07569 Zvedák



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

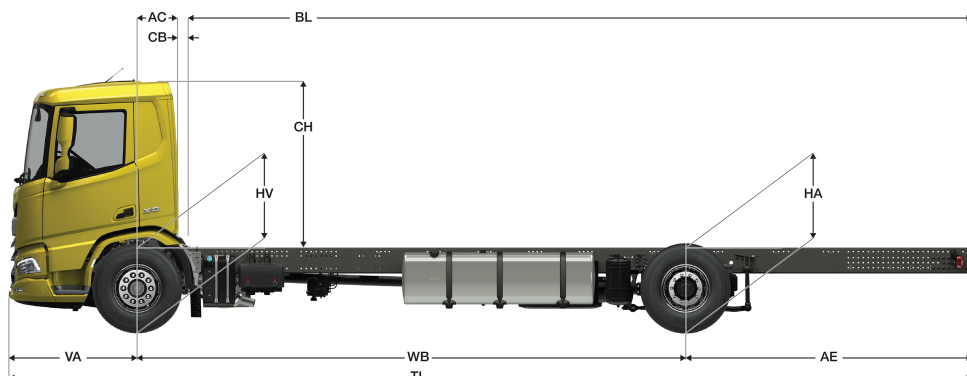

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3639	1642	5280	4361	9858	12720	0,50	0,07	2,06	4,32	5,47	7,23	0,99	0,96	14,02	15,41
	4,20	1,80	3633	1662	5295	4367	9838	12705	0,50	0,07	2,06	4,59	5,81	7,53	0,99	0,96	14,54	15,94
	4,50	1,95	3626	1710	5336	4374	9790	12664	0,50	0,07	2,06	4,98	6,29	7,98	0,99	0,96	15,31	16,73
	4,70	2,05	3622	1728	5350	4378	9772	12650	0,50	0,07	2,06	5,25	6,62	8,28	0,99	0,96	15,83	17,26
	4,90	2,35	3612	1761	5373	4388	9739	12627	0,50	0,07	2,06	5,51	6,94	8,78	0,99	0,96	16,35	17,79
	5,10	2,75	3664	1905	5569	4336	9595	12431	0,50	0,07	2,06	5,77	7,27	9,38	0,99	0,96	16,88	18,32
	5,40	2,65	3681	1919	5600	4319	9581	12400	0,50	0,07	2,06	6,18	7,79	9,58	0,99	0,96	17,66	19,11
	5,70	2,65	3688	1936	5624	4312	9564	12376	0,50	0,07	2,06	6,59	8,29	9,88	0,99	0,96	18,44	19,90

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 1,02 HV¹⁴⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,46

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.
- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.