

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Cabinato, Electric



ENGINES
XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

038F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; Specchio visione anteriore.

Optional

06244 Sleeper High Cab	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	06629 Due fari di emergenza
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
03358 Parasole esterno	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
03922 Fendinebbia	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.	01550 Specchio visione anteriore assente
01836 Skylight LED	01362 Sistema di visione digitale DAF
00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos.	01913 DAF Corner View

AERODINAMICA

Optional

00008 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	04906 Fender laterali, un lato incernierato
00097 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab	03074 Fender laterali, entrambi i lati incernierati
00020 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab	

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile del conducente senza braccioli; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

Optional

07310 Volante, nero	03948 Cassetto singolo
02355 Volante, pelle	04070 Due cassette
02146 Finiture cruscotto: Plateau	03954 Frigorifero
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	04050 Frigorifero e cassetto
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	04069 Due frigoriferi
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07736 Sedile conducente: Super Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06970 Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparazione per Maut	06991 Regolatore di velocità predittivo
03470 Infotainment con DAF Truck Nav. e predispos. tablet.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment con DAF Truck Navigation	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: 20,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 8,0 t; Dispositivo di sollevamento.

Optional

06257 Carico assale anteriore 9,00 t	04647 Molle anteriori pneumatiche
06095 Carico assale anteriore 10,00 t	08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Secondo assale motore o trainato: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici
--

CATENA CINEMATICA

Motore elettrico tipo EX-D2; 310 kW; Carica CC da 150 kW; Veicolo elettrico a batteria; Rapporto assale posteriore 2,38.

Optional

01686 270 kW	01756 Carica CC da 325 kW
01692 350 kW	03677 Ricarica: CC 325 kW + CA 22 kW
01749 Ricarica: CC 150 kW + CA 22 kW	02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento elettrico con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
--

TELAIO

Passo 4,20 m / sbalzo posteriore 2,40 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; 4 gruppi batterie HV; Gruppo batterie HV lato sinistro, posizioni 1 e 2; Gruppo batterie HV lato destro, posizione 2; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

02601	Altezza longherone 310 mm	02296	Gruppo batterie HV lato destro, posizione 3
01697	3 gruppi batterie HV	01779	Gruppo batterie HV lato destro, posizione 1
01701	5 gruppi batterie HV	01791	Gruppo batterie HV lato destro, posizioni 1 e 2
01634	Gruppo batterie HV lato sinistro, posizione 1	01799	Gruppo batterie HV lato destro, posizioni 2 e 3
01635	Gruppo batterie HV lato sinistro, posizione 2	01658	Nessun gruppo batterie HV lato destro
02254	Gruppo batterie HV lato sinistro, posizione 3	16157	Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni
01762	Gruppo batterie HV lato sinistro, posizioni 2 e 3	03322	Luci posteriori con lampadine
01626	Nessun gruppo batterie HV lato sinistro		

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Valore D traversa D = 13,7; Senza collegamento pneumatico rimorchio; Collegamento elettrico 24V / 1x15 spine.

Optional

07033	Giunto per rimorchio Ringfeder D=13.7 B	08027	Giunto per rimorchio Rockinger D=20,0 B
07034	Giunto per rimorchio Ringfeder D=20.0 B	04659	Cavo EBS rimorchio
08026	Giunto per rimorchio Rockinger D=13,0 B		

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio.

Optional

09421	Cablaggio di riserva aggiuntivo	08121	Applicazione sponda montacarichi
09201	Telaio predisposto per BDF		

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

01809	Presa E-PTO 650 V CC < 25 kW	04320	Presa E-PTO 650 V CC < 90 kW
--------------	------------------------------	--------------	------------------------------

ALIMENTAZIONE A 24 V

Batterie 2x 175 Ah..

Optional

07671	Batterie 2x210 Ah AGM tipo C	06440	Batterie 2x230 Ah
--------------	------------------------------	--------------	-------------------

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max. 42000 kg relativa a trasmissione.

Optional

02636	MTC max 29000 kg relativa alla trasmissione	02200	MTC max 46000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
01937	MTC max. 46000 kg relativa a trasmissione	03675	MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Optional

02260	Isolamento extra della cabina
--------------	-------------------------------

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La garanzia standard copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° anno e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569	Cric di sollevamento
--------------	----------------------

PACCHETTI DI OPTIONAL


Optional

17448	Pacchetto Safety NGD	17595	Pacchetto Executive XD/XF
--------------	----------------------	--------------	---------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Cabinato, Electric

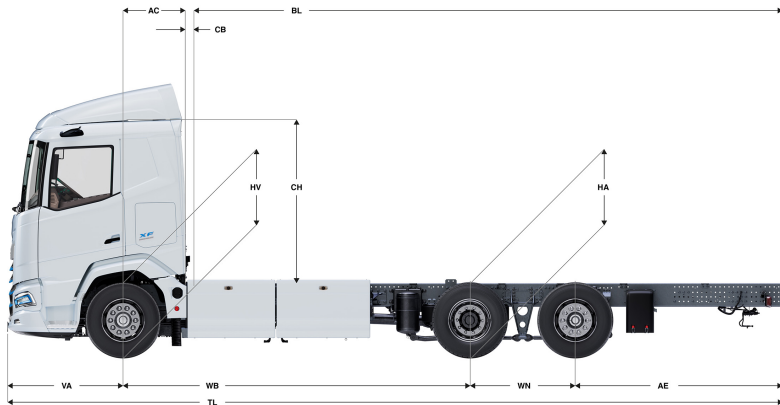

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SLEEPER CAB	4,20	2,40	6567	4541	11108	1433	14459	14892	0,83	0,07	2,23	6,85	8,03	9,53	0,97	0,94	14,53	15,93
	4,40	2,55	6654	4579	11233	1346	14421	14767	0,83	0,07	2,23	7,26	8,50	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6706	4513	11219	1294	14487	14781	0,83	0,07	2,23	7,67	8,96	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6765	4514	11278	1235	14486	14722	0,83	0,07	2,23	8,07	9,42	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6834	4486	11320	1166	14514	14680	0,83	0,07	2,23	8,58	10,00	10,88	0,97	0,95	16,74	18,18
	5,30	3,15	6875	4460	11334	1125	14540	14666	0,83	0,07	2,23	9,07	10,55	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	7008	4528	11535	992	14472	14465	0,83	0,07	2,18	9,72	11,30	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	7158	4452	11610	842	14548	14390	0,83	0,07	2,18	10,78	12,50	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	4,20	2,40	6598	4541	11139	1402	14459	14861	0,83	0,07	2,71	6,87	8,06	9,53	0,97	0,94	14,53	15,93
	4,40	2,55	6685	4579	11264	1315	14421	14736	0,83	0,07	2,71	7,28	8,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6738	4513	11250	1262	14487	14750	0,83	0,07	2,71	7,69	8,97	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6796	4513	11309	1204	14487	14691	0,83	0,07	2,71	8,09	9,43	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6865	4486	11351	1135	14514	14649	0,83	0,07	2,71	8,59	10,01	10,88	0,97	0,95	16,74	18,18
	5,30	3,15	6906	4460	11365	1094	14540	14635	0,83	0,07	2,71	9,10	10,57	11,38	0,97	0,95	17,39	18,84
	5,60	3,15	7039	4527	11566	961	14473	14434	0,83	0,07	2,66	9,74	11,33	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	7189	4452	11640	811	14548	14360	0,83	0,07	2,66	10,80	12,53	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
OTHER DIMENSIONS																		
			VA: 1,53		WN: 1,40		HV ¹²⁾ : 0,93		HV ¹³⁾ : 0,90		RB: 0,79		SB: 1,82		TB ¹⁴⁾ : 2,48			

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 3 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

8) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).
9) Altezza da carico sull'assale motore.
10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.