


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Alusta, teliakseli, jossa yksöispyörät



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121CAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-ylävalot
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
01226 Ohjaamon ilmaripustus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
03358 Aurinkosuoja	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	01358 Ei DAF Digital Vision Systemiä

AERODYNAMIIKKA

Optional

03846 Ei katon ilmansuuntainta	02662 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab
00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Kaistavahitijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
06410 Safe Load Pass -valmuis	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 12,00 t; Takana: 19,50 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 7,5 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	03040 Taka-akselin kuorma 11,50 t
04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta
04057 Taka-akseli HR1356	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,08.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02313 Vaihteiston suora välitys	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitin
02715 ZF Intarder	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 2,05 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
08641 Alumiiniset ilmasäiliöt	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	04659 Perävaununkaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	09208 Alustassa BDF Multi system -valmuis
09421 Lisävarajohdot	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09201 Alustassa BDF-valmuis	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775 Laturi 150 A	06440 Akut 2 x 230 Ah
08797 Akut 2x175Ah	

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3	

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Alusta, teliakseli, jossa yksöispyörät

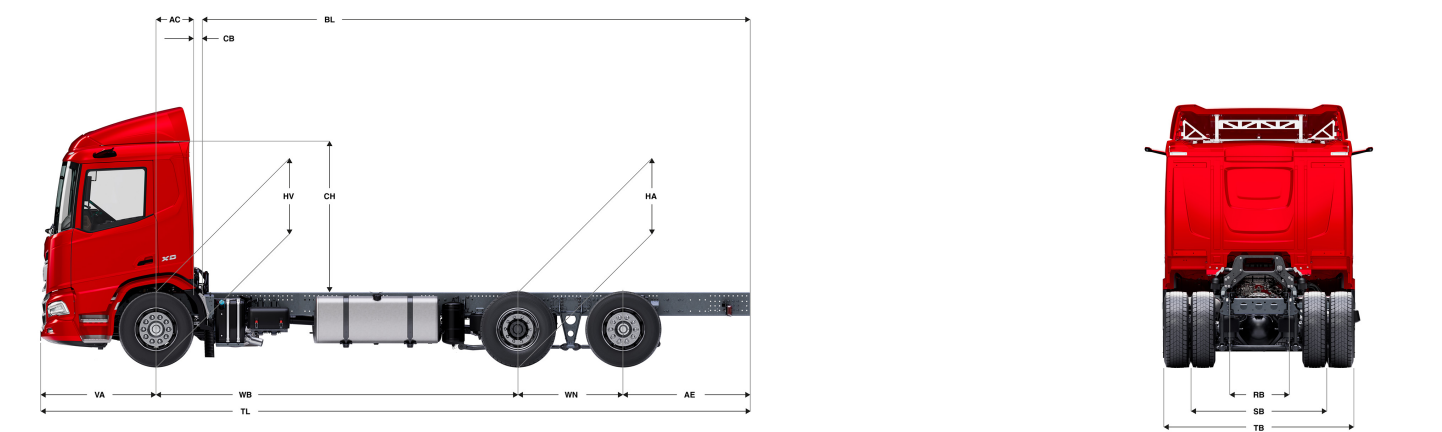

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4841	2971	7812	3159	16029	19188	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
4,20	2,40	4826	3048	7874	3174	15952	19126	0,50	0,07	2,82	6,80	7,04	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
4,40	2,55	4828	3104	7932	3172	15896	19068	0,50	0,07	2,82	7,12	7,37	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
4,60	2,55	4886	3220	8106	3114	15780	18894	0,50	0,07	2,82	7,48	7,73	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
4,80	2,70	4866	3249	8114	3134	15751	18886	0,50	0,07	2,82	7,80	8,07	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
5,05	2,90	4855	3292	8147	3145	15708	18853	0,50	0,07	2,82	8,21	8,49	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
5,30	2,90	4862	3310	8172	3138	15690	18828	0,50	0,07	2,82	8,62	8,91	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4910	3401	8311	3090	15599	18689	0,50	0,07	2,77	9,14	9,46	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
5,90	2,80	4923	3413	8336	3077	15587	18664	0,50	0,07	2,77	9,65	9,98	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4929	3426	8355	3071	15574	18645	0,50	0,07	2,77	9,99	10,32	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4841	2971	7812	3159	16029	19188	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
4,20	2,40	4949	3052	8001	3051	15948	18999	0,83	0,07	2,82	6,18	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
4,40	2,55	4951	3107	8059	3049	15893	18941	0,83	0,07	2,82	6,52	6,77	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
4,60	2,55	5009	3223	8233	2991	15777	18767	0,83	0,07	2,82	6,88	7,14	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
4,80	2,70	4990	3252	8241	3010	15748	18759	0,83	0,07	2,82	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
5,05	2,90	4979	3296	8274	3021	15704	18726	0,83	0,07	2,82	7,61	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
5,30	2,90	4986	3313	8299	3014	15687	18701	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5034	3404	8438	2966	15596	18562	0,83	0,07	2,77	8,55	8,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
5,90	2,80	5047	3416	8463	2953	15584	18537	0,83	0,07	2,77	9,06	9,39	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	5053	3429	8482	2947	15571	18518	0,83	0,07	2,77	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4841	2971	7812	3159	16029	19188	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
4,20	2,40	4920	3047	7968	3080	15953	19032	0,83	0,07	2,68	6,17	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
4,40	2,55	4922	3103	8025	3078	15897	18975	0,83	0,07	2,68	6,50	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
4,60	2,55	4980	3219	8199	3020	15781	18801	0,83	0,07	2,68	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
4,80	2,70	4960	3247	8208	3040	15753	18792	0,83	0,07	2,68	7,18	7,45	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
5,05	2,90	4950	3291	8241	3050	15709	18759	0,83	0,07	2,68	7,60	7,87	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
5,30	2,90	4957	3308	8265	3043	15692	18735	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5005	3400	8404	2995	15600	18596	0,83	0,07	2,63	8,53	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
5,90	2,80	5018	3412	8429	2982	15588	18571	0,83	0,07	2,63	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	5024	3424	8448	2976	15576	18552	0,83	0,07	2,63	9,37	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolia.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.
8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.