


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Alusta



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 31000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

003F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-ylävalot
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
01226 Ohjaamon ilmaripustus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03358 Aurinkosuojat	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	01362 DAF Digital Vision System

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00082 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!) Sleeper High	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
02662 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovastin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

Kaistavahvistajajärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäätöasetukset EC ADR
--	--

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 34,00 t, ilmajousitus, HR1670T; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	02788 Taka-akseli SR1360T
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,46.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09637 Nesteiden kuljetus
02313 Vaihteiston suora välitys	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	03720 Ei ASR:ää

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	06127 Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräilytys 1,20 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koott	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
--	--

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	09421 Lisävarajohdot
--	-----------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08797 Akut 2x175Ah	06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 42000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	07279 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40000 kg luokka 3	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	00157 Voimansiirto, GCM maks. 61000 kg luokka 2
00778 Voimansiirto, GCM maks. 58000 kg luokka 2	

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


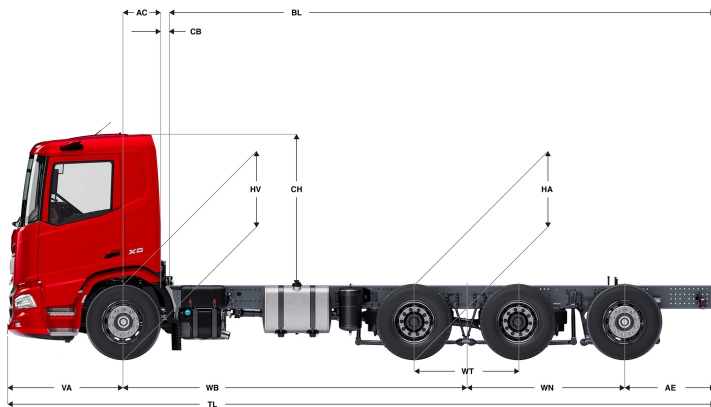
LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAW 8X4 Alusta

[illegible]

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ⁽¹²⁾ : 1,01	HV ⁽¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 3) Aksellikusturva vakioarengaskoolaa.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®: kulljettajan paino 80 kg, toleranssi ± 3 %. Varustuksen valtimien voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
- 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskäyttökuksen mukaan.

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
- 9) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
- 13) Korkeus kuormitettuna etuakselien keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.