

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Alusta, Electric



ENGINES

XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

27000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

42000 kg

003F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	03231 Tuulilasi
03358 Aurinkosuoja	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	01550 Ei etunäkymäpeiliä
01836 LED-ylävalot	01362 DAF Digital Vision System
00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	01538 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High
01902 Sääd. kat. ilmsuunt. pit. mat.>4m(!)XF Sl. High Cab	00097 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
00124 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	03948 Yksi laatikko
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	04070 Kaksi laatikkoa
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	03954 Jääkaappi
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04050 Jääkaappi ja laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	04069 Kaksi jääkaappia
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajovavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System ja FM-/DAB-/DAB+-radio	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	02673 DAF Turn Assist
02569 Ei kuljettajan olotilan valvontaa	01952 Ei DAF Side/Turn Assistia

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04647 Etuilmajousit
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

Sähkömoottorin tyyppi EX-D2; 310 kW; 150 kW:n DC-lataus; Akku, sähköauto; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW:n DC-lataus
01692 350 kW	03677 Lataaminen: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Lataaminen: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekaaninen taseauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Sähkökäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 4,20 m / peräilytys 2,40 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 4 korkeajänniteakustoa; Vasemmat korkeajänniteakustot, paikat 1 ja 2; Oikea korkeajänniteakusto, paikka 1; Etuosan alleajosuja (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	01626 Ei korkeajänniteakustoja vasemmalla
01697 3 korkeajänniteakustoa	02296 Oikea korkeajänniteakusto, paikka 3
01701 5 korkeajänniteakustoa	01785 Oikea korkeajänniteakusto, paikka 2
01634 Vasen korkeajänniteakusto, paikka 1	01791 Oikeat korkeajänniteakustot, paikat 1 ja 2
01635 Vasen korkeajänniteakusto, paikka 2	01799 Oikeat korkeajänniteakustot, paikat 2 ja 3
02254 Vasen korkeajänniteakusto, paikka 3	01658 Ei korkeajänniteakustoja oikealla
01762 Vasemmat korkeajänniteakustot, paikat 2 ja 3	16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 20; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 1x15 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09201 Alustassa BDF-valmuis	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

01809 E-PTO-pistoke 650 V DC < 25 kW	04320 E-PTO-pistoke 650 V DC < 90 kW
---	---

24 V:N VIRTALÄHDE

Akut 2x 175 Ah..

Optional

07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi	06440 Akut 2 x 230 Ah
---	------------------------------

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM enint. 42000 kg.

Optional

02636 Voimansiirto, GCM enint. 29000 kg	02200 Voimansiirto, GCM maks. 46000 kg luokka 2
01937 Voimansiirto, GCM enint. 46000 kg	03675 Voimansiirto, GCM maks. 504000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
-----------------------------------	-------------------------

HUOLTO JA YLLÄPITO

Vakiotakuu kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17623 Ei ilmastointipakettia
17595 Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Alusta, Electric

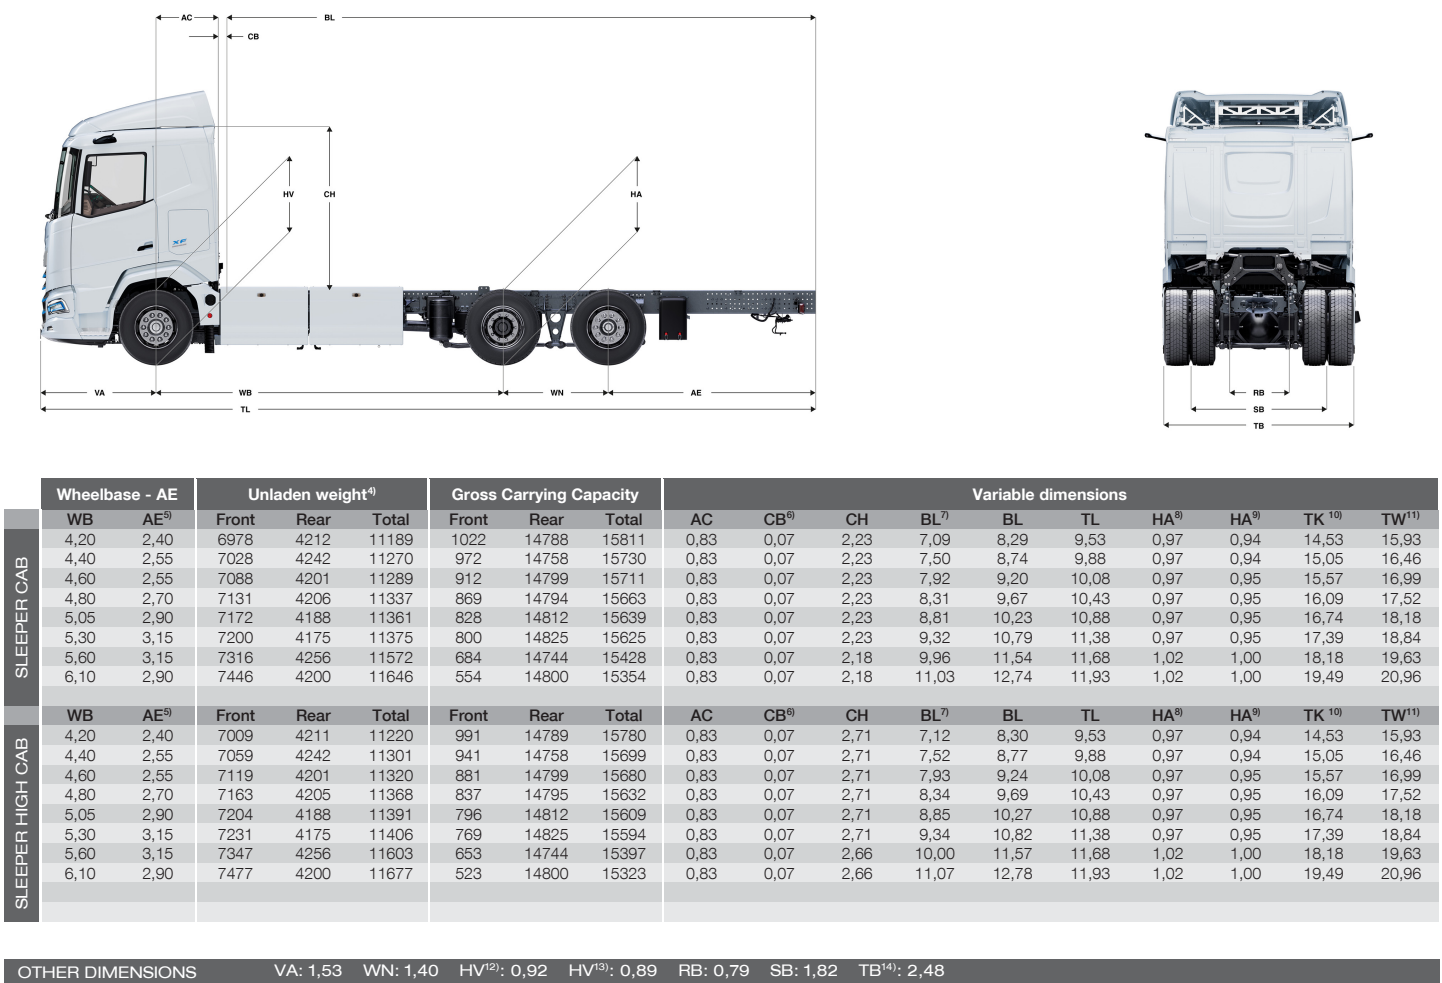

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 3 litraa polttoainetta ja 0 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.