

# Specification sheet

## XF 410

FAS 6X2 Alusta, teliakseli, jossa kaksoispyörät



### ENGINES

XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

### GVM<sup>1)</sup>

27000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>07017</b> Day Cab	<b>01925</b> Kaksi LED-työvalo
<b>06244</b> Sleeper High Cab - ohjaamo	ohjaamon takaseinälle
<b>02889</b> Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
<b>02952</b> Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvalo
<b>07586</b> Rungon etuosan toteutus: kestävä	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>03358</b> Aurinkosuojat	<b>03317</b> Takaikkuna: kaksinkertainen
<b>03922</b> Sumuvalot edessä	<b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovenssa
<b>00936</b> LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
<b>01836</b> LED-ylävalot	<b>01358</b> Ei DAF Digital Vision Systemiä
<b>00949</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	<b>01913</b> DAF Corner View

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

<b>03846</b> Ei katon ilmansuuntainta	<b>01538</b> Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High
<b>00008</b> Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	<b>00082</b> Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab
<b>01902</b> Sääd. kat. ilmsuunt. pit. mat.>4m(!)XF Sl. High Cab	<b>00020</b> Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
<b>00124</b> Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

### Optional

<b>07310</b> Musta ohjauspyörä	<b>04070</b> Kaksi laatikkoa
<b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	<b>03954</b> Jääkaappi
<b>02146</b> Kojelaudan viimeistely: Plateau	<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko
<b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	<b>04069</b> Kaksi jääkaappia
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>31364</b> Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
<b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi
<b>02117</b> Kolmas istuin	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
<b>03948</b> Yksi laatikko	

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajovastin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmuis	<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>00795</b> Turvallisuuksäännökset EC ADR
<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assistia
<b>06410</b> Safe Load Pass -valmuis	

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 10,0 t; Nostolaite.

### Optional

<b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t	<b>04057</b> Taka-akseli HR1356
<b>06095</b> Etuakselin kuorma 10,00 t	<b>04588</b> Taka-akseli SR1347
<b>04647</b> Etuilmajouset	<b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Toinen vetävä taka- teliakseli: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
<b>02314</b> Vaihteiston ylivaihde	<b>09638</b> Maastoajo
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
<b>09636</b> Raskas kuljetus	<b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästön lukko
<b>09637</b> Nesteiden kuljetus	

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

**Optional**

<b>09921</b> MX-moottorijarru	<b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
<b>02715</b> ZF Intarder	<b>04901</b> Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
<b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	<b>00929</b> Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

**ALUSTA**

Akseliväli 4,80 m / peräylitys 2,90 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 620 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuoja (FUP); Roiskeesto.

**Optional**

<b>02601</b> Sivupalkin korkeus 310 mm	<b>07071</b> Varapyörän kannatin oikealla
<b>16157</b> Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	<b>03323</b> Takavallo, jossa LED-lamput

**V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET**

Poikittaispalkin D-arvo = 20; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

**Optional**

<b>07033</b> Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7	<b>08027</b> Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
<b>07034</b> Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0	<b>04659</b> Perävaunukaapeli EBS
<b>08026</b> Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	

**MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT**

Käyttöliitin rungossa.

**Optional**

<b>02729</b> Plug & Play -käyttöliitin	<b>08121</b> Perävaunun nostolaitteen käyttö
<b>09421</b> Lisävarajohdot	

**VOIMAN ULOSOTTO (PTO)****Optional**

**16148** PTO:n tyypit ja asennot

**24 V:N VIRTALÄHDE**

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

**Optional**

<b>04492</b> Laturi 130 A	<b>07671</b> Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
<b>08775</b> Laturi 150 A	<b>06440</b> Akut 2 x 230 Ah
<b>01257</b> Akut 2x 140 Ah	

**GVM JA GCM**

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50á000 kg luokka 3.

**Optional**

<b>00200</b> GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	<b>00939</b> Voimansiirto, GCM maks. 56á000 kg luokka 2
<b>00209</b> Voimansiirto, GCM maks. 40á000 kg luokka 3	<b>00818</b> Voimansiirto, GCM maks. 60á000 kg luokka 3
<b>03673</b> Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	<b>02893</b> Voimansiirto, GCM maks. 64000 kg luokka 2

**KÄYTTÖOLOSUHTEET**

Ilmanotto edessä.

**Optional**

<b>02260</b> Ohjaamon lisäeristys	<b>06614</b> Pölysuojus
<b>03648</b> Sykloninen ilmanotto korkealla	<b>06620</b> Pölysuojus + hyönteisverkko

**HUOLTO JA YLLÄPITO**

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

**Optional**

**08311** Pidennetty huoltoväli

**AJONEUVON TOIMITUS**

Työkalujen minimisarja.

**Optional**

**07569** Nostopukki


**LISÄVARUSTEPAKETIT****Optional**

<b>17448</b> Safety pack NGD	<b>17625</b> Climate Pack -paketti
<b>17595</b> Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XF 410

FAS 6X2 Alusta, teliakseli, jossa kaksoispyörät

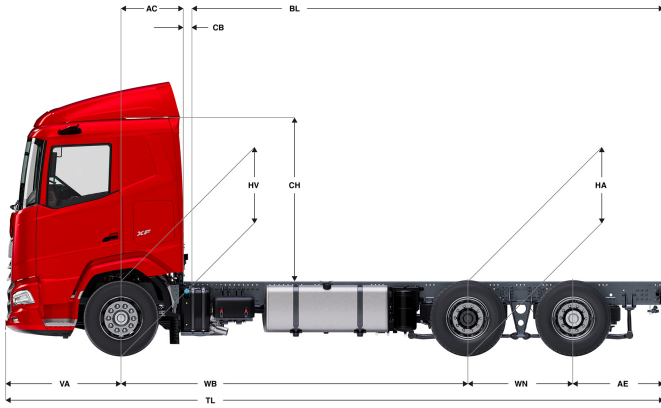

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	3,80	2,05	4754	3749	8502	3246	15251	18498	0,50	0,07	2,94	6,04	7,25	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4740	3843	8583	3260	15157	18417	0,50	0,07	2,94	6,69	8,02	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4753	3912	8665	3247	15088	18335	0,50	0,07	2,94	7,02	8,41	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4718	3902	8620	3282	15098	18380	0,50	0,07	2,99	7,34	8,78	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4809	4061	8870	3191	14939	18130	0,50	0,07	2,99	7,68	9,20	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4812	4080	8892	3188	14920	18108	0,50	0,07	2,99	8,10	9,69	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4817	4100	8916	3183	14900	18084	0,50	0,07	2,99	8,51	10,18	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4862	4192	9055	3138	14808	17945	0,50	0,07	2,94	9,03	10,79	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4874	4207	9080	3126	14793	17920	0,50	0,07	2,94	9,52	11,37	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
	4,20	2,40	4856	3848	8704	3144	15152	18296	0,83	0,07	2,94	6,08	7,42	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4869	3917	8786	3131	15083	18214	0,83	0,07	2,94	6,41	7,82	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4834	3907	8741	3166	15093	18259	0,83	0,07	2,99	6,73	8,17	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4925	4066	8991	3075	14934	18009	0,83	0,07	2,99	7,09	8,62	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4929	4085	9013	3071	14915	17987	0,83	0,07	2,99	7,49	9,10	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4934	4104	9038	3066	14896	17962	0,83	0,07	2,99	7,91	9,60	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4979	4197	9176	3021	14803	17824	0,83	0,07	2,94	8,42	10,21	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4991	4211	9202	3009	14789	17798	0,83	0,07	2,94	8,93	10,79	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
	4,20	2,40	4827	3844	8671	3173	15156	18329	0,83	0,07	2,80	6,07	7,41	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4840	3913	8753	3160	15087	18247	0,83	0,07	2,80	6,40	7,80	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4806	3903	8708	3194	15097	18292	0,83	0,07	2,85	6,71	8,16	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4897	4062	8958	3103	14938	18042	0,83	0,07	2,85	7,08	8,60	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4900	4081	8980	3100	14919	18020	0,83	0,07	2,85	7,49	9,08	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4905	4100	9005	3095	14900	17995	0,83	0,07	2,85	7,91	9,58	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4951	4192	9143	3049	14808	17857	0,83	0,07	2,80	8,42	10,20	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4962	4206	9169	3038	14794	17831	0,83	0,07	2,80	8,91	10,77	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,97 HV<sup>13)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) GVM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiäsiakirjojen mukaisesti.
- 3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 558 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
- 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
- 9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
- 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.