


Specification sheet

XFC 410

FAD 8X4 Alusta



ENGINES

- XFC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XFC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XFC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XFC NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XFC NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XFC NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 35000 kg
- Max. front 16000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg

003F0279CAAA - 202513D - 11-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07018 Sleeper Cab	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
03358 Aurinkosuoja	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04291 Joustava ohjaamon askelma	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
01836 LED-ylävalot	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	01362 DAF Digital Vision System
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01913 DAF Corner View

AERODYNAAMIikka

Optional

01902 Sääd. kat. ilma suunt. pit. mat.>4m(!)XF Sl. Hgh Cab	00082 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab
00124 Sääd. kat. ilm. suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00097 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
01538 Sääd. kat. ilm. suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmittintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovastin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahitijärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
02569 Ei kuljettajan olotilan valvontaa	01952 Ei DAF Side/Turn Assistia

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, trapetsijousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

Optional

03280 Etuakselin kuorma 7,50 + 7,50 t	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
06264 Etuakselin kuorma 9,00 + 9,00 t	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO FMXDE 156/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,46.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	03720 Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01572 Seisontajarrun sähköneumaattinen ohjaus
02715 ZF Intarder	01497 Seisontajarrun paineilmahajaus ja äänivaroitus

ALUSTA

Akseliväli 5,30 m / peräylitys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Ei etuosan alleajosuojaa; Roiskeenesto.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03323 Takavalo, jossa LED-lamput
- 07070** Varapyörän kannatin vasemmalla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkenä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 07033** Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7
08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
- 07034** Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0
04659 Perävaunukaapeli EBS
- 08026** Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

- 02729** Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohtot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
08775 Laturi 150 A
01257 Akut 2x 140 Ah
- 07671** Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 35 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 584000 kg luokka 2.

Optional

- 03673** Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
02135 Voimansiirto (GCM), maks. 71 000 kg, luokka 2
- 03675** Voimansiirto, GCM maks. 504000 kg luokka 3
02143 Voimansiirto (GCM), maks. 78 000 kg, luokka 2
- 00818** Voimansiirto, GCM maks. 604000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 02260** Ohjaamon lisäeristys
06614 Pölysuojus
- 03648** Sykloninen ilmanotto korkealla
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

- 17448** Safety pack NGD
17625 Climate Pack -paketti
- 17595** Executive Pack XD/XF

XFC 410

FAD 8X4 Alusta

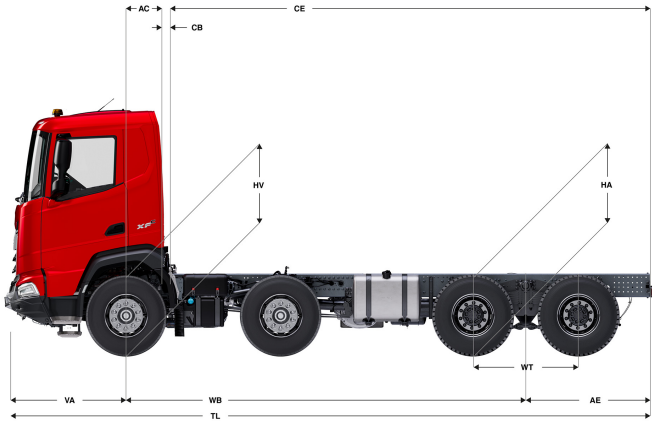

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	5,05	1,50	7053	2926	9978	8947	16074	25022	0,50	0,07	2,18	6,08	6,72	8,16	1,17	1,12	18,40	19,73
	5,30	1,65	7083	3106	10189	8917	15894	24811	0,50	0,07	2,18	6,40	7,08	8,56	1,17	1,11	19,12	20,46
	5,70	1,65	7001	3212	10214	8999	15788	24786	0,50	0,07	2,18	6,87	7,61	8,96	1,17	1,12	20,29	21,63
	6,40	2,15	6850	3426	10277	8150	15574	21723	0,50	0,07	2,18	7,64	9,60	10,16	1,17	1,12	22,32	23,68
SLEEPER CAB	5,05	1,50	7178	2907	10085	8822	16093	24915	0,83	0,07	2,18	5,45	6,09	8,16	1,17	1,11	18,40	19,73
	5,30	1,65	7207	3088	10296	8793	15912	24704	0,83	0,07	2,18	5,77	6,44	8,56	1,17	1,11	19,12	20,46
	5,70	1,65	7124	3196	10321	8876	15804	24679	0,83	0,07	2,18	6,25	6,99	8,96	1,17	1,11	20,29	21,63
	6,40	2,15	6971	3412	10384	8029	15588	21616	0,83	0,07	2,18	7,01	8,99	10,16	1,17	1,12	22,32	23,68
SLEEPER HIGH CAB	5,05	1,50	7220	2898	10118	8780	16102	24882	0,83	0,07	2,66	5,46	6,10	8,16	1,17	1,11	18,40	19,73
	5,30	1,65	7249	3080	10329	8751	15920	24671	0,83	0,07	2,66	5,78	6,46	8,56	1,17	1,11	19,12	20,46
	5,70	1,65	7165	3189	10354	8835	15811	24646	0,83	0,07	2,66	6,25	7,00	8,96	1,17	1,11	20,29	21,63
	6,40	2,15	7011	3406	10417	7989	15594	21583	0,83	0,07	2,66	7,03	9,01	10,16	1,17	1,12	22,32	23,68

OTHER DIMENSIONS VA: 1,61 WD: 2,05 WT: 1,40 HV¹²⁾: 1,21 HV¹³⁾: 1,11 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
 3) Akselikuormitus vakiorengaskoolalla.
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
 9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.