


Specification sheet

XG 450

FAW 8X4 Alusta



ENGINES

XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

31000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

50000 kg

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
03358 Aurinkosuoja	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius	01362 DAF Digital Vision System
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIIKKA

Optional

01562 Sääd. katon ilmansuuntain; yli 4 m (!), XG ohjaamo	00063 Säädettävä katon ilmansuuntain, XG ohjaamo
---	---

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Matkatavarateline; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Ei kattoluukkua.

Optional

02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoiltu	04069 Kaksi jääkaappia
02043 Kojelaudan viimeistely: Vision	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	02841 Vaahntomuovipatja säädettävälle alavuoteelle
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02858 Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02860 Xtra Comfort -patja + sijauspatja sääd. alavuot.
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	02380 DAF Relax Bed -vuoteen patja
02241 Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	04150 DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
06469 Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa	01066 Ylävuode
04070 Kaksi laatikkoa	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
04050 Jääkaappi ja laatikko	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	09909 Mukautuva vakionopeussäädin
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmius	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäänökset EC ADP
02569 Ei kuljettajan olotilan valvontaa	01952 Ei DAF Side/Turn Assistia

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 34,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	07494 Taka-akseli HR1670T
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,83.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihde	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	03720 Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmahojaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräylitys 1,20 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuoja (FUP); Roiskeenesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03323 Takavalo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 1x15 napaa.

Optional

07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0
08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
08908 Ei hinausvälineitä
06534 Ei EBS-kaapelia

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohtot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 230 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A
07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 42000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 614000 kg luokka 2.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
06614 Pölysuojus
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD
17596 Executive Pack XG/XG+ -paketti
17625 Climate Pack -paketti

XG 450

FAW 8X4 Alusta

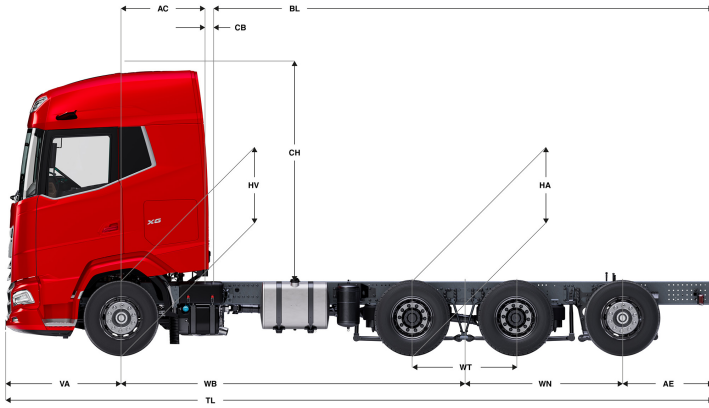

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
XG CAB	4,05	1,20	5179	4962	10141	2821	18037	20859	1,16	0,07	2,78	5,68	5,68	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	2,05	5041	5032	10073	2959	17968	20926	1,16	0,07	2,78	6,06	6,06	9,99	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5261	5076	10337	2739	17924	20663	1,16	0,07	2,78	6,58	6,58	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5285	5120	10406	2715	17879	20594	1,16	0,07	2,78	7,21	7,21	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5351	5193	10545	2649	17806	20455	1,16	0,07	2,78	8,37	8,37	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
 3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
 9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
 12) Korkeus kuormittamattomana etuaksellen keskeltä.
 13) Korkeus kuormittettuna etuaksellen keskeltä.
 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.