

Specification sheet

XG⁺ 450

FAW 8X4 Alusta



ENGINES

XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

31000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

50000 kg

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG+-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi ja isot siviikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden sekä parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon ilmaripustus; LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

- 02941** Rungon etuosan toteutus: **06629** Kaksi pyörivää pohjalevy
02889 Rungon etuosan toteutus: **03232** Tuulilasi, jossa ei pohjalevyä
03358 Aurinkosuojat **01550** Ei etunäkymäpeiliä
01015 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis **01362** DAF Digital Vision System
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle **01913** DAF Corner View
01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis

AERODYNAMIIKKA

Optional

- 01581** Sääd. katon ilmansuuntain; >4 m (!), XG+ ohjaamo **00027** Säädetty katon ilmansuuntain, XG+ ohjaamo

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoiluun väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta; Kuljettajan istuin: Luxury Air; Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla; Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa; Ylävuode; Ohjaamon automaattinen ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Kattoluukku, sähköohjaus.

Optional

- 02043** Kojelaudan viimeistely: Vision **02841** Vaahtomuovipatja säädetty alavuoteelle
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura **02854** Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air **02858** Xtra Comfort -patja säädetty alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air **01775** Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
02241 Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta **02380** DAF Relax Bed -vuoteen patja
04050 Jääkaappi ja laatikko **04150** DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
04069 Kaksi jääkaappia **01967** Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

- 09681** MAUT-valmuis **09909** Mukautuva vakionopeussäädin
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis **06991** Ennakoiva vakionopeussäädin
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus **06992** Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

- 08631** Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä **00795** Turvallisuussäänökset EC ADR
02569 Ei kuljettajan olotilan valvontaa **01952** Ei DAF Side/Turn Assistia

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 34,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

- 06257** Etuakselin kuorma 9,00 t **07494** Taka-akseli HR1670T
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t **08191** Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152** Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,83.

Optional

- 07110** Eco-suorituskyky **08371** Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihde **09638** Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio **01498** Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus **03720** Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

- 09921** MX-moottorijarru **01497** Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder **00929** Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut
01572 Seisontajarrun sähköneumaattinen ohjaus

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräylitys 1,20 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojia (FUP); Roiskeenesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03322 Takavalo, jossa polttimot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 1x15 napaa.

Optional

07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0
08908 Ei hinausvälineitä
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0
06534 Ei EBS-kaapelia
08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohtot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2 x 210 Ah AGM..

Optional

08775 Laturi 150 A
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 42000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 614000 kg luokka 2.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko
06614 Pölysuojus

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkälujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD
17625 Climate Pack -paketti
17596 Executive Pack XG/XG+ -paketti

XG⁺ 450

FAW 8X4 Alusta

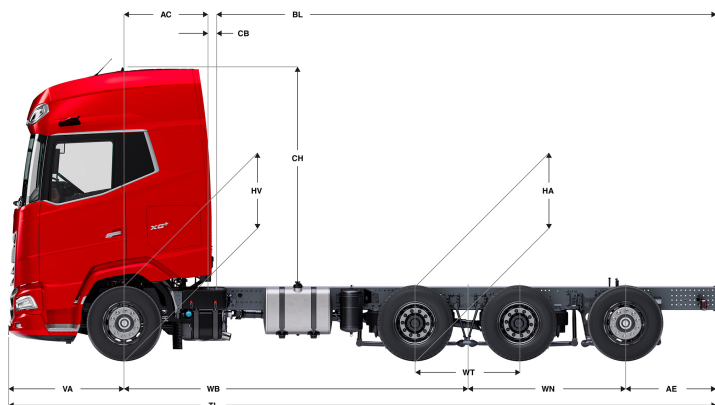

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
XG+ CAB	4,05	1,20	5246	4961	10208	2754	18038	20792	1,16	0,07	2,89	5,72	5,72	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	2,05	5109	5031	10140	2891	17968	20859	1,16	0,07	2,89	6,09	6,09	9,99	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5328	5075	10403	2672	17925	20596	1,16	0,07	2,89	6,61	6,61	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5353	5120	10473	2647	17880	20527	1,16	0,07	2,89	7,24	7,24	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5419	5192	10611	2581	17807	20388	1,16	0,07	2,89	8,40	8,40	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,53 WT: 1,40 WN: 2,11 HV¹²⁾: 1,00 HV¹³⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
- 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
- 9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
- 13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.